


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП УПРАВЛЕНИЯ	<b>РАДИОКАНАЛ 868МГЦ</b>
ПИТАНИЕ	<b>БАТАРЕЯ ААА 3ШТ</b>
КОЛИЧЕСТВО ЗОН КОНТРОЛЯ	<b>4</b>
КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	<b>2(ССТ)</b>
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	<b>IP20</b>
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	<b>0..+40</b>
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	<b>8..80%</b>
РАЗМЕРЫ	<b>120X55X17ММ</b>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

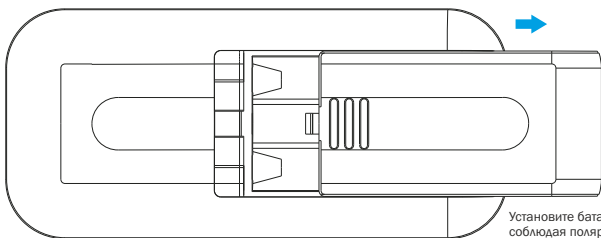

**Привязка:** нажмите кнопку Learning key на приемнике, затем сразу нажмите кнопку на пульте. затем, коснитесь сенсорного кольца. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять неограниченным числом приемников.

- После привязки, вы можете использовать пульт следующим образом: включите пульт, нажмите кнопку выбора соответствующей зоны, затем, коснитесь сенсорного кольца или других кнопок, чтобы управлять зоной.

**Сброс настроек:** при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет 2 раза, подтверждая успешное удаление всех соединений.

Данный пульт многозонный, можно соединить с ним несколько приемников в качестве одной зоны с синхронным управлением, либо нескольких зон с раздельным управлением.

