


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАДИОКАНАЛ 868МГЦ
ПИТАНИЕ	БАТАРЕЯ ААА ЗШТ
КОЛИЧЕСТВО ЗОН КОНТРОЛЯ	4
КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	4 (RGBW)
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	IP20
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0..+40
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	8..80%
РАЗМЕРЫ	120X55X17MM

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

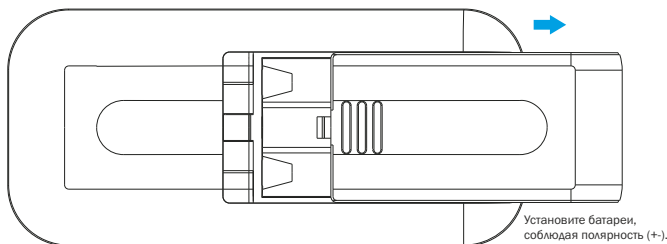

Привязка: нажмите кнопку Learning key на приемнике, затем сразу нажмите кнопку на пульте. затем, коснитесь сенсорного кольца. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять неограниченным числом приемников.

- После привязки, вы можете использовать пульт следующим образом: включите пульт, нажмите кнопку выбора соответствующей зоны, затем, коснитесь сенсорного кольца или других кнопок, чтобы управлять зоной.

Сброс настроек: при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет 2 раза, подтверждая успешное удаление всех соединений.

Данный пульт многозонный, можно соединить с ним несколько приемников в качестве одной зоны с синхронным управлением, либо нескольких зон с раздельным управлением.

