


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП УПРАВЛЕНИЯ	<b>РАДИОКАНАЛ 868МГЦ</b>
ПИТАНИЕ	<b>БАТАРЕЯ ААА ЗШТ</b>
КОЛИЧЕСТВО ЗОН КОНТРОЛЯ	<b>6</b>
КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	<b>4 (RGBW)</b>
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	<b>IP20</b>
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	<b>0..+40</b>
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	<b>8..80%</b>
РАЗМЕРЫ	<b>140X48X17ММ</b>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

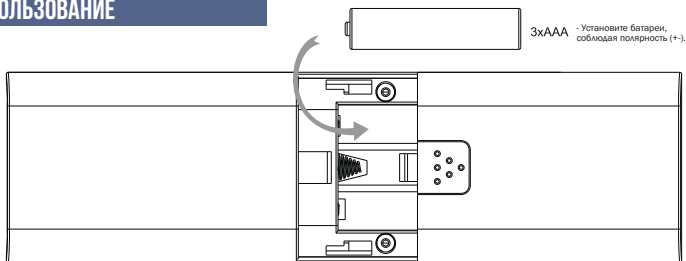

**Привязка:** нажмите кнопку Learning key на приемнике, затем сразу нажмите кнопку на пульте. затем, коснитесь сенсорного кольца. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять неограниченным числом приемников.

- Вы можете сохранить текущий цвет/сцену/режим. Для этого включите пульт, нажмите кнопку выбора соответствующей зоны, настройте цвет, яркость или динамический режим для этой зоны, затем, нажмите и удерживайте кнопку S, пока светодиод не мигнет, подтверждая успешное сохранение.
- Чтобы вызвать сохраненный цвет/сцену/режим, необходимо нажать кнопку выбора соответствующей сцены, затем кнопку S, и снова кнопку выбора зоны.

**Сброс настроек:** при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет 2 раза, подтверждая успешное удаление всех соединений.

Данный пульт многозонный, можно соединить с ним несколько приемников в качестве одной зоны с синхронным управлением, либо нескольких зон с раздельным управлением.

