


КОМПЛЕКТАЦИЯ




Арт.	Наименование	Мощность	Цвет	Цветовая температура
007656	DL-2055S1-4-RGBWW-24	4Вт	Серебро+черный	RGB+3000K
007657	DL-2070R1-6-RGBWW-24	6Вт	Серебро+черный	RGB+3000K
007659	DL-2070R5-6-RGBWW-24	6Вт	Серебро+черный	RGB+3000K
007660	DL-2116R2-4-RGBWW-24	3*4Вт	Серебро+черный	RGB+3000K


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 24В
- Угол рассеивания: 60°
- Материал: Алюминий+стекло
- Степень защиты: IP67


УСТАНОВКА

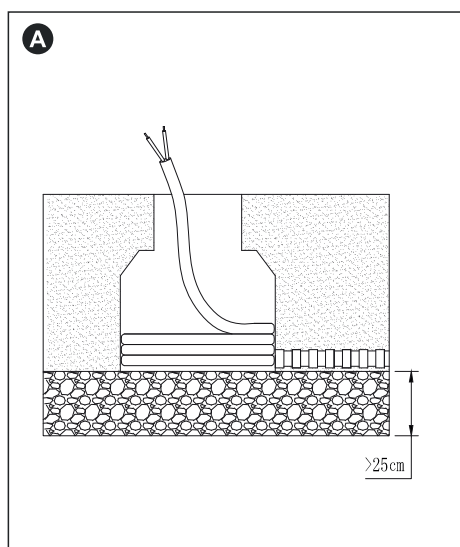

Подготовьте в установочной поверхности углубление под светильник и подведите к нему провод в рукаве на уровне дна углубления.



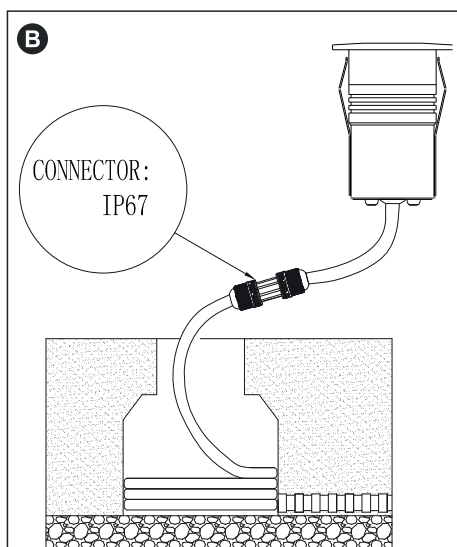


Подключите светильник к кабелю. Длину кабеля обеспечьте с небольшим запасом.

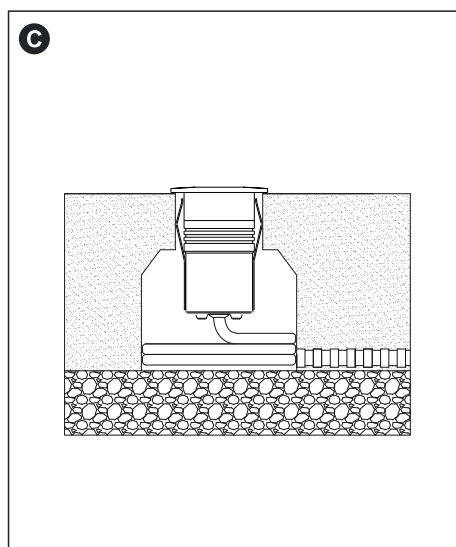

Установите светильник в подготовленное отверстие.

Устанавливайте светильник на ровную поверхность.
Толщина гравийной подушки должна быть не менее 25см

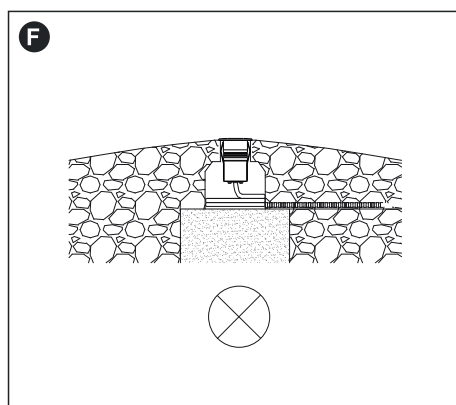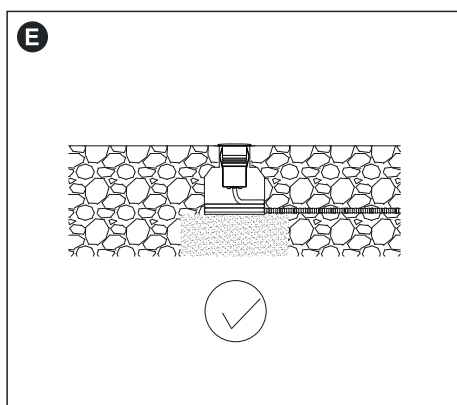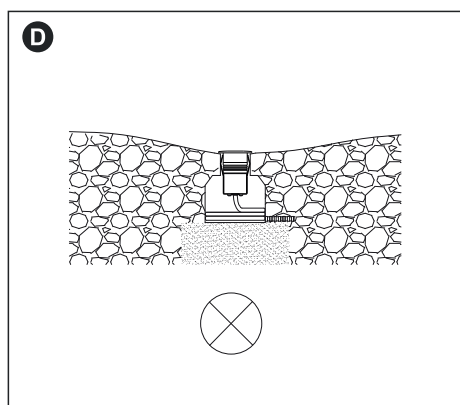

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 2 года с момента продажи.
- Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии следов механических, термических или химических повреждений
 - наличии следов влаги внутри изделия
 - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия
 - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения, нарушениями требований по технике безопасности, монтажу, эксплуатации, хранению или транспортировке.
- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- Отметки о продаже:

i. Артикул: _____

ii. Модель: _____

iii. Дата продажи: _____ М.П.

iv. Продавец: _____