


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП УПРАВЛЕНИЯ	<b>РАДИОКАНАЛ 868МГЦ</b>
ПИТАНИЕ	<b>БАТАРЕЯ 3В CR2025 1ШТ</b>
КОЛИЧЕСТВО ЗОН КОНТРОЛЯ	<b>8</b>
КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	<b>1(DIM)</b>
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	<b>IP20</b>
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	<b>0..+40</b>
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	<b>8..80%</b>
РАЗМЕРЫ	<b>136.3X38.9X10.7MM</b>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

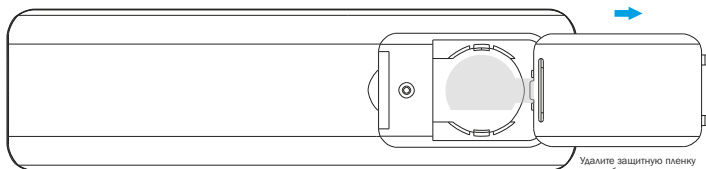

Удалите защитную пленку из-под батареи перед началом использования.

**Привязка:** нажмите кнопку Learning key на приемнике, затем сразу нажмите кнопку на пульте. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять неограниченным числом приемников.

**Сброс настроек:** при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет 2 раза, подтверждая успешное удаление всех соединений.

Данный пульт многозонный, можно соединить с ним несколько приемников в качестве одной зоны с синхронным управлением, либо нескольких зон с раздельным управлением.

