


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 00-00037829


Длина профиля: 2500мм

Материал: алюминий

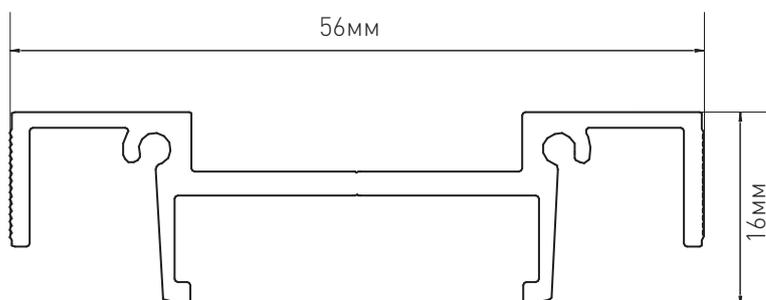


УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ


1. Заранее смонтируйте на потолке конструкцию из монтажных уголков

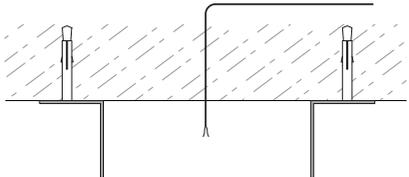


2. Закрепите профиль-держатель на монтажных уголках, предусмотрев отверстие для ввода питания

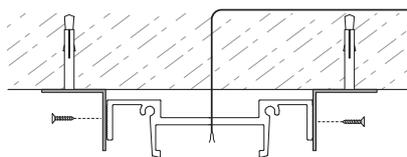


3. Натяните полотно натяжного потолка

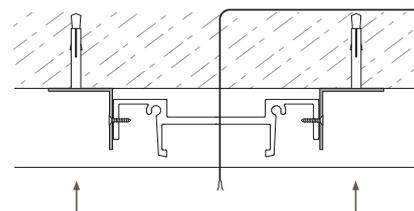


4. Подключите шинопровод к сети и установите в профиль-держатель не разрезая полотна натяжного потолка

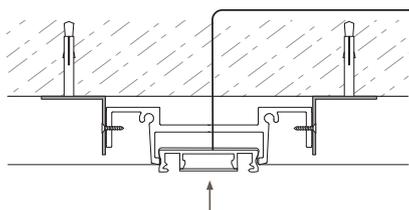

5. Закрепите шинопровод в профиле-держателе

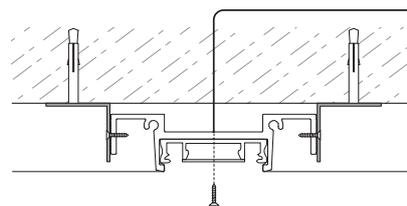

6. Завершите установку

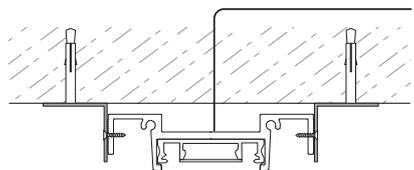

ВАЖНО!

1. Перед началом монтажа установите торцевые заглушки с обоих концов профиля-держателя.
2. Длина профиля-держателя 2500мм, длина шинопровода 2000мм (500мм заложены для установки блока питания в профиль). Если планируется установка выносного блока питания, профиль можно обрезать.
3. Для надёжной фиксации профиля рекомендуется использовать 3-4 самореза на каждый метр. Если вы хотите уменьшить количество саморезов, можно применить вспененный скотч шириной 5-6 мм и толщиной 1-1,5. При разработке профиля был предусмотрен паз для скотча, который следует наклеить на этапе 2 перед натяжкой полотна. В этом случае на этапе 4 полотно будет надёжно зафиксировано шиной и не будет выталкиваться обратно.
4. На финальном этапе монтажа прогрейте полотно потолка строительным феном, разглаживая складки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Профиль - 1 шт
2. Инструкция – 1шт
3. Упаковка – 1 шт

Торцевые заглушки и шинопровод SLIM в комплект не входят!

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Товар не подлежит обязательной сертификации.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в России.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

a. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.

b. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
- ii. наличии следов влаги;
- iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
- iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;

c. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

d. Отметки о продаже: _____

i. Артикул: _____

ii. Модель: _____

iii. Дата продажи: _____ М.П.