




## КОМПЛЕКТАЦИЯ




Арт.	Наименование	Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм
003728	TR-WH-2	Трек	Белый	Алюминий	2000x33x20
003729	TR-BL-2	Трек	Черный	Алюминий	2000x33x20
003722	CN2-WH-I	I коннектор	Белый	Алюминий	
003723	CN2-BL-I	I коннектор	Черный	Алюминий	
003724	CN2-WH-L	L коннектор	Белый	Алюминий	
003725	CN2-BL-L	L коннектор	Черный	Алюминий	
003726	CN2-WH-X	X коннектор	Белый	Алюминий	
003727	TR-3F-WH	X коннектор	Черный	Алюминий	
005227	CN2-WH-PW	Коннектор питания	Белый	Пластик, алюминий	
005228	CN2-BL-PW	Коннектор питания	Черный	Пластик, алюминий	
008643	CN2-WH-FLEX	Коннектор питания гибкий	Белый	Пластик	285x33x18
008644	CN2-BL-FLEX	Коннектор питания гибкий	Черный	Пластик	285x33x18
005229	ECS-WH-2	Заглушка	Белый	Пластик	
005230	ECS-BL-2	Заглушка	Черный	Пластик	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 220В
- Выходное напряжение: 220-240В

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

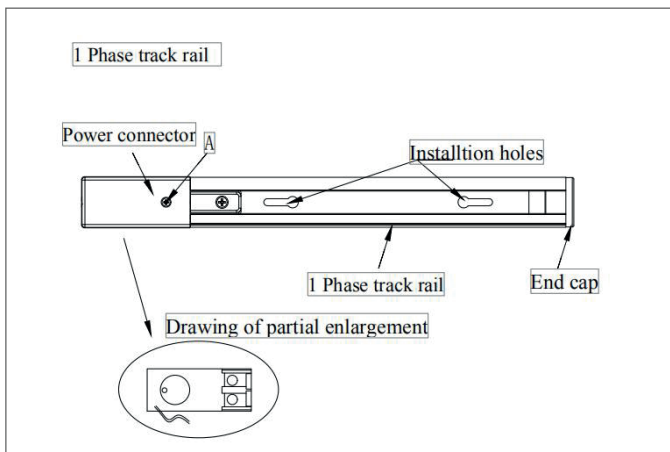

Однофазный шинопровод с подводом питания и заглушкой в комплекте.

1. Разметьте и подготовьте отверстия в потолке для монтажа шинопровода. Закрепите шинопровод при помощи дюбелей и саморезов.
2. Открутите винт крышки подвода питания и снимите ее. Подключите провода к клеммам согласно обозначениям (L - фаза, N - нейтраль)

## 1 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

- а. Установленное изделие не требует специального обслуживания
- б. Протирать изделие от пыли допускается сухой мягкой салфеткой

## 2 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- а. Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях, при температуре  $-40..+60^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $<98\%$  без образования конденсата. Высота штабелирования не должна превышать 1м.
- б. Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.
- с. Изделия с истекшим сроком службы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы) и должны утилизироваться в соответствии с требованиями 89-ФЗ «об отходах производства и потребления».

## 3 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- а. Изготовлено в КНР
- б. Производитель: Kuva Lighting Co Ltd, Адрес: Китай, Block 6, Qifang Industrial Zone, Guzhen town, Guangdong province.

## 4 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 2 года с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- с. Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - i. наличия следов механических, термических или химических повреждений
  - ii. наличия следов влаги
  - iii. наличия следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника
  - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже:
  - i. Артикул: \_\_\_\_\_
  - ii. Модель: \_\_\_\_\_
  - iii. Дата продажи: \_\_\_\_\_ М.П.
  - iv. Продавец: \_\_\_\_\_