
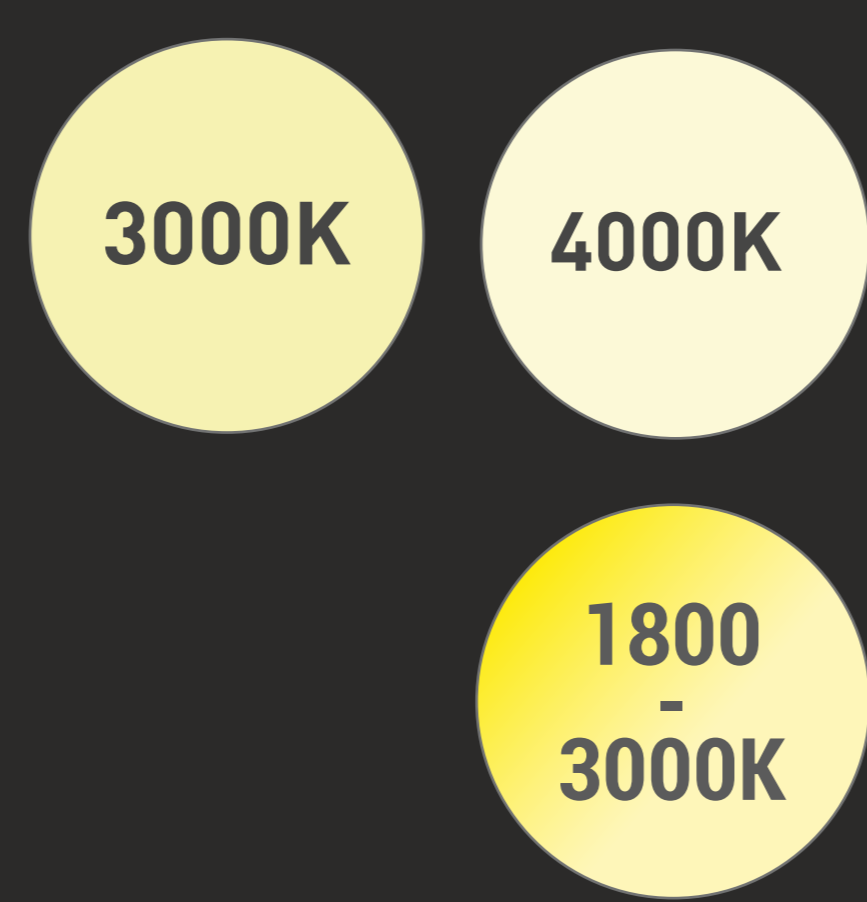


МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

COMBO

1 МОДУЛЬ

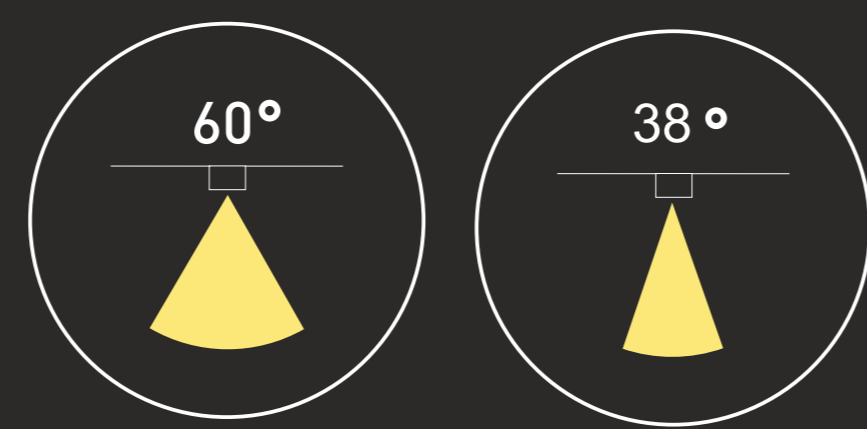


2 ВАРИАНТА
ПРЕДУСТАНОВЛЕННОГО РЕФЛЕКТОРА
С УГЛОМ РАССЕИВАНИЯ 38° И 60°


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000K И 4000K
DIM2WARM
МЕНЯЕТ ЦВЕТОВУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ПРИ ДИММИРОВАНИИ, ОТ 3000K ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЯРКОСТИ, ДО 1800K ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ, ИМИТИРУЯ ПОВЕДЕНИЕ ВОЛЬФРАМОВОЙ НИТИ В ЛАМПАХ НАКАЛИВАНИЯ.

2 СВЕТИЛЬНИК


COMBO 10

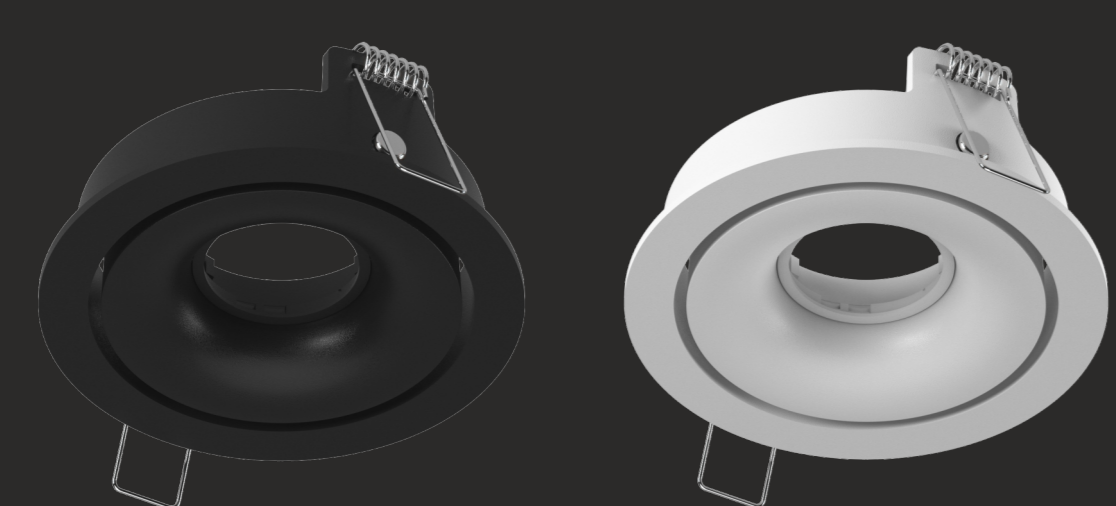

COMBO 34

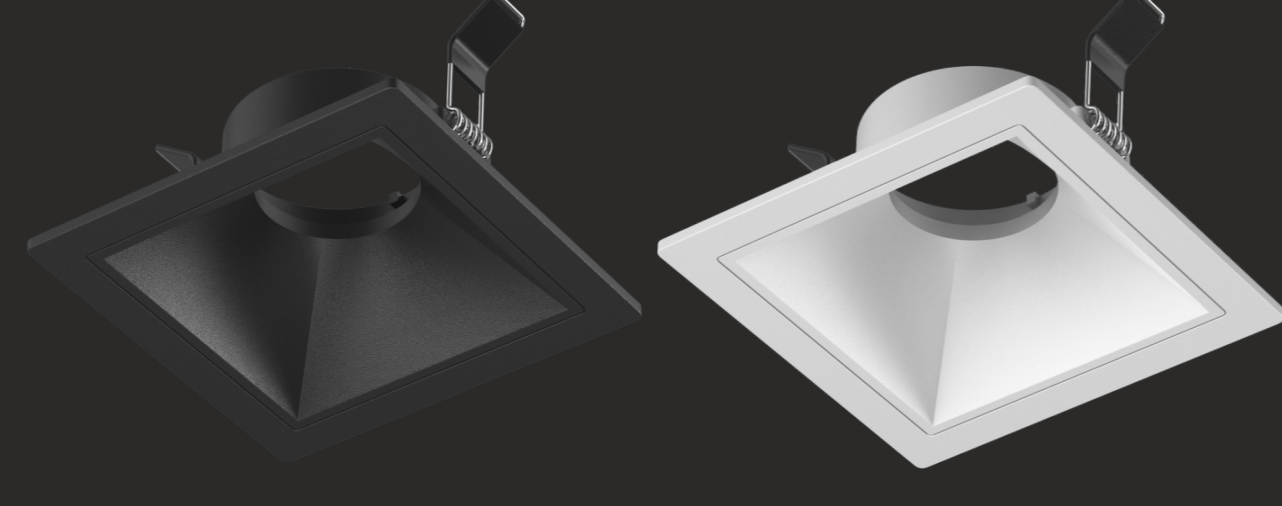

COMBO 42

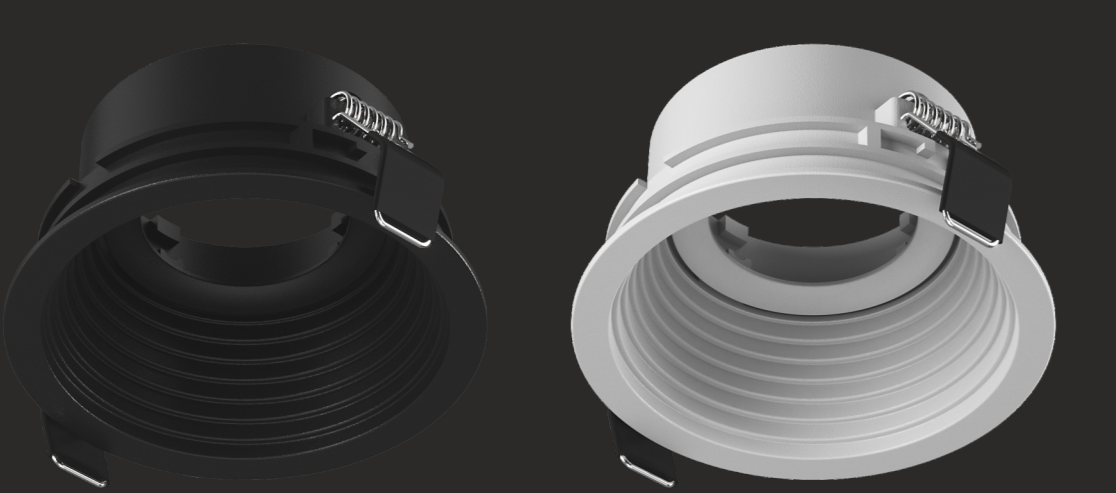

COMBO 43




4 ВАРИАНТА БАЗЫ
С РАЗЛИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ

КАЖДАЯ В ДВУХ ЦВЕТАХ:
ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ






МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

COMBO + АКСЕССУАРЫ

ДРАЙВЕР

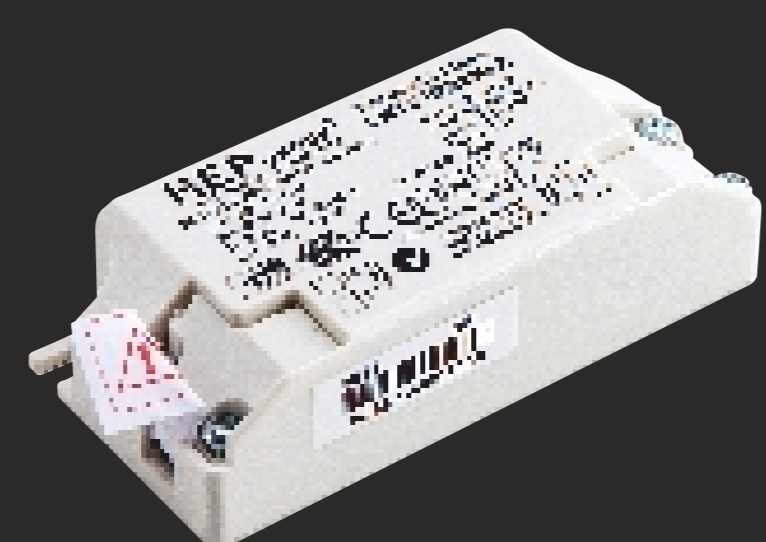


РЕФЛЕКТОР

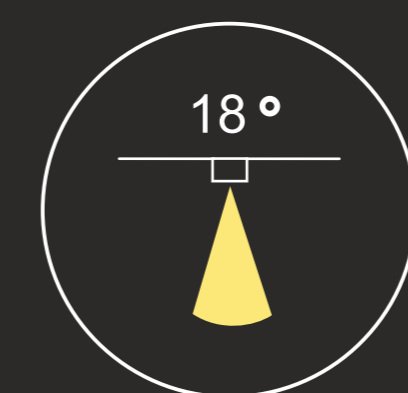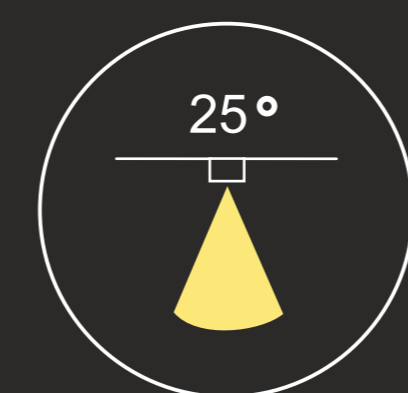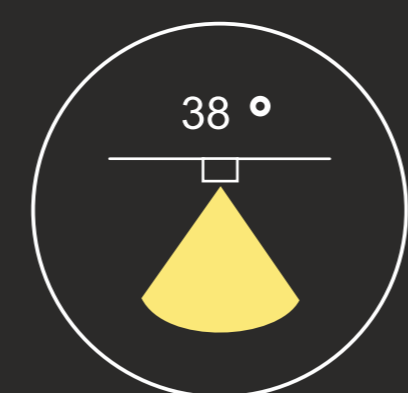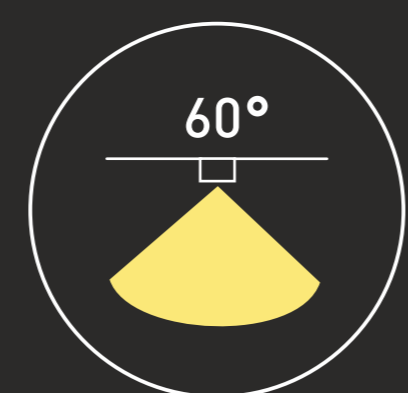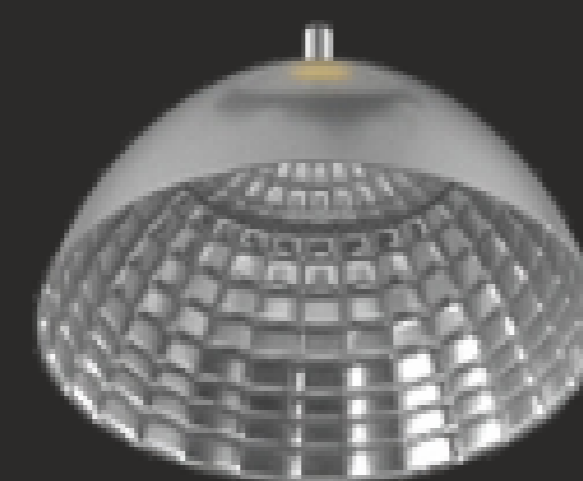

РАМКИ

COMBO10

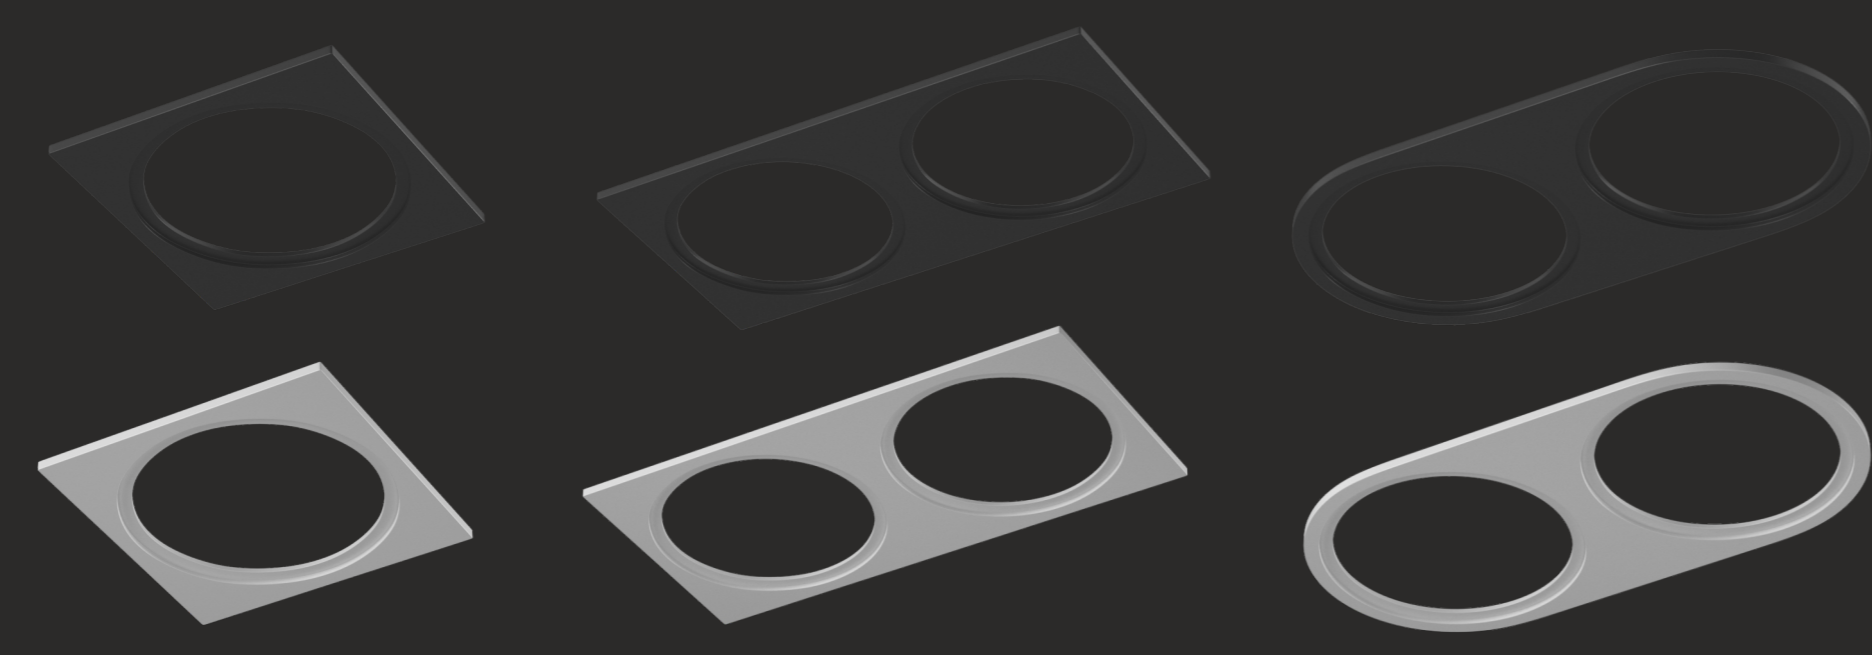


COMBO-1S1-BL/WH
125x125

COMBO-1S2-BL/WH
125x250

COMBO-1R2-BL/WH
125x250

COMBO42/43

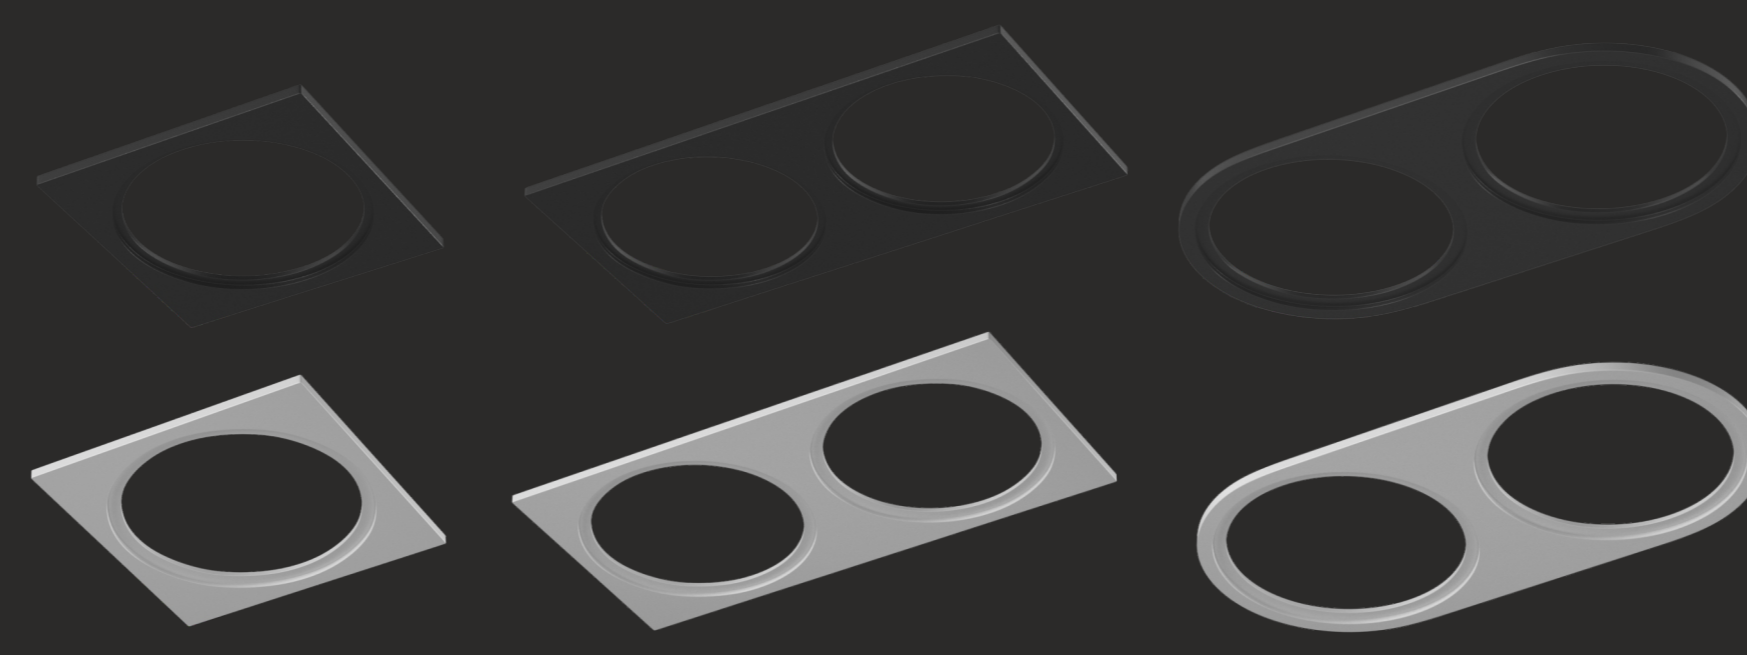


COMBO-4S1-WH
110x110

COMBO-4S2-WH
110x220

COMBO-4R2-WH
110x220

COMBO34

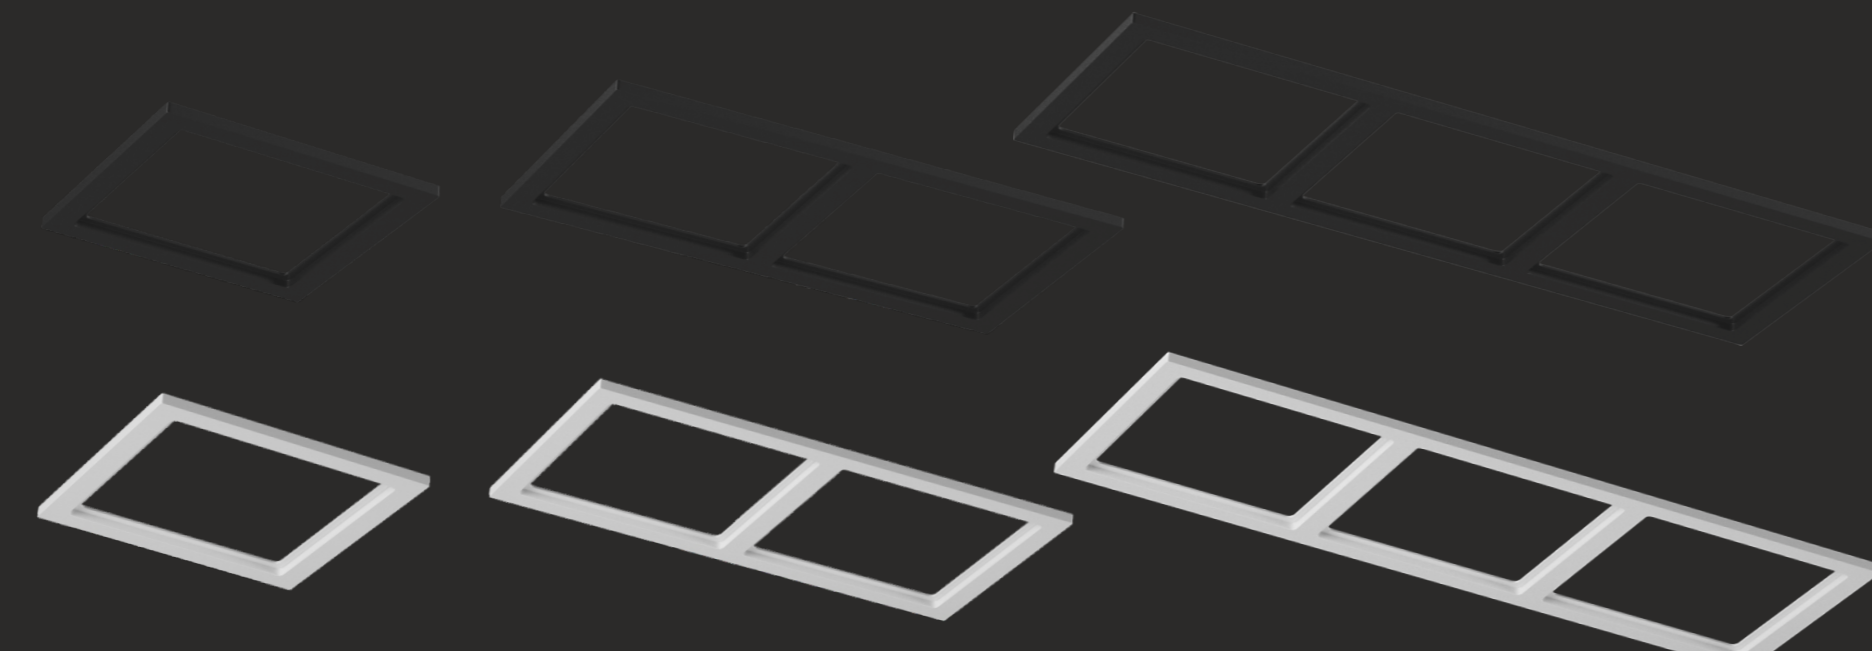

COMBO-3S1
110x110

COMBO-3S2
105x201

COMBO-3S3
105x298


СТЕКЛА
РЕШЕТКИ



ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ



ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ

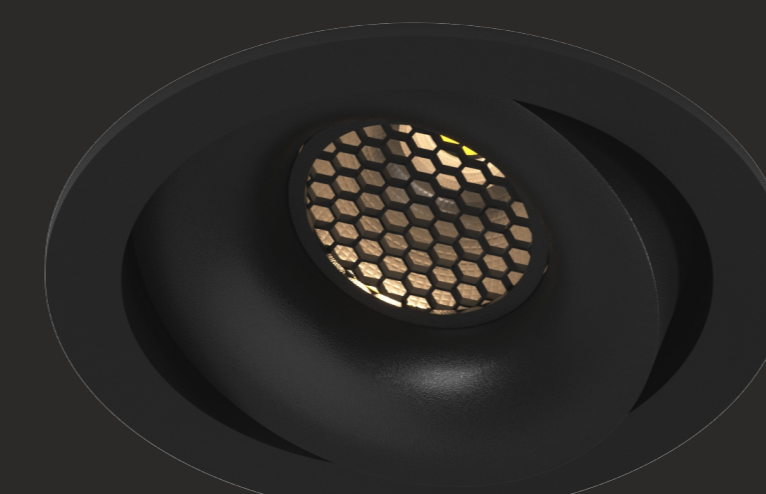

ЭКРАНИРУЮЩАЯ РЕШЕТКА
ПРОТИВ ОСЛЕПЛЕНИЯ