

DESIGN
led



**ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

СВЕТ — это наше настроение и общая атмосфера



Правильное и гармоничное освещение для территории акцентирует внимание на отдельных композициях и элементах ландшафта, меняя его облик и делая более выразительным.

В нашем каталоге представлен большой ассортимент светильников для любых целей: как для декоративного освещения, так и для обеспечения комфорта и безопасности в темное время суток.


Самое главное, вы сможете подобрать освещение, которое позволит создать атмосферу уюта для общения с близкими людьми.

Выбирайте, какое освещение вам больше по душе, а мы поможем с реализацией и воплотим любые идеи.

СОДЕРЖАНИЕ




ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТИЛЬНИКИ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

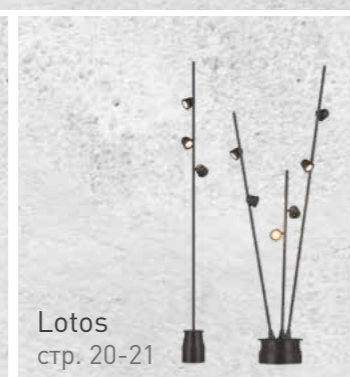

БОЛЛАРДЫ

СВЕТИЛЬНИКИ ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

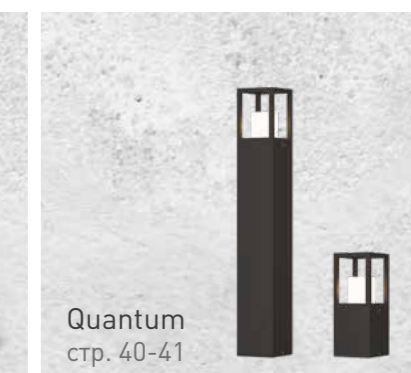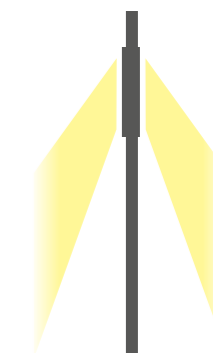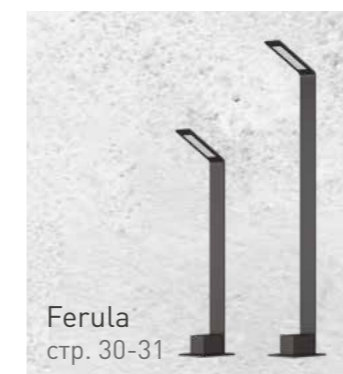

ГРУНТОВЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ




ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




Porta
стр. 58-59



Feston
стр. 60-61

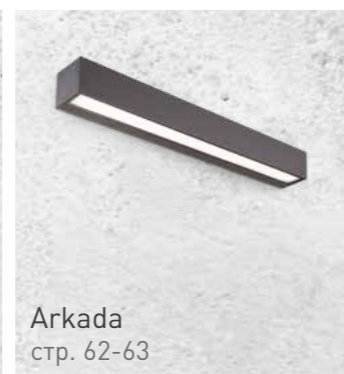

Arkada
стр. 62-63

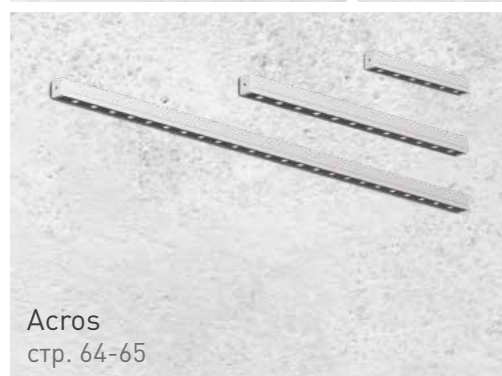

Acros
стр. 64-65



Fronton
стр. 66-67



Bifor
стр. 68-69



Clifton
стр. 70-71



Carmel
стр. 72-73




Combo 2.0
стр. 74-75



Бра
стр. 76-79



Светодиодная лента
стр. 80-81

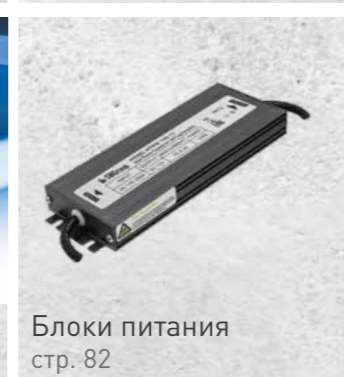

Блоки питания
стр. 82



Контроллеры для
светодиодной ленты.
Реле и диммер 220В
стр. 83


УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Aldebaran
стр. 88-89



Liberty
стр. 90-91

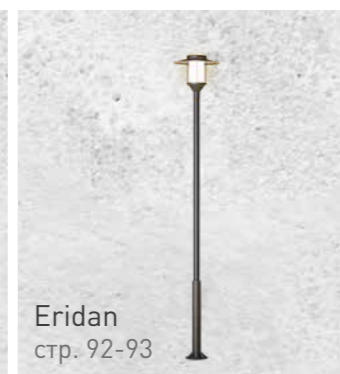


Eridan
стр. 92-93



Polarnaya
стр. 94-95




Legno
стр. 96-97

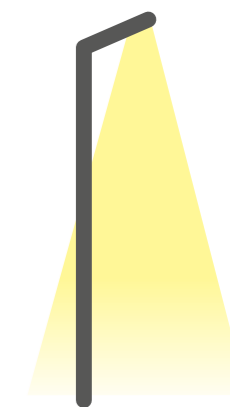

**ПРОЖЕКТОРЫ
СВЕТИЛЬНИКИ
НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА**



ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

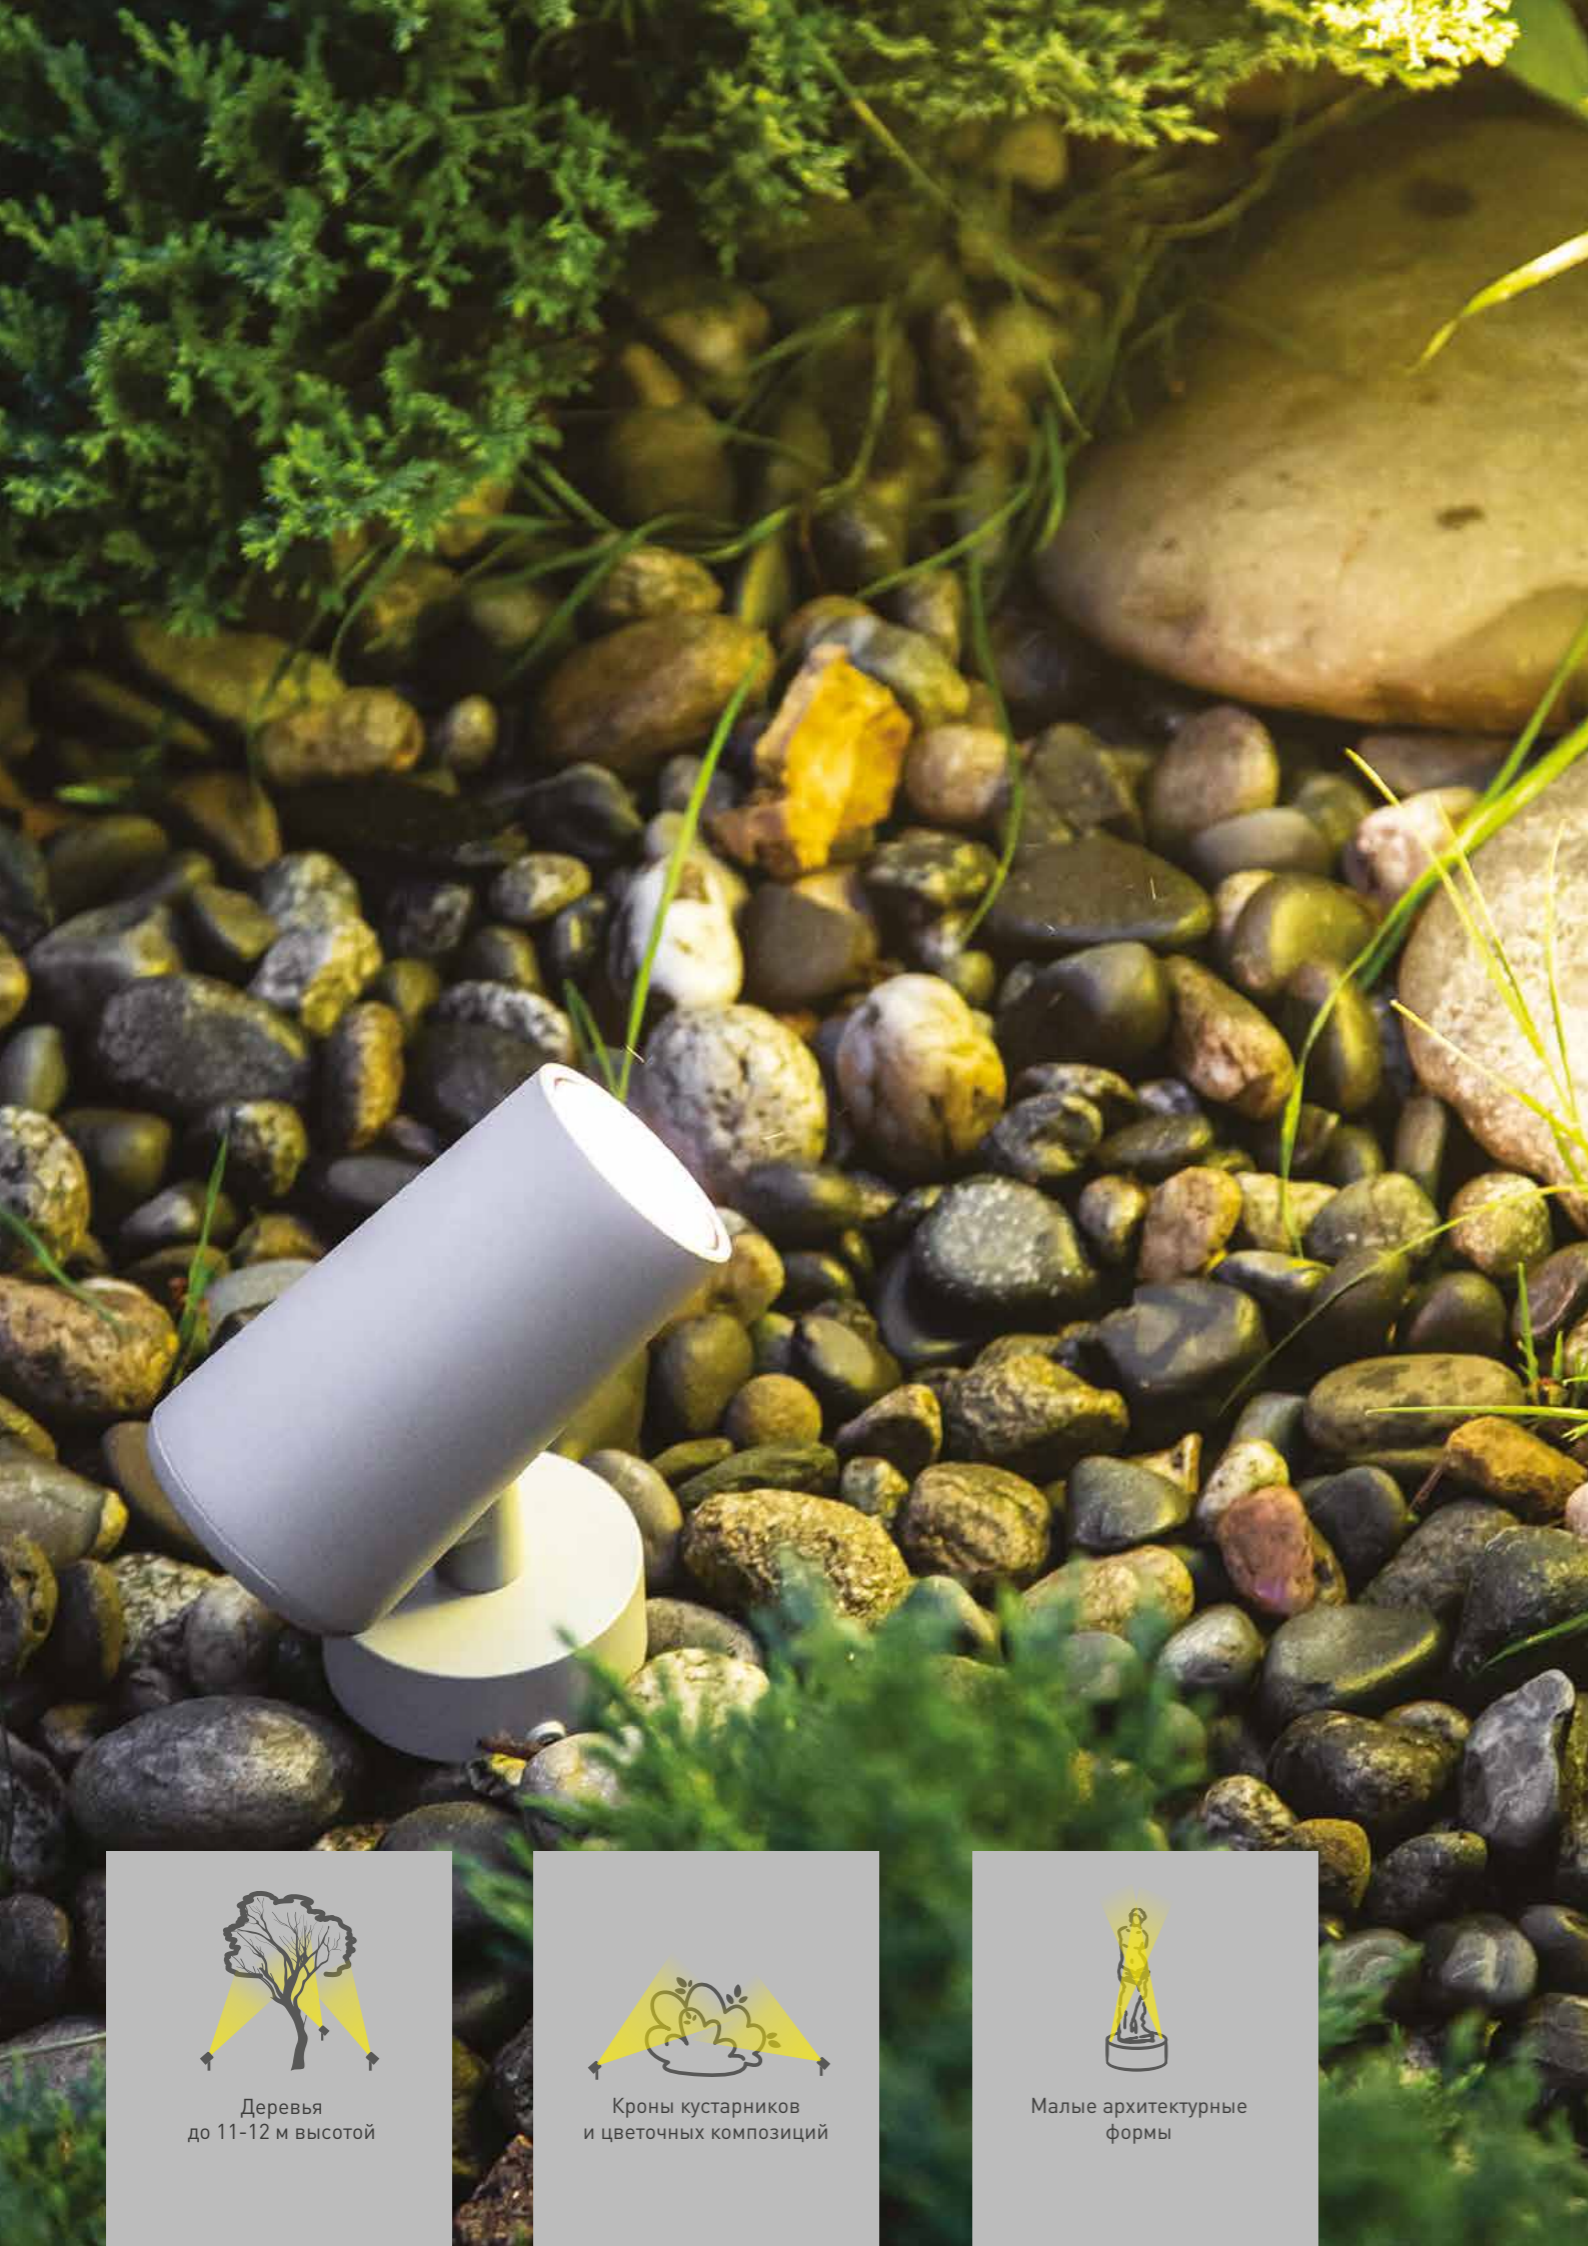

9 Вт





Арт. 006809 Арт. 006810

ASTERIA

Поворотный светильник накладного монтажа предназначен для освещения деревьев и подчеркивания отдельных элементов в саду или на фасаде.

- Покраска Akzo Nobel устойчива к царапинам и ультрафиолету
- В светильник встроена защита от перегрева

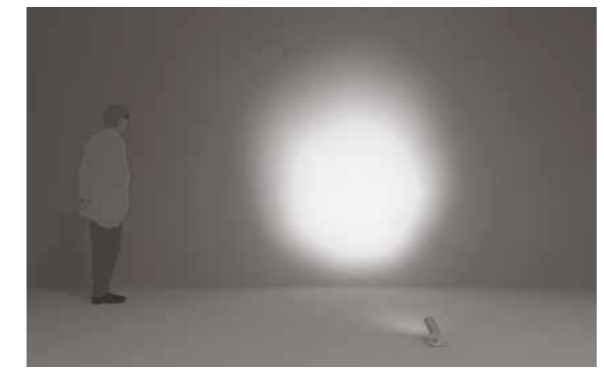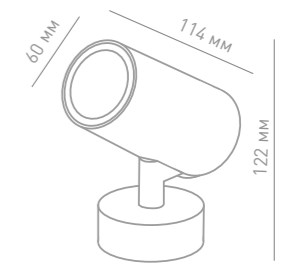

Артикул	006809	006810
Цветовая температура		3 000 К
Световой поток		1 100 Лм
CRI		80
Мощность		9 Вт
Угол рассеивания		32°
Рабочая температура		-40..+35 °С
Степень защиты		IP 65
Рабочее напряжение		220-240 В

Деревья до 11-12 м высотой

Кроны кустарников и цветочных композиций

Малые архитектурные формы



Кроны кустарников
и цветочных композиций
(прожектор 8 Вт)




Деревья
до 11-12 м высотой
(прожектор 1Вт)




Малые архитектурные
формы
(прожектор 8 Вт)

QUATRO

Серия направленных светильников для освещения стен и деревьев, которые могут монтироваться как на поверхность, так и с помощью грунтовой стойки. Арт. 007621 разработан в небольшом размере специально для освещения архитектурных деталей, маленьких кустов и растений.

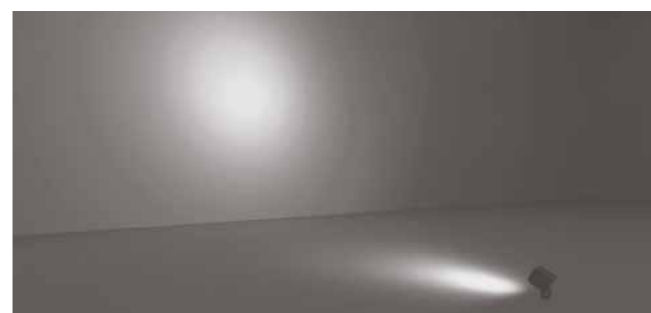


1 Вт



Арт. 007621

8 Вт

Арт. 007622



Артикул	007621	007622
Цветовая температура	3 000 К	3 000 К
Световой поток	90 Лм	460 Лм
CRI	>80	>80
Мощность	1 Вт	8 Вт
Угол рассеивания	28°	27°
Рабочая температура	-20...+40 °С	-20...+40 °С
Степень защиты	IP 65	IP 65
Рабочее напряжение	AC/DC 12-24 В	220-240 В



Кроны кустарников
и цветочных композиций
(прожектор 8 Вт)



Деревья
до 11-12 м высотой
(прожектор 1Вт)




Малые архитектурные
формы
(прожектор 8 Вт)

20 Вт



Арт. 007620

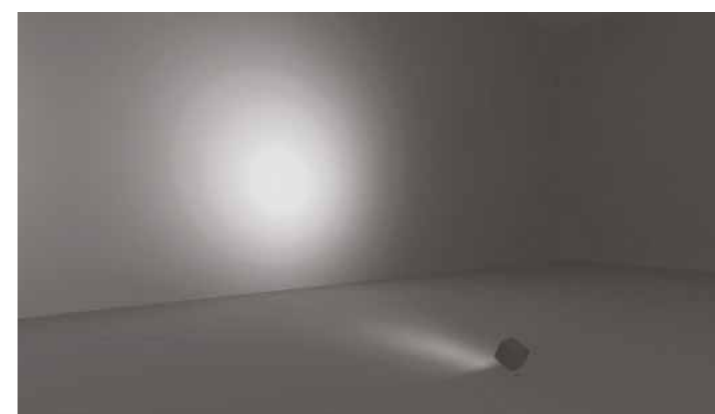

QUATRO


Светильник большой мощности для освещения высоких деревьев и выделения фасада здания. Отличительное преимущество светильника — утопленный светодиод, который позволяет минимизировать слепимость. Монтируется как на поверхность, так и с помощью грунтовой стойки.

АКСЕССУАР ДЛЯ СЕРИИ QUATRO

Стойка для светильника




Цвет черный
Размеры, мм Ø 65x226
Арт. 003755



Артикул 007620

	Цветовая температура	3 000 К
	Световой поток	1 524 Лм
	CRI	>80
	Мощность	20 Вт
	Угол рассеивания	32°
	Рабочая температура	-20...+40 °C
	Степень защиты	IP 65
	Рабочее напряжение	220-240 В



Деревья
до 11-12 м высотой



Кроны кустарников
и цветочных композиций




Малые архитектурные
формы

3*4 Вт

RGBW



Арт. 007661

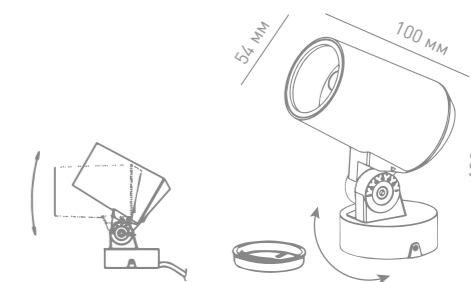

CROCUS

Светильник используется для декоративного освещения и создания праздничных сценариев. Возможно управление яркостью и цветом свечения при помощи контроллеров для светодиодной ленты, что позволяет лучше раскрыть цвета растений различных оттенков.

Может быть установлен в углублениях деревянных, цементно-бетонных и иных поверхностей. Идеален для подсветки парковых и иных дорожек, периметра дома, ограды, инсталляций, сооружений и памятников.

- 4-миллиметровое закаленное стекло высокой прозрачности устойчиво к царапинам
- Покрытие устойчиво к воздействию агрессивной среды
- Светильник может использоваться на морском побережье




Артикул

007661

	Цветовая температура	RGBW
	Световой поток	238 Лм
	CRI	>80
	Мощность	3*4 Вт
	Угол рассеивания	60°
	Рабочая температура	-20...+45 °C
	Степень защиты	IP 65
	Рабочее напряжение	24 В



7,5 Вт

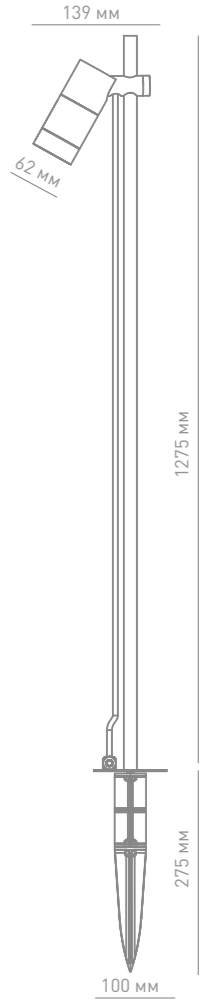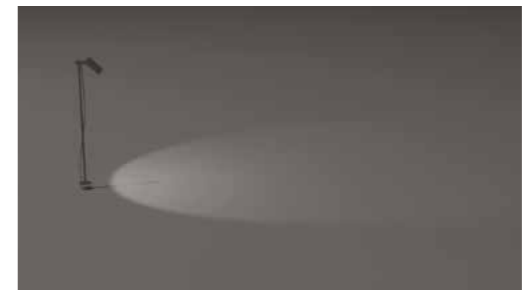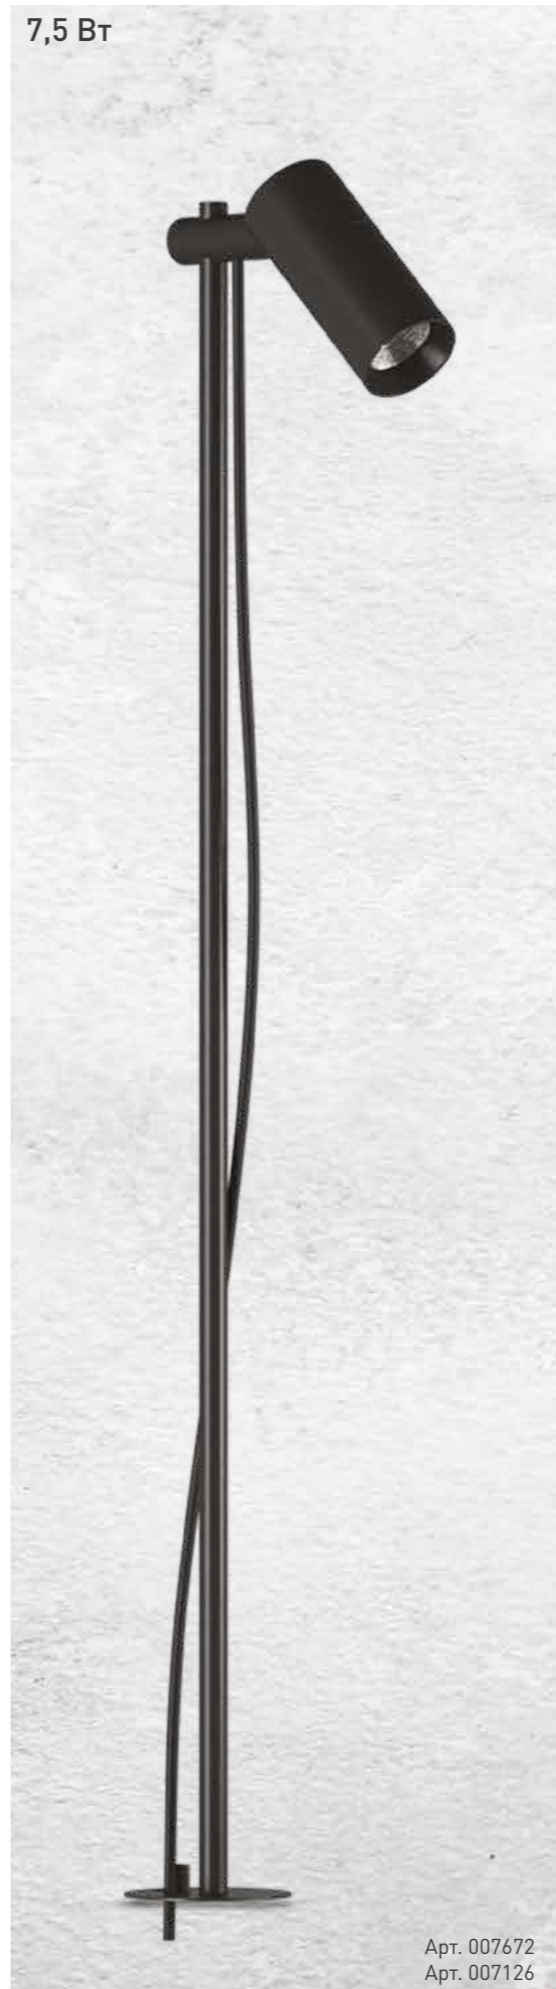

AGERATUM







Светильник предназначен для освещения садов, парков, скверов, функциональных зон.
 — Поворотная головка
 — Удобная стойка

Артикул	007672	007126
Цветовая температура	3 000 К	3 000 К
Световой поток	554 Лм	554 Лм
CRI	>90	>90
Мощность	7,5 Вт	7,5 Вт
Угол рассеивания	28°	28°
Рабочая температура	-25..+40 °С	-25..+40 °С
Степень защиты	IP 65	IP 65
Рабочее напряжение	24 В	100-240 В

Арт. 007672
Арт. 007126

Функциональные зоны
(беседки, площадки,
скамейки, патио)

Кустарники и цветники

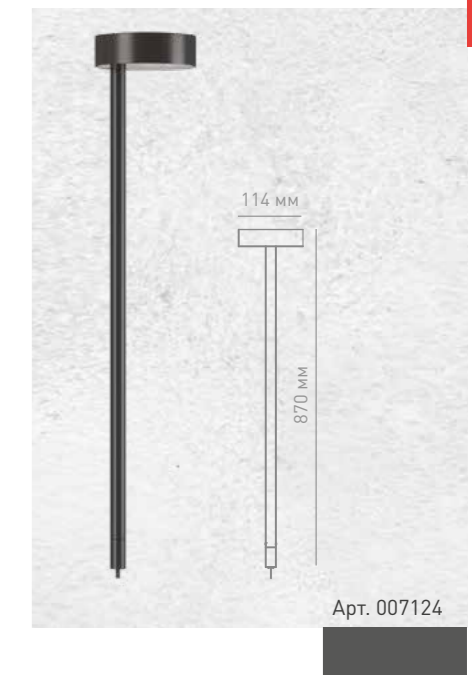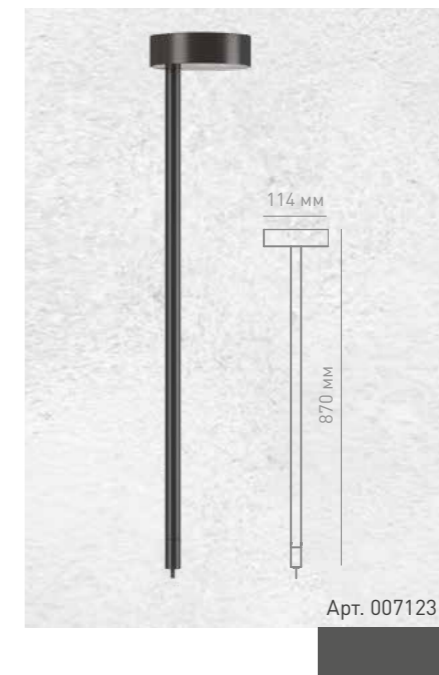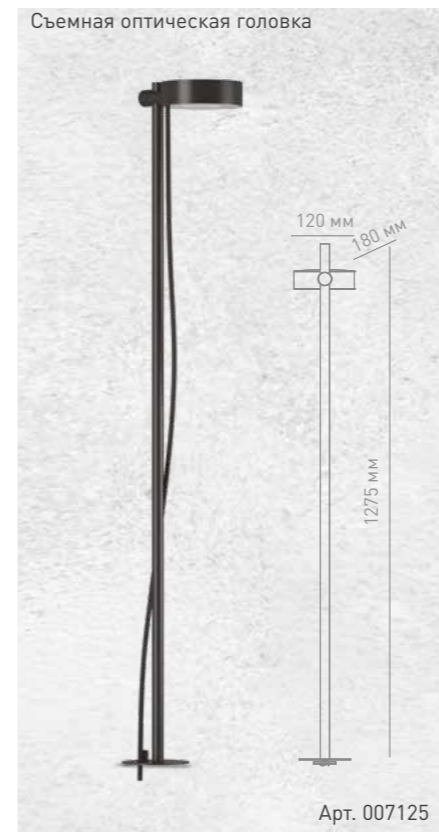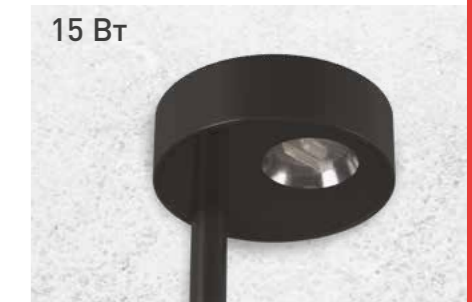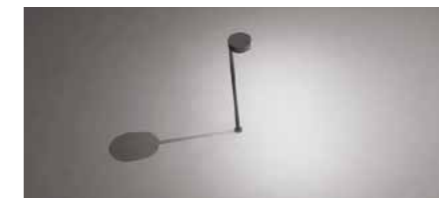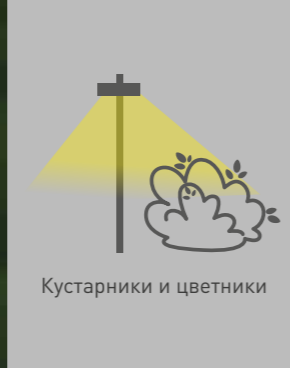

Артикул	007125	007123	007124
Цветовая температура	3 000 К	3 000 К	3 000 К
Световой поток	518 Лм	191 Лм	999 Лм
CRI	90	90	90
Мощность	7,5 Вт	7,6 Вт	15 Вт
Угол рассеивания	18°	66*42°-52°	58*41°-7°
Рабочая температура	-25..+40 °С	-25..+40 °С	-40..+60 °С
Степень защиты	IP 65	IP 65	IP 65
Рабочее напряжение	100-240 В	100-240 В	220-240 В

ORA

Для освещения садов, парков, скверов и других объектов ландшафтного дизайна.

- Влагозащитная конструкция, краска и стекло устойчивы к царапинам
- Высокая световая отдача, низкая скорость деградации
- Удобная грунтовая стойка




Функциональные зоны
(беседки, площадки,
скамейки, патио)




Зеленые насаждения
большой площади



Группы деревьев

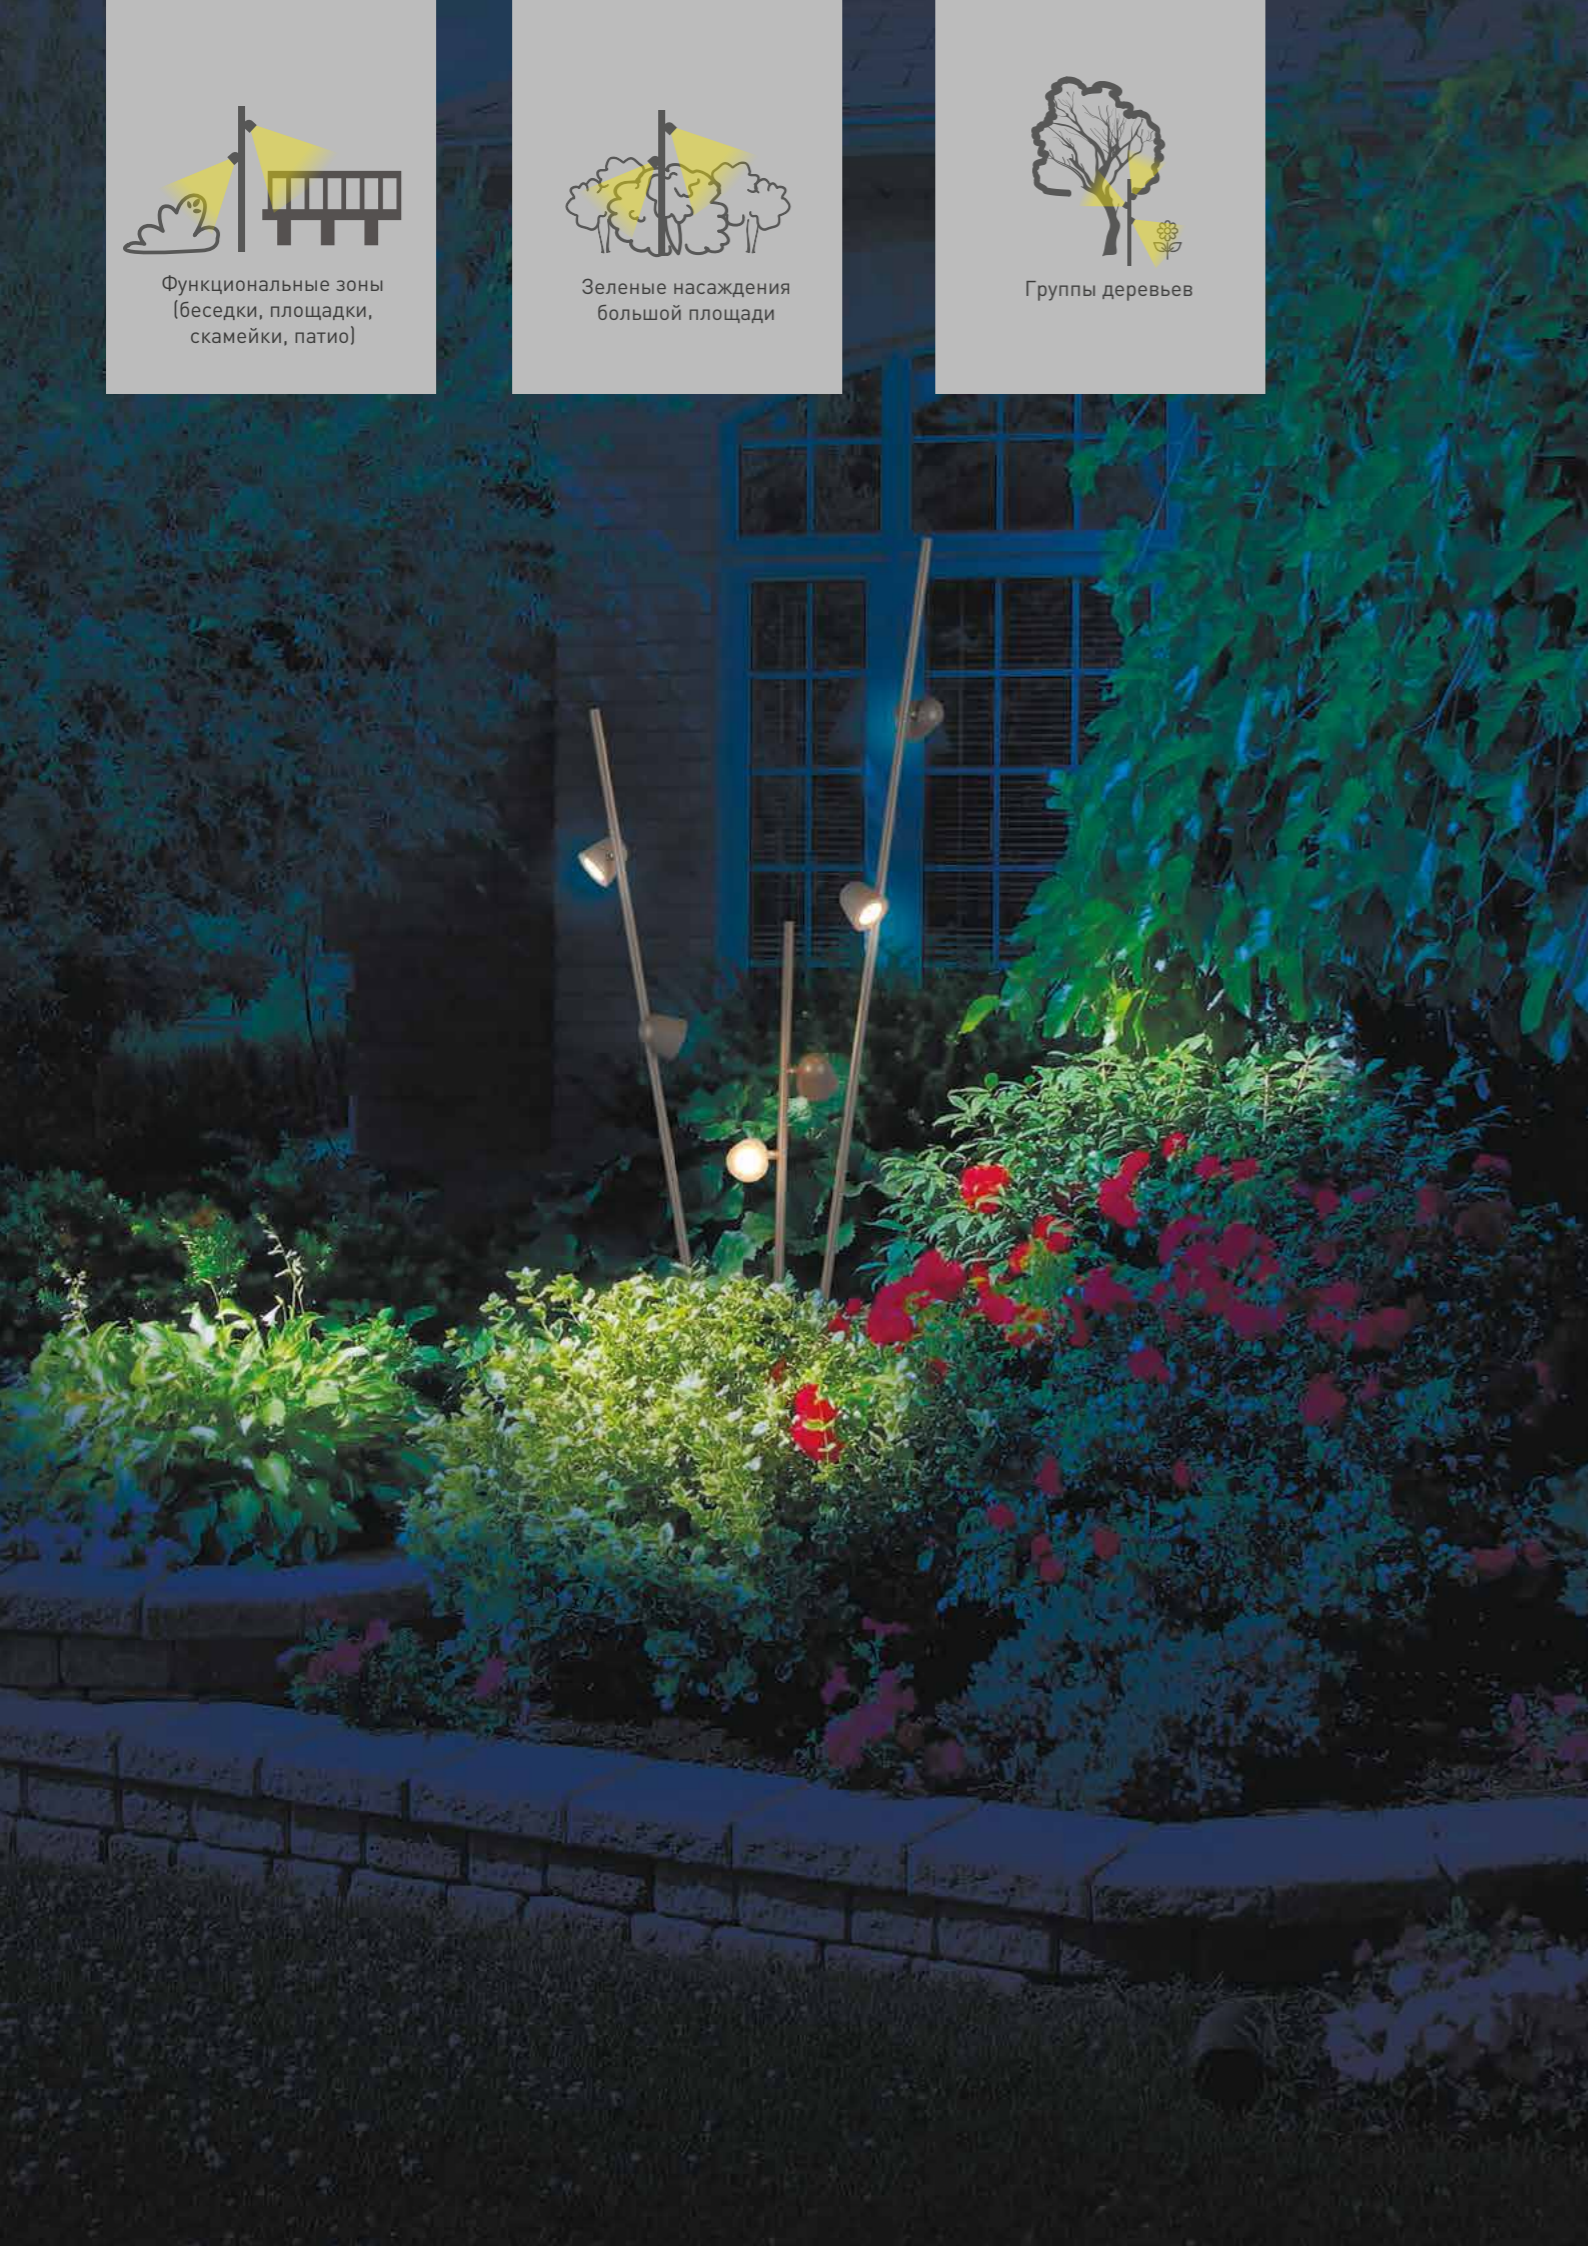


3x4 Вт

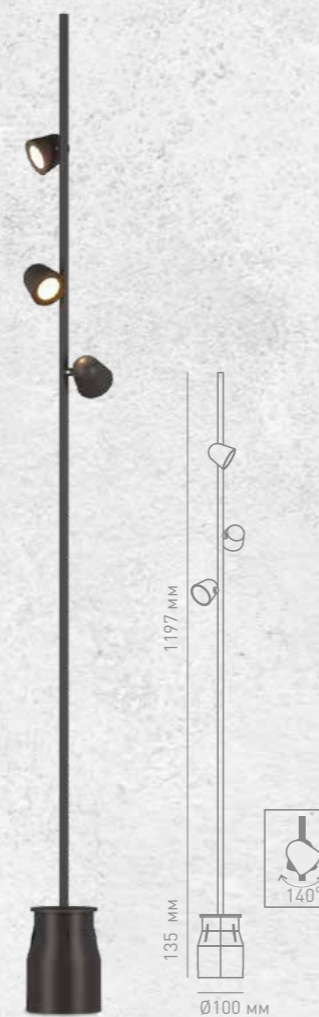

Арт. 00-00009607

6x4 Вт

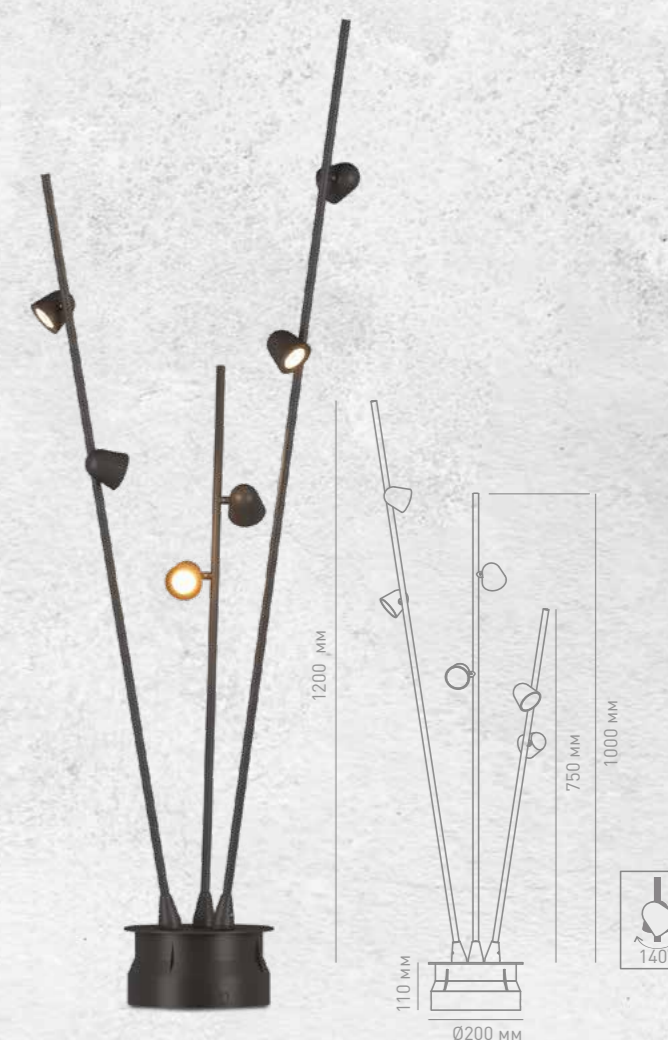

Арт. 00-00009608

LOTOS

Светильник подходит для функционального освещения и может использоваться как декоративный элемент в зоне отдыха. Поворотные головки легко изменяются по высоте, что позволяет использовать светильник для различных целей и настраивать его по-разному в зависимости от изменений в ландшафте. Конструкция влагозащитная, краска и стекло устойчивы к царапинам.



Артикул	00-00009607	00-00009608
Цветовая температура	3 000 К	3 000 К
Световой поток	843 Лм	1390 Лм
CRI	80	80
Мощность	3x4 Вт	6x4 Вт
Угол рассеивания	17°	17°
Рабочая температура	-25...+40 °С	-25...+40 °С
Степень защиты	IP 65	IP 65
Рабочее напряжение	110-240 В	110-240 В
Количество спотов	3	6




Зеленые насаждения



Кустарники и цветники


11 Вт



Арт. 00-00007843

PORTOFINO

Имеет функцию изменения угла свечения — 15-60°, что позволяет использовать светильник для различных вариантов уличного освещения. Идеально подходит для освещения высоких деревьев, зданий, кустов.

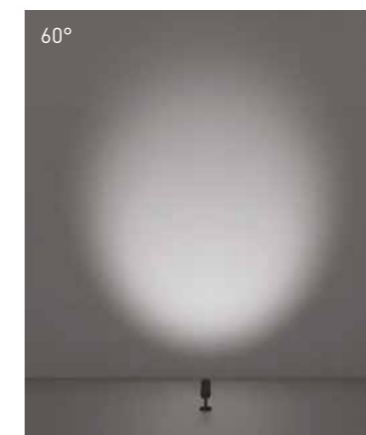

Артикул

00-00007843

Цветовая температура

3 000 К

Световой поток

4 500 Лм



CRI

80



Мощность

11 Вт



Угол рассеивания

15-60°



Рабочая температура

-25..+40 °С



Степень защиты

IP 65



Рабочее напряжение

220-240 В


5,5 Вт








Арт. 00-00007831

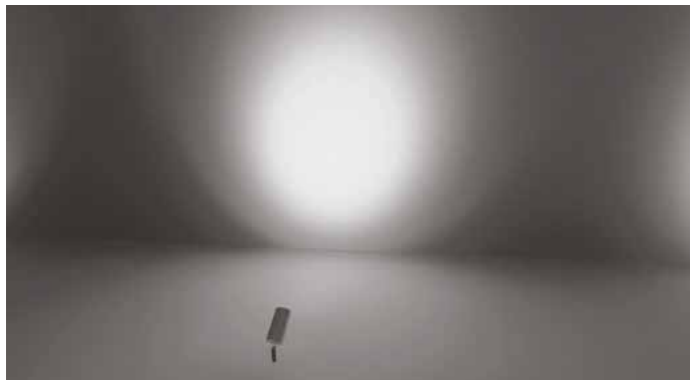POINTER

Идеальный прожектор для уличного освещения. Съемный скошенный дефлектор даёт определенный угол свечения. Устойчивость к коррозии обеспечивается трехслойным покрытием: сначала на алюминиевый корпус наносится химическое конверсионное покрытие, затем слой эпоксидной смолы и третий слой — полиэфирное порошковое покрытие.



Артикул	00-00007831
 Цветовая температура	3 000 К
 Световой поток	500 Лм
 CRI	80
 Мощность	5,5 Вт
 Угол рассеивания	30°
 Рабочая температура	-20..+45 °С
 Степень защиты	IP 68
 Рабочее напряжение	24 В

PION

Светильник предназначен для освещения высоких деревьев, зданий и кустарников.

Прожектор представлен с узким лучом оптической линзы, который может концентрироваться до 25/35°. Светильник также оснащен антибликовой решеткой, которую можно легко снять. В комплекте идет грунтовый кол.



Артикул	00-00007842
 Цветовая температура	3 000 К
 Световой поток	680 Лм
 CRI	80
 Мощность	13 Вт
 Угол рассеивания	20°
 Рабочая температура	-20..+45 °С
 Степень защиты	IP 65
 Рабочее напряжение	220-240 В

13 Вт



Арт. 00-00007842

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТИЛЬНИКИ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

Наиболее эффективно освещать деревья прожекторами с широкой или средней оптикой. Также необходимо использовать решётки для защиты от ослепления

Для придания елям объема освещайте их с трех сторон прожекторами на невысоких стойках

Для больших деревьев используйте светильники мощностью 15-20 Вт и больше

Для деревьев используйте оптику $>35^\circ$ и делайте вынос на 1-2 м

Освещайте статуи минимум с двух сторон для создания объема

Небольшие архитектурные формы лучше освещать так, чтобы показать объем строения

Для освещения дорожек используйте прожекторы, которые не слепят, то есть светят вниз

Для освещения большой клумбы с разными видами растений используйте multifunctional светильники с подвижными головками

Скользкое акцентирующее освещение выделит архитектурные элементы и визуально приподнимет карниз


БОЛЛАРДЫ
СВЕТИЛЬНИКИ
ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ




ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



6 Вт

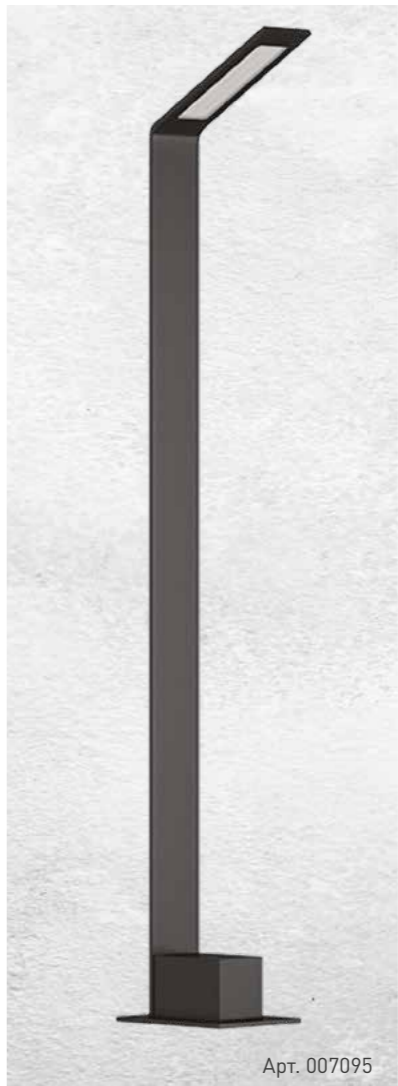


Арт. 007095

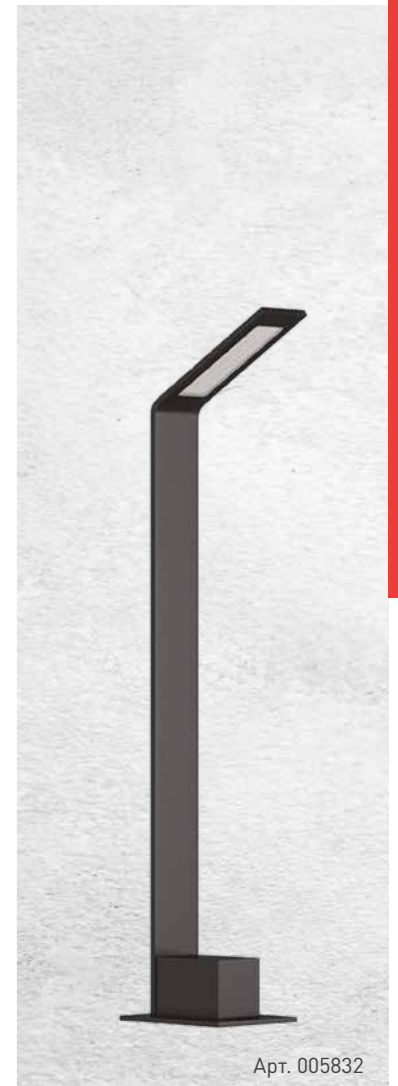

Арт. 005832


FERULA

Стильное и универсальное решение с минималистичным дизайном для освещения дорожек и карликовых кустов. Святильник создает мягкое и комфортное освещение, свет направлен под углом вниз.

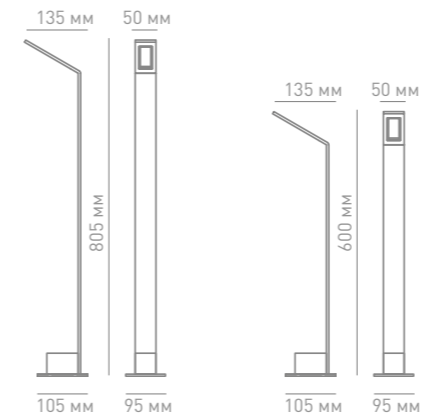


Артикул		005832	007095
	Цветовая температура	3 000 К	
	Световой поток	500 Лм	
	CRI	80	
	Мощность	6 Вт	
	Угол рассеивания	180°	
	Рабочая температура	-20..+45°C	
	Степень защиты	IP 65	
	Рабочее напряжение	220-240 В	






Кустарники и цветники




Дорожки




6 Вт

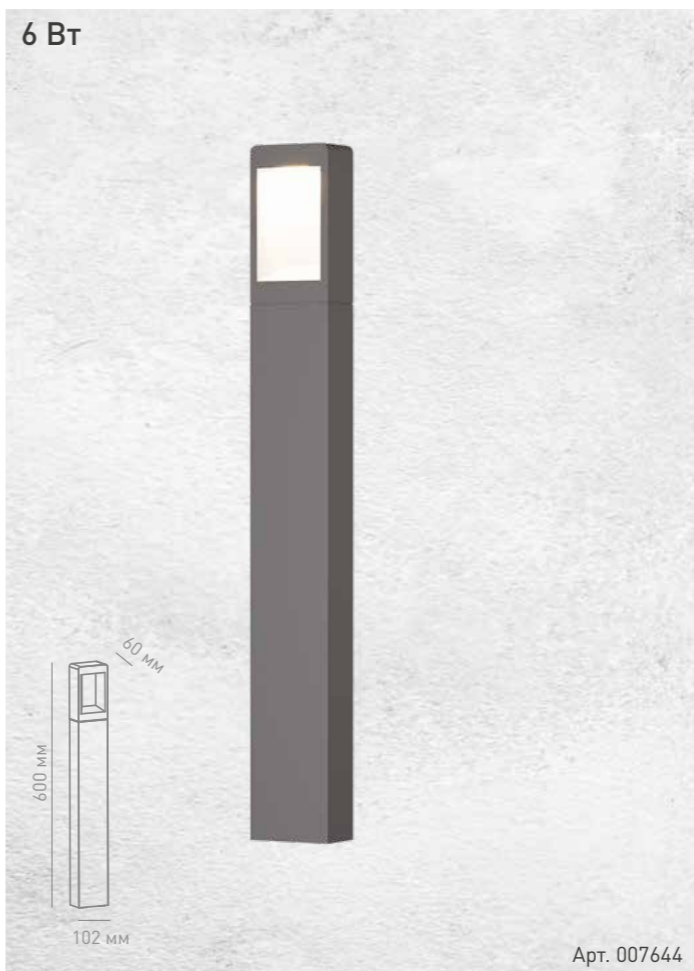


Арт. 007644

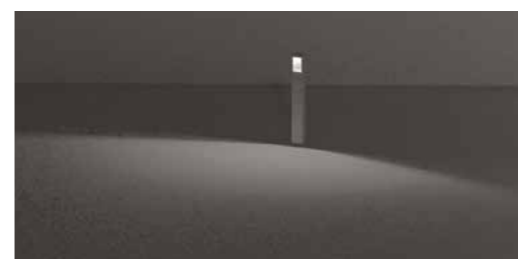

6 Вт

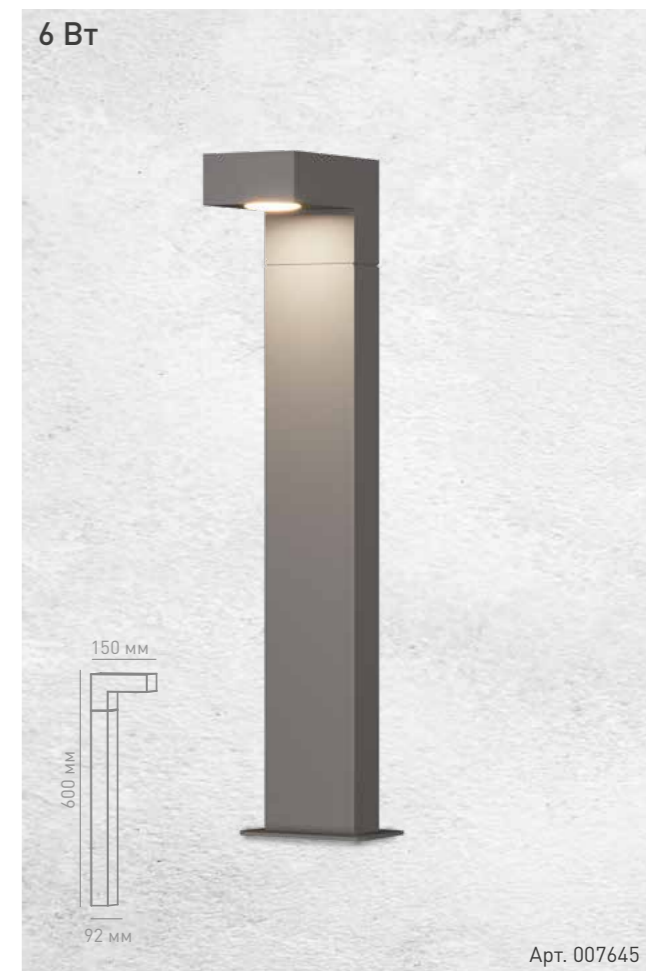


Арт. 007645

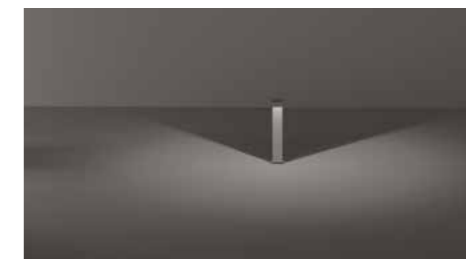

MARINA

Светильники-столбики накладного монтажа, предназначенные для освещения дорожек и цветников. Арт. 7644 предусматривает возможность создания единой световой линии.


Артикул	007644	007645
Цветовая температура	3 000 К	3 000 К
Световой поток	420 Лм	420 Лм
CRI	80	80
Мощность	6 Вт	6 Вт
Угол рассеивания	110°	110°
Рабочая температура	-30...+60 °С	-30...+60 °С
Степень защиты	IP 54	IP 54
Рабочее напряжение	100-240 В	100-240 В



Дорожки



Лестницы





Границы функциональных зон



Патиио, веранды

7 Вт

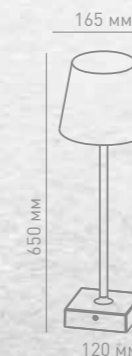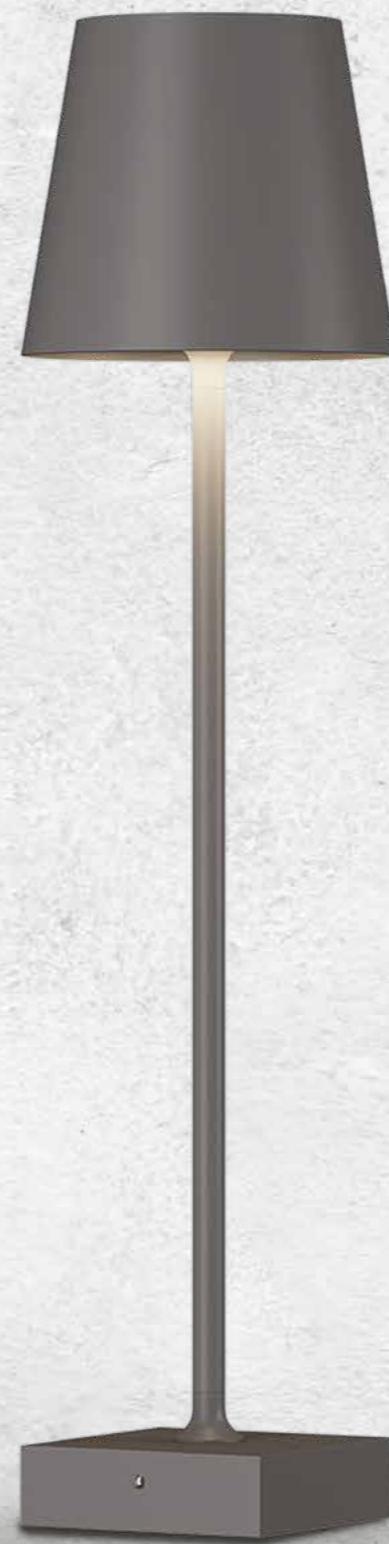

Арт. 007616



СВЕТИЛЬНИК ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
для фасадного освещения
на странице 59

PORTA VIA

Светильник красиво дополнит ландшафт, создаст уютную атмосферу и сделает прогулки вечером безопасными и комфортными. Модель дает мягкий свет без резких теней, не слепит глаза, передает естественные оттенки предметов, подчеркивая их красоту.




Артикул	007616
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток	565 Лм
CRI	>80
Мощность	7 Вт
Угол рассеивания	47°
Рабочая температура	-20..+40 °С
Степень защиты	IP 65
Рабочее напряжение	220-240 В



12 Вт





Арт. 009754 Арт. 007618

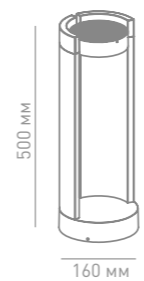

15 Вт




Арт. 009755 Арт. 007619

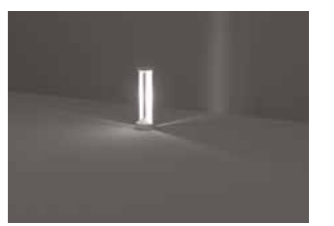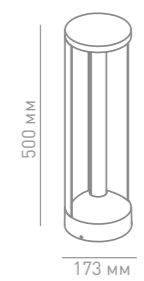

EFEMER


Серия светильников используется для равномерного функционального освещения дорожек и лестниц. Источник света скрыт от глаз.

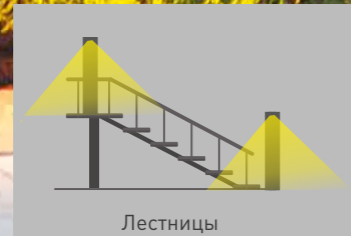

Артикул	007618 009754	007619 009755
Цветовая температура	3 000 К	3 000 К
Световой поток	500 Лм	853 Лм
CRI	80	80
Мощность	12 Вт	15 Вт
Угол рассеивания	98°	58°
Рабочая температура	-20...+40 °С	-20...+40 °С
Степень защиты	IP 65	IP 65
Рабочее напряжение	220-240 В	220-240 В




7 Вт

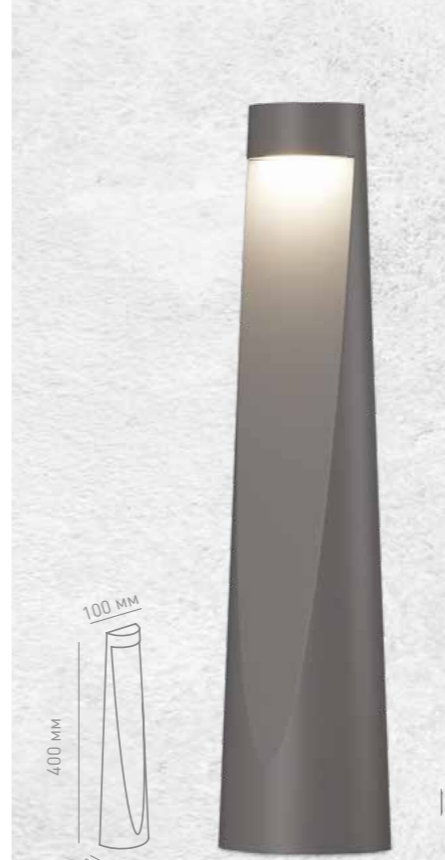

Арт. 007617




10 Вт

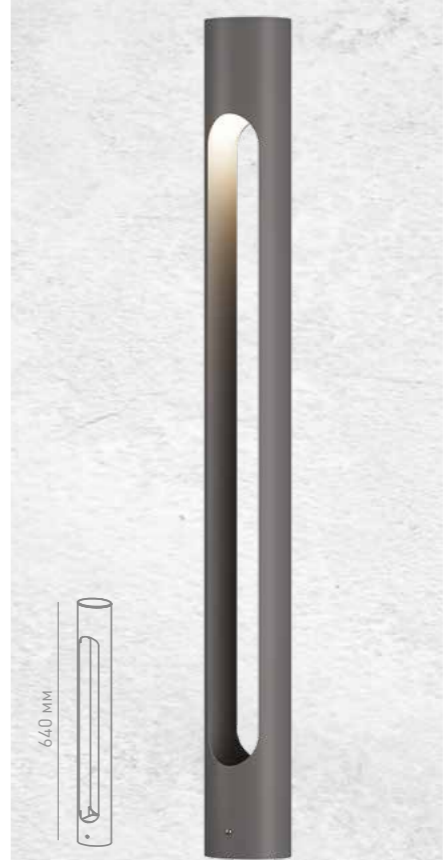


Арт. 007643



17 Вт

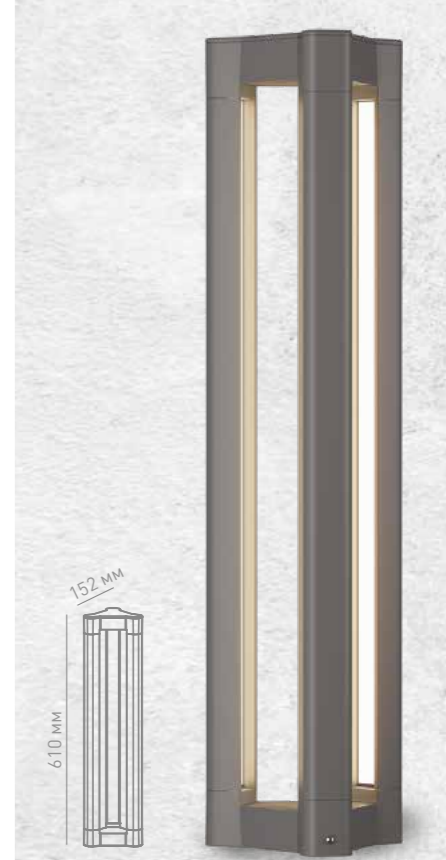


Арт. 007642

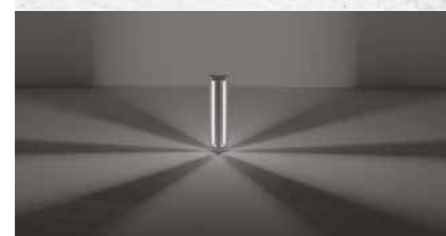


PRATUM

Серия светильников идеально подходит для акцентного освещения различных функциональных зон — дорожек, лестниц, цветников. Помимо этого, светильники эстетично смотрятся в дневное время.

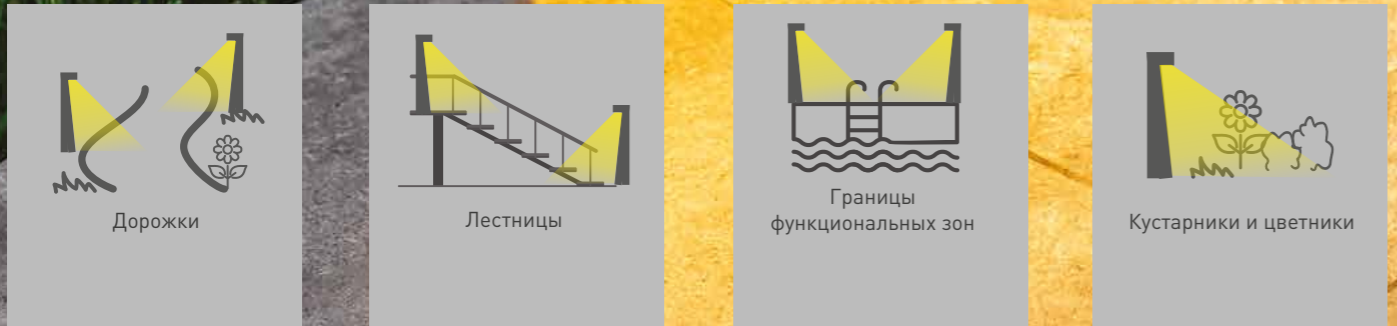


Артикул	007617	007643	007642
Цветовая температура	3 000 К	3 000 К	3 000 К
Световой поток	303 Лм	700 Лм	1200 Лм
CRI	80	80	>80
Мощность	7 Вт	10 Вт	17 Вт
Угол рассеивания	50°	110°	110°
Рабочая температура	-20..+40 °С	-30..+60 °С	-30..+60 °С
Степень защиты	IP 65	IP 54	IP 54
Рабочее напряжение	220-240 В	100-240 В	100-240 В



Границы функциональных зон




Зеленые насаждения большой площади



Дорожки

12 Вт

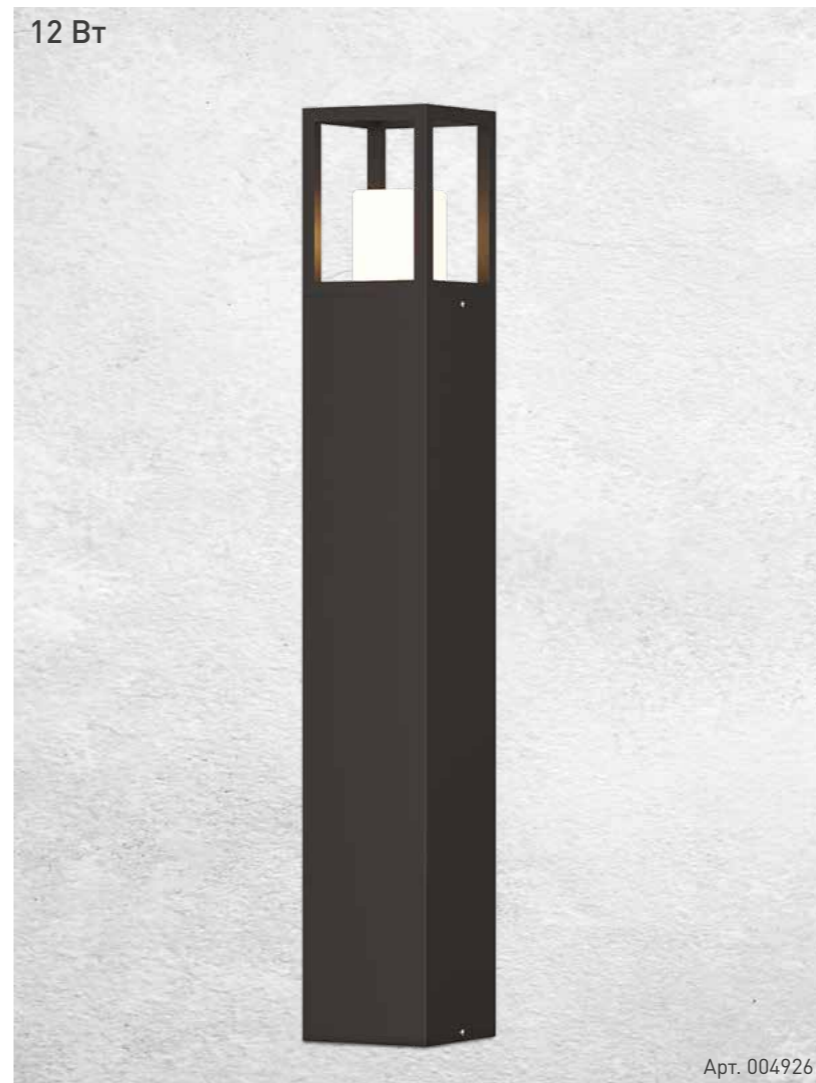

Арт. 004926

12 Вт



Арт. 004927





QUANTUM

Серия светильников создает равномерное функциональное освещение за счет того, что болларды светят на 360° вокруг себя.

- Производство методом литья под давлением
- Собственная прессформа, патентованный дизайн
- Накладной монтаж

Артикул	004926	004927
Цветовая температура	3 000 К	3 000 К
Световой поток	821 Лм	821 Лм
CRI	80	>80
Мощность	12 Вт	12 Вт
Угол рассеивания	360°	360°
Рабочая температура	-20..+45°C	-20..+45°C
Степень защиты	IP 65	IP 65
Рабочее напряжение	90-280 В	90-280 В

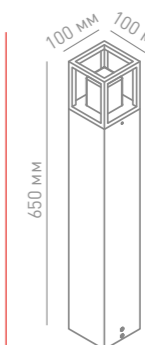

БОЛЛАРДЫ СВЕТИЛЬНИКИ ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Комфортнее использовать светильники с отраженным принципом светового распределения и невидимым источником света.


Болларды подходят для функционального освещения и обеспечивают безопасность на участке.

Освещая небольшие дорожки боллардами, можно создать уютную камерную атмосферу вечером

Лучше использовать теплую цветовую температуру излучения

Для определения расстояния между боллардами можно использовать правило: освещенность между ними должна быть около 1лк

Двусторонние болларды освещают не только дорожку, но еще газон и клумбу

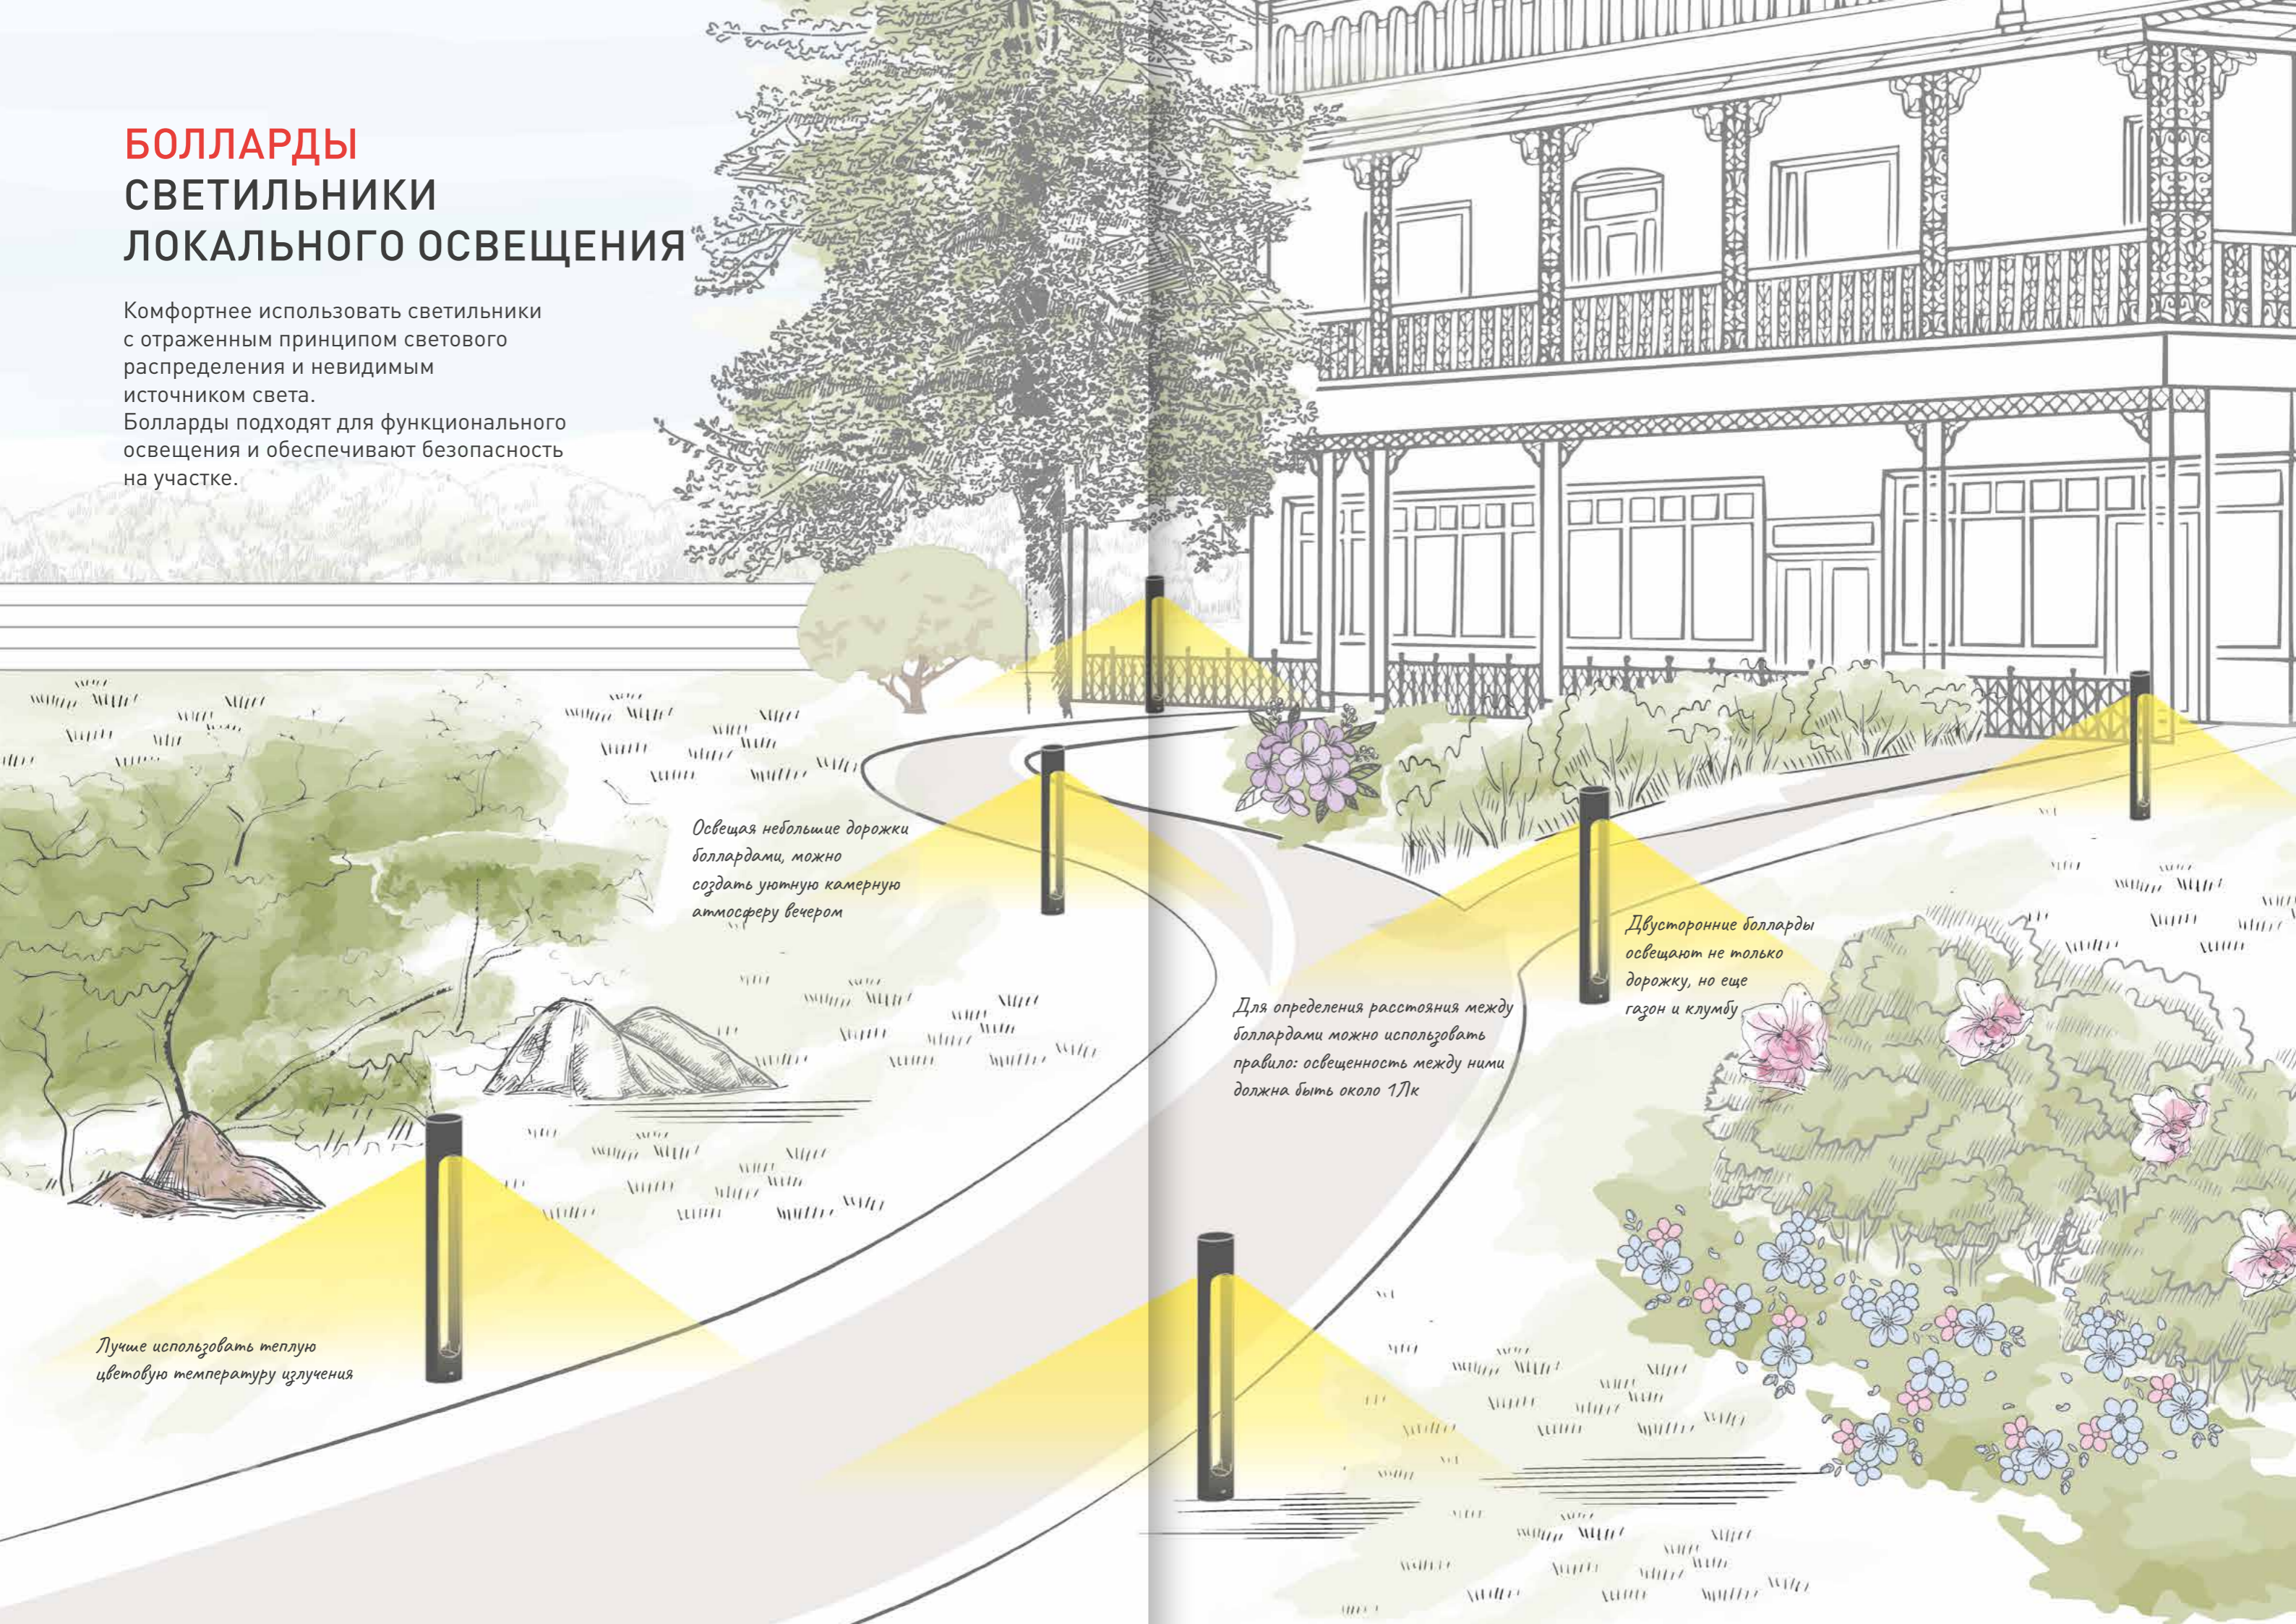

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Ограждения,
зеленые изгороди



Цветники




Кустарники



Фасады здания




Цветное маркерное
освещение

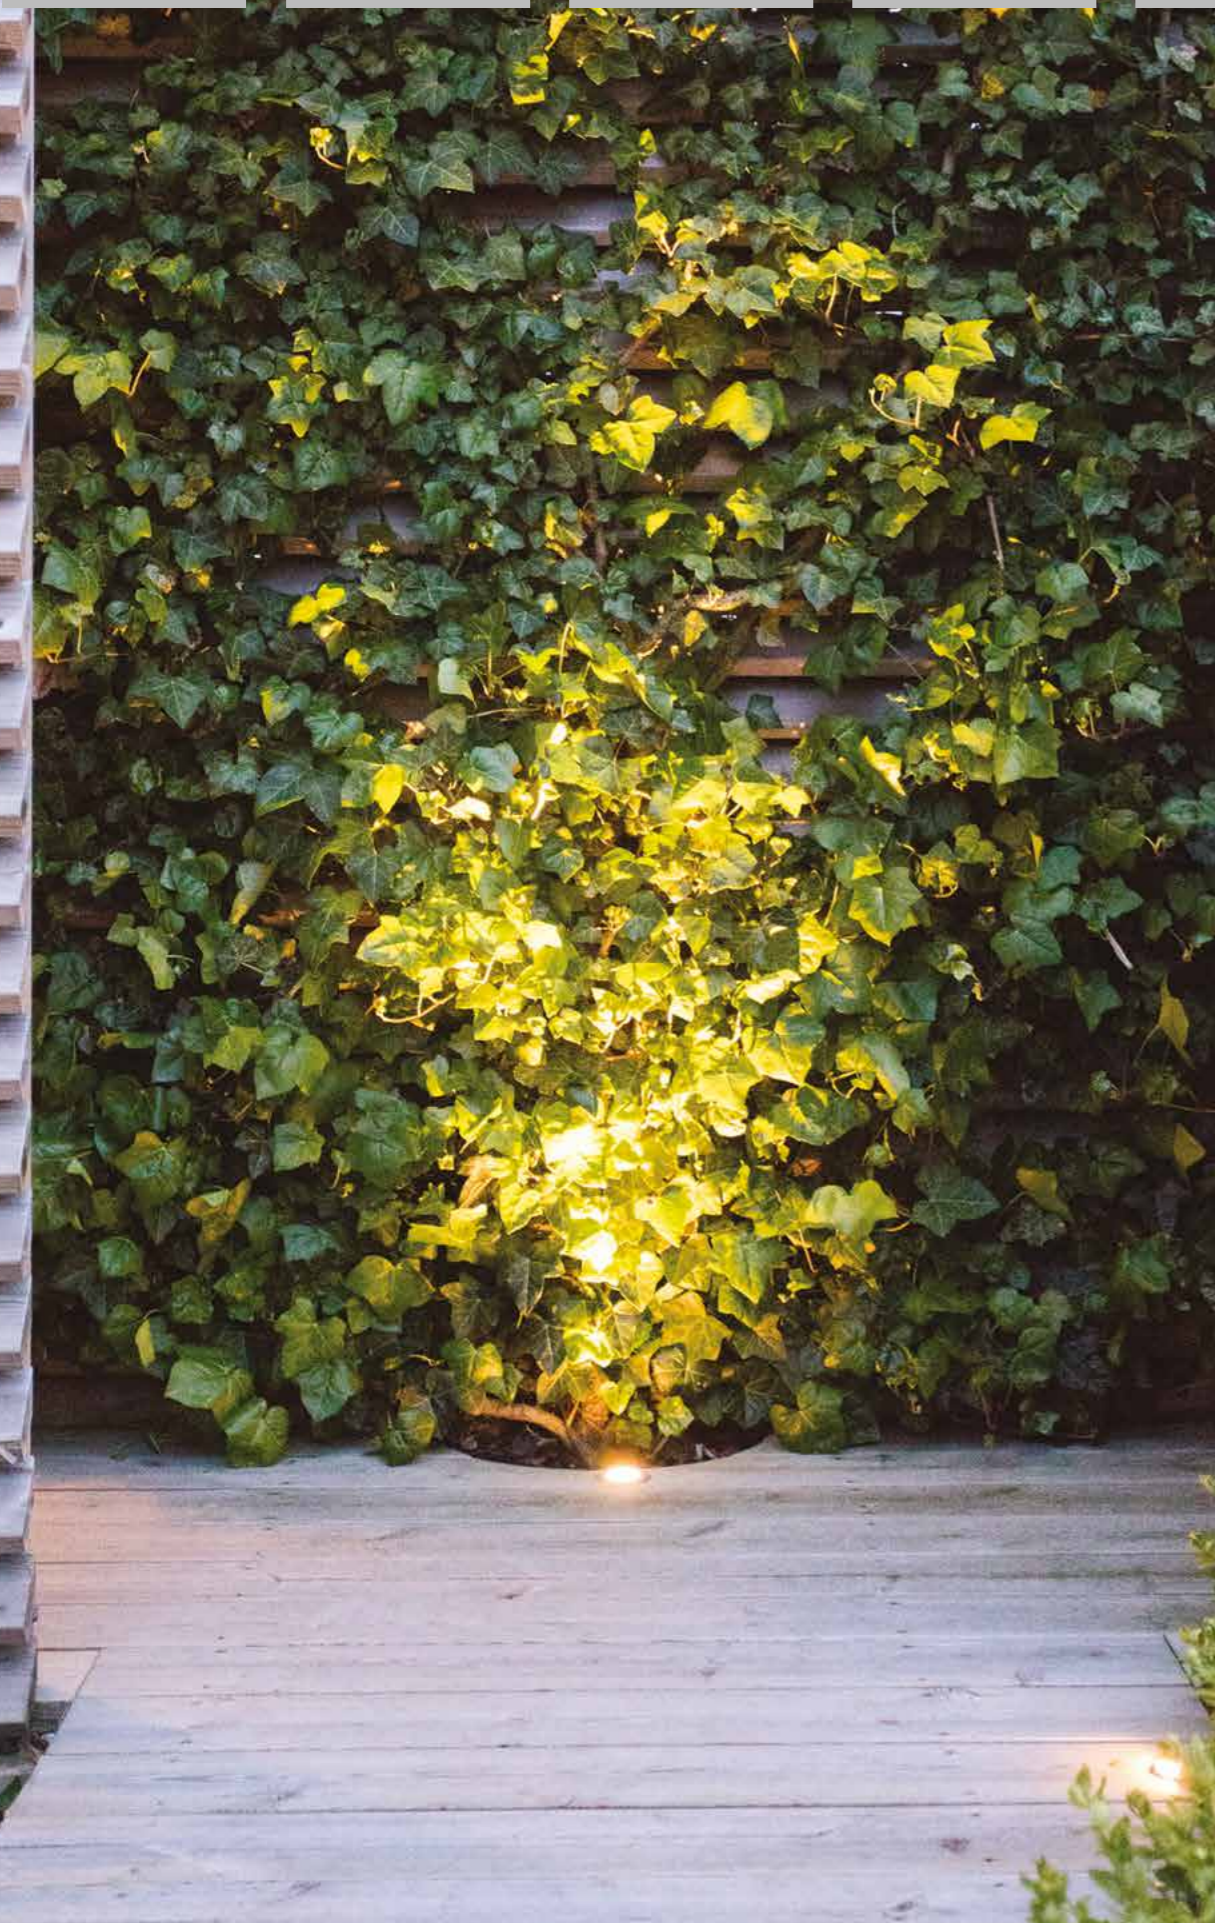

4 Вт

RGBW

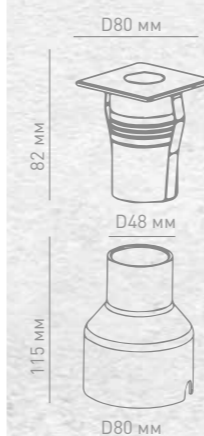


Арт. 007656



6 Вт

RGBW

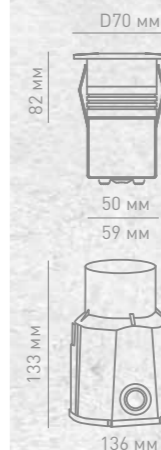

Арт. 007657











GRAFIT

Грунтовые светильники используются для освещения ступеней, отмостки и фасада. С помощью таких светильников можно создавать праздничное освещение.

Напряжение питания 24 В безопасно и позволяет управлять светильниками при помощи контроллеров для светодиодной ленты.

Артикул


-  Цветовая температура
-  Световой поток
-  CRI
-  Мощность
-  Угол рассеивания
-  Рабочая температура
-  Степень защиты
-  Рабочее напряжение

007656

- RGBW
- 245 Лм
- >80
- 4 Вт
- 60°
- 20..+45 °C
- IP 67
- 24 В

007657

- RGBW
- 276 Лм
- >80
- 6 Вт
- 60°
- 20..+45 °C
- IP 67
- 24 В

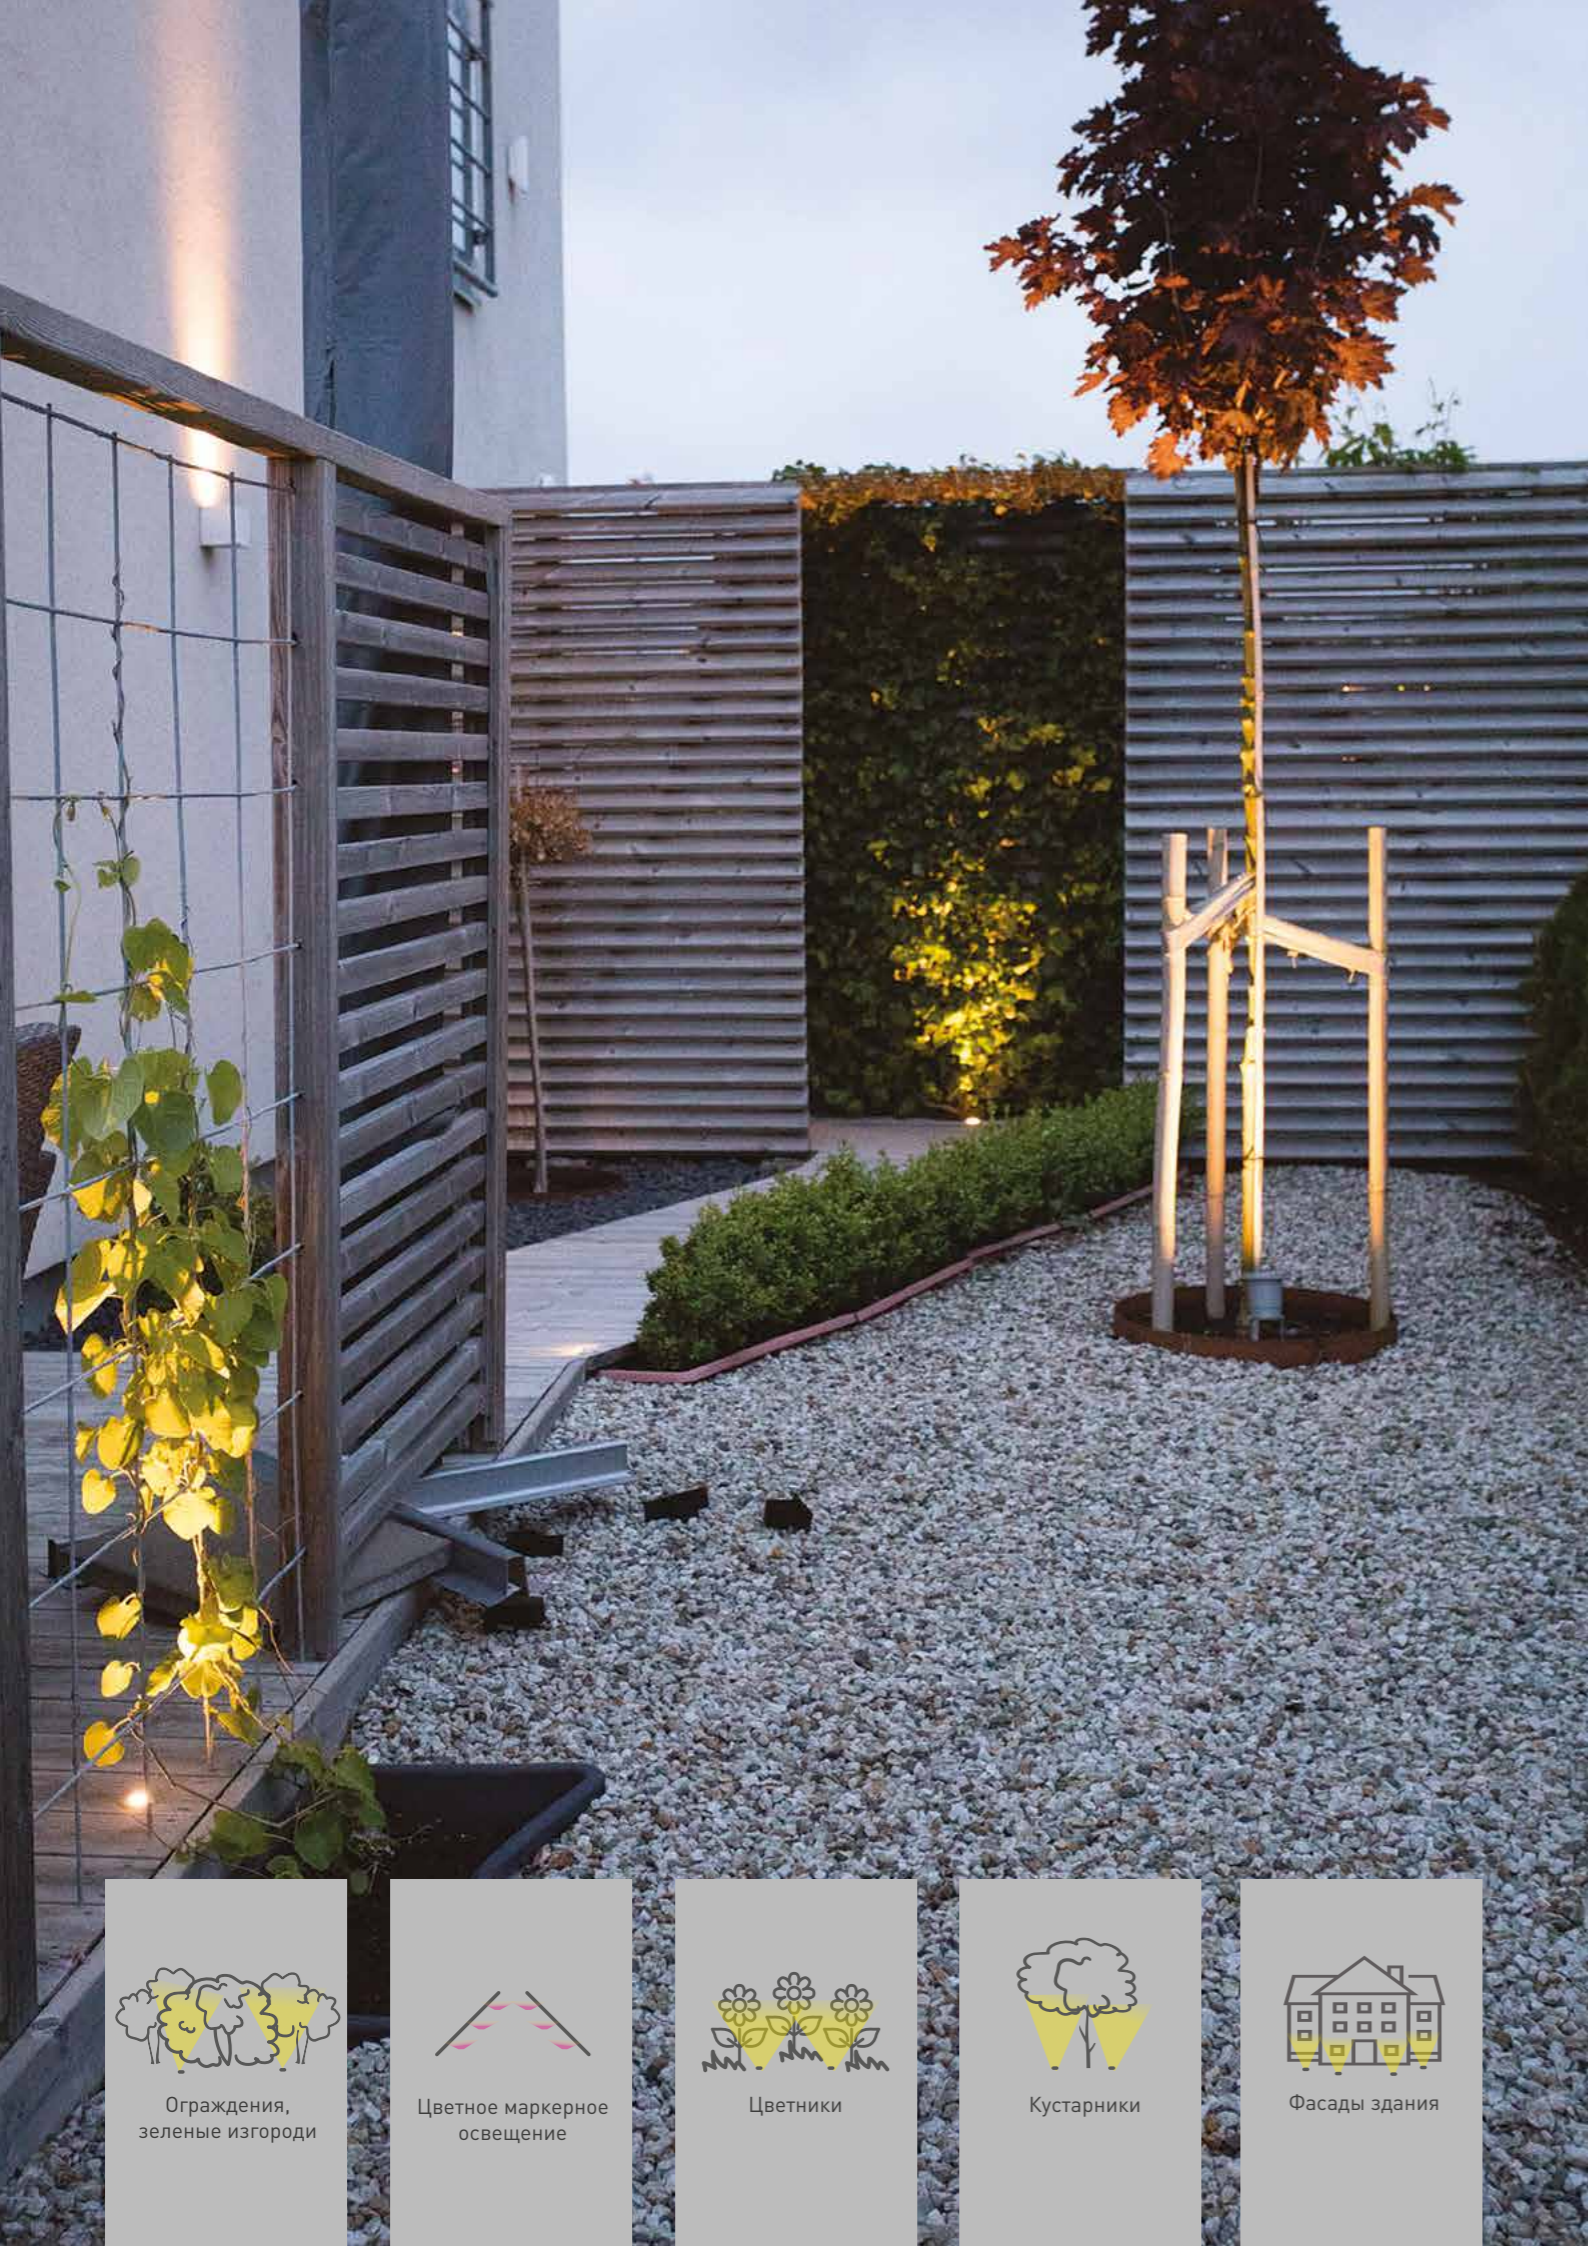

Ограждения,
зеленые изгороди



Цветное маркерное
освещение



Цветники




Кустарники



Фасады здания

5 Вт

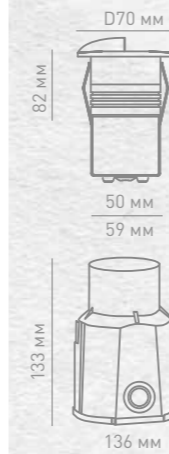


Арт. 007658



6 Вт

RGBW

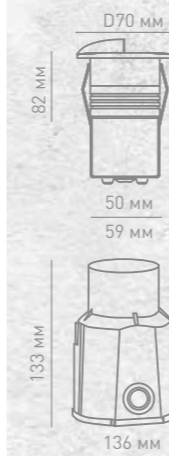


Арт. 007659



6 Вт

RGBW

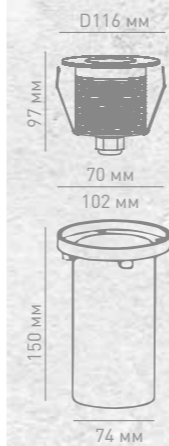

Арт. 007660



GRAFIT


Серия используется для освещения фасадов здания, кустарников, цветников. С помощью таких светильников можно создавать праздничное освещение.



Арт. 007658



Арт. 007659

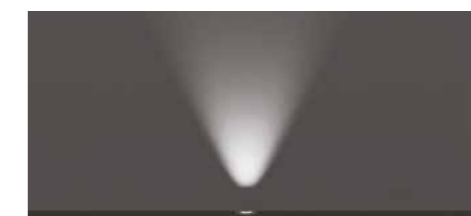

Арт. 007660

Артикул	007658	007659	007660
Цветовая температура	3 000 К	RGBW	RGBW
Световой поток	380 Лм	269 Лм	295 Лм
CRI	>80	>80	>80
Мощность	5 Вт	6 Вт	3x4 Вт
Угол рассеивания	60°	60°	60°
Рабочая температура	-20..+45 °С	-20..+45 °С	-20..+45 °С
Степень защиты	IP 67	IP 67	IP 67
Рабочее напряжение	220-240 В	24 В	24 В



3 Вт




ONIKS

Светильники предназначены для монтажа в грунт или другую горизонтальную поверхность «в пол».

За счет сменных линз и крышек можно менять угол рассеивания и освещать стены, колонны и другие архитектурные детали.

- Коррозионная стойкость
- Антибликовая конструкция
- Клапан выравнивания давления
- Ассортимент аксессуаров



Арт. 007184

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА

Линза 15°
Арт. 007187



Линза 36°
Арт. 007188



Линза 60°
Стандартная комплектация



Линза wallwasher
Арт. 007194



Крышка wallwasher
Арт. 007191

Артикул	007184
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток	145 Лм
CRI	> 92
Мощность	3 Вт
Угол рассеивания*	60°
Рабочая температура	-30..+60 °C
Степень защиты	IP 67
Рабочее напряжение	220-240 В
Размеры	Ø 62x57 мм

*стандартная комплектация с линзой 60°



Ограждения,
зеленые изгороди




Фасады здания

ONIKS

7 Вт



Арт. 007185



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА

Линза 24°
Арт. 007189Линза 36°
Арт. 007190Линза 60°
Стандартная комплектацияЛинза wallwasher
Арт. 007195Крышка wallwasher
Арт. 007192


Артикул	007185
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток	370 Лм
CRI	> 92
Мощность	7 Вт
Угол рассеивания*	60°
Рабочая температура	-30..+60 °С
Степень защиты	IP 67
Рабочее напряжение	220-240 В
Размеры	∅ 80x71 мм

*стандартная комплектация с линзой 60°

13 Вт



Арт. 007186



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА

Линза 36°
Стандартная комплектацияЛинза wallwasher
Арт. 007196Крышка wallwasher
Арт. 007193

Артикул	007186
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток	635 Лм
CRI	> 92
Мощность	13 Вт
Угол рассеивания*	36°
Рабочая температура	-30..+60 °С
Степень защиты	IP 67
Рабочее напряжение	220-240 В
Размеры	∅ 92x80 мм

*стандартная комплектация с линзой 36°

ONIKS

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Грунтовые светильники идеально подходят как для ландшафтного, так и для архитектурного освещения, а благодаря монтажу в грунт, они остаются максимально незаметными. Скользящее заливающее освещение с грунта, выгодно подчеркнет фактуру материала стены, подпорных конструкций.



Располагайте грунтовые светильники на выносе 400-600мм от фасада. Скользящее заливающее освещение эффектно подчеркнёт фактуру стены.

При освещении длинных лестниц грунтовыми светильниками ставьте приборы не на каждую ступеньку, а через одну, или две. Это поможет избежать пересвета.

Маркируйте путь к дому маломощными грунтовыми светильниками с матовым стеклом



Если вы хотите выделить общую форму растения, объем листвы, то ставьте светильник на удалении и добавляйте еще 1 или 2 источника света

С осторожностью делайте композиционные акценты цветным светом, не переборщите



Если вы хотите подсветить растительность изнутри, то размещайте светильник у ствола



ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Фасад здания

7 Вт



Арт. 007615



БОЛЛАРД ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ
для ландшафтного освещения
на странице 35



PORTA

Светильник предназначен для функционального освещения — входа, въезда в гараж.

Экранированный источник света не слепит и комфортен для глаз в темное время суток.



Артикул	007615
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток	555 Лм
CRI	>80
Мощность	7 Вт
Угол рассеивания	105°
Рабочая температура	-20..+40 °С
Степень защиты	IP 65
Рабочее напряжение	220-240 В



20 Вт




Арт. 007623

FESTON

Настенный направленный поворотный светильник на длинной стойке. Подходит для освещения стен, настенных вывесок и пространства под ними.

Создает заливающее освещение фасада и прилегающих к нему проходов.


Артикул	007623
 Цветовая температура	3 000 К
 Световой поток	1 283 Лм
 CRI	>80
 Мощность	20 Вт
 Угол рассеивания	41°
 Рабочая температура	-20...+40 °С
 Степень защиты	IP 65
 Рабочее напряжение	220-240 В

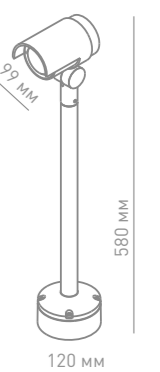

Архитектурные элементы здания



Патиио, веранды



Фасад здания





20 Вт



Арт. 007624

ARKADA

Используется для декоративного освещения стен, карнизов и прилегающей к фасаду территории. Светит вверх и вниз.

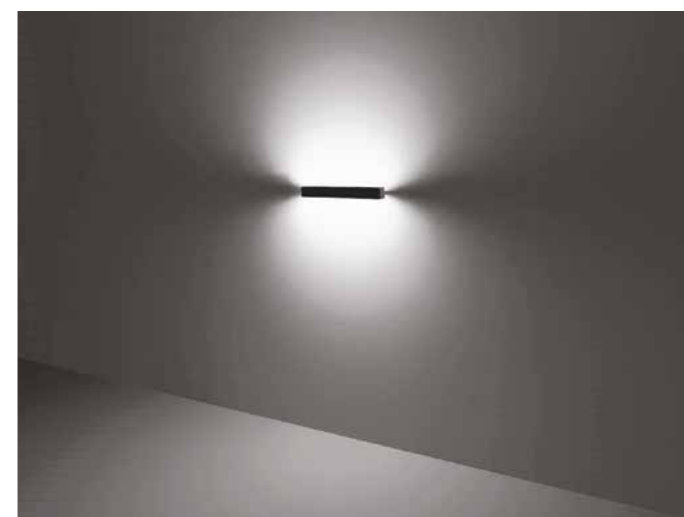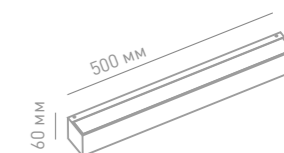


Артикул	007624
 Цветовая температура	3 000 К
 Световой поток	1 517 Лм
 CRI	>80
 Мощность	20 Вт
 Угол рассеивания	107°
 Рабочая температура	-20...+40 °С
 Степень защиты	IP 65
 Рабочее напряжение	220-240 В



Фасад здания



Входные группы зданий

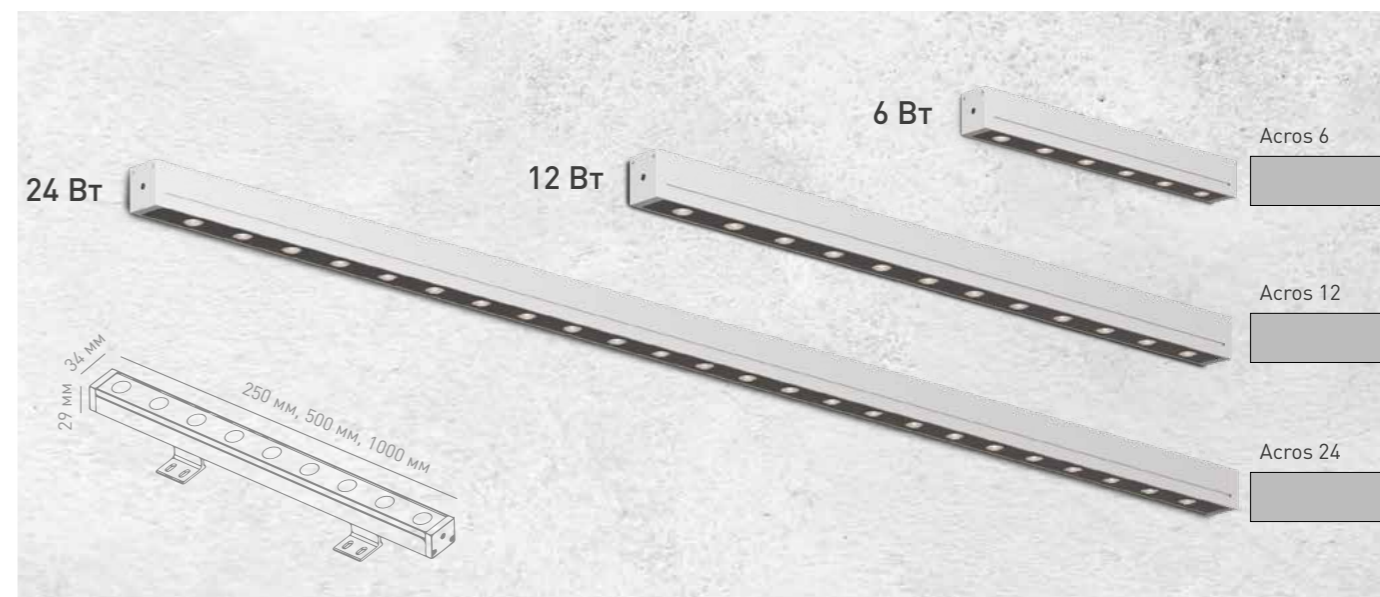

ACROS

Линейный светильник может применяться для решения широкого спектра задач фасадного освещения. Благодаря лаконичному дизайну гармонично вписывается в окружающую обстановку.



Линза 15°



Линза 30°



Линза 45°



Линза 60°



Линза 10°x 60°



Линза 20°x 40°

Цветовая температура

	6 000 К
	4 500 К
	3 000 К
	RED
	AMB
	GRN
	BLU

Световой поток

650
600
550
220
220
300
100

Световой поток

1 250
1 200
1 150
440
440
600
190

Световой поток

2 450
2 400
2 350
860
860
1 200
390

Артикул	Acros 6	Acros 12	Acros 24
CRI	>80	>80	>80
Мощность	6 Вт	12 Вт	24 Вт
Рабочая температура	-45..+40 °C	-45..+40 °C	-45..+40 °C
Степень защиты	IP 65	IP 65	IP 65
Рабочее напряжение	24 В	24 В	24 В



Фасад здания



Архитектурные элементы здания



FRONTON

Лаконичная форма светильника идеально вписывается в архитектуру фасада здания, создавая равномерное освещение.



Цветовая температура

	6 000 K
	4 500 K
	3 000 K
	RED
	AMB
	GRN
	BLU

Световой поток

400
350
300
120
120
85
55

Световой поток

550
500
450
180
180
250
80

Световой поток

1 050
1 000
950
360
360
500
160

Артикул	Fronton 3	Fronton 5	Fronton 10
CRI	>80	>80	>80
Мощность	3 Вт	5 Вт	10 Вт
Угол рассеивания	45°	45°	45°
Рабочая температура	-45...+40 °C	-45...+40 °C	-45...+40 °C
Степень защиты	IP 65	IP 65	IP 65
Рабочее напряжение	24 В	24 В	24 В



Фасад здания



Архитектурные элементы здания




3 Вт



Арт. 007625

BIFOR

Линзовый светильник используется для освещения оконных и дверных проемов, арок и въезда в гараж.

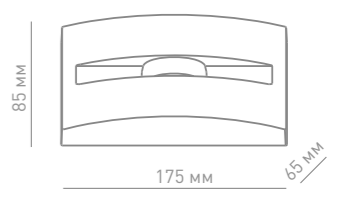

Артикул	007625
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток	68 Лм
CRI	>80
Мощность	3 Вт
Угол рассеивания	108°
Рабочая температура	-20...+40 °С
Степень защиты	IP 65
Рабочее напряжение	220-240 В

Оконные проемы

Арки

Эффективное выделение проходных зон под перголами



6 Вт



Арт. 007835









CLIFTON

Стильный светильник небольшого размера для веранд, террас и патио.



Артикул

007835

	Цветовая температура	3 000 К
	Световой поток	2 300 Лм
	CRI	80
	Мощность	25 Вт
	Угол рассеивания	110°
	Рабочая температура	-20...+45 °С
	Степень защиты	IP 54
	Рабочее напряжение	220-240 В



Крыльцо дома



Пергола



6 Вт



Арт. 007834



6 Вт




Арт. 009512





CARMEL

Серия ударопрочных потолочных светильников с минималистичным дизайном отлично будет смотреться на любой веранде или беседке.


Артикул	007834	009512
Цветовая температура	3 000 К	3 510 Лм
Световой поток	3 510 Лм	80
CRI	80	6 Вт
Мощность	6 Вт	55°
Угол рассеивания	55°	-20...+45 °C
Рабочая температура	-20...+45 °C	IP 54
Степень защиты	IP 54	220-240 В
Рабочее напряжение	220-240 В	



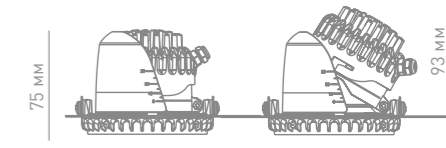


COMBO 2.0

Модульный светильник Combo 2.0 с различными конфигурациями. Большой выбор аксессуаров создает визуальный комфорт и помогает создать индивидуальное решение по освещению для конкретной задачи.

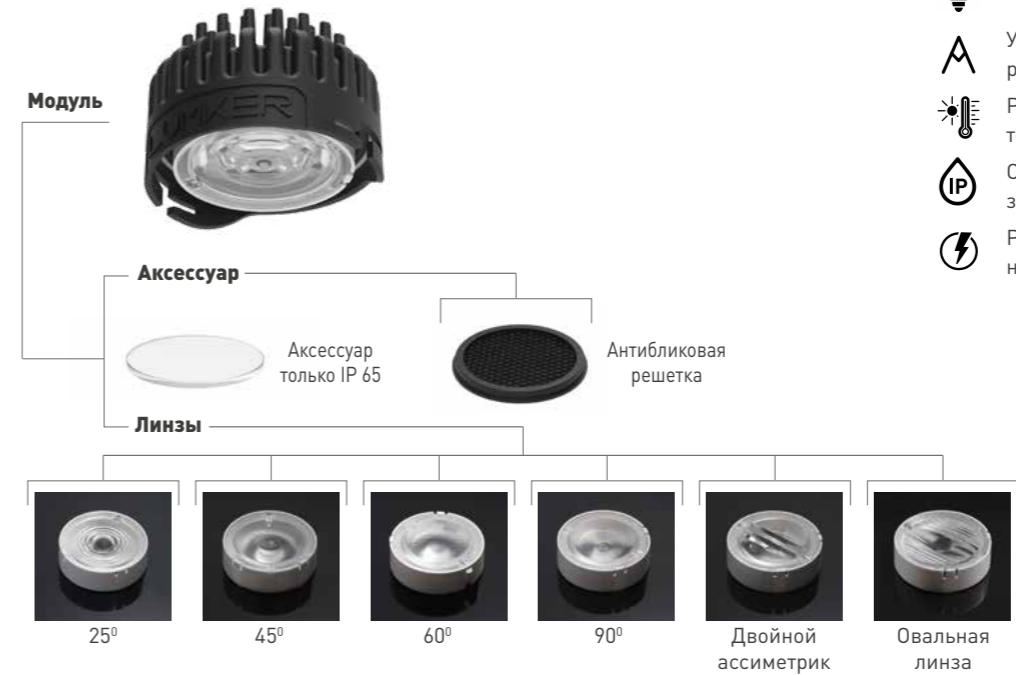

Цветовая температура	Световой поток
3 000 K	850 Лм
4 000 K	900 Лм
CRI	90
Мощность	10 Вт, 12 Вт
Углы рассеивания	20°, 40°, 60°, 90°
Рабочая температура	-20...+40 °C
Степень защиты	IP 44, IP 65
Рабочее напряжение	220-240 В



БРА

FLOOR R

1 Вт
3 Вт



Арт. 003297 Арт. 007097 Арт. 003298
Арт. 003011 Арт. 002663 Арт. 001571



Световой поток

50 Лм



CRI

80



Угол рассеивания

30°



Рабочая температура

-10..+50 °С



Степень защиты

IP 54



Рабочее напряжение

220-240 В

Цветовая температура



4 500 К

Мощность

1 Вт

Артикул


001571, 003011, 002663



4 000 К


3 Вт

003297, 003298, 007097



FLOOR S

1 Вт
3 Вт



Арт. 004136 Арт. 003296
Арт. 003013 Арт. 007100 Арт. 001570



Световой поток

50 Лм



CRI

80



Угол рассеивания

30°



Рабочая температура

-10..+50 °С



Степень защиты

IP 54



Рабочее напряжение

220-240 В

Цветовая температура



4 500 К

Мощность

1 Вт

Артикул

001570, 003013



4 000 К

3 Вт


004136, 003296



3 000 К

3 Вт

007100



SFERA-DBL

4 Вт



Арт. 003200
Арт. 003201



Световой поток

300 Лм



CRI

80



Угол рассеивания

30°



Рабочая температура

-10..+50 °С



Степень защиты

IP 54



Рабочее напряжение

220-240 В

Цветовая температура



3 000 К

Мощность

4 Вт

Артикул

003200



4 000 К


4 Вт

003201



SFERA-SBL

6 Вт

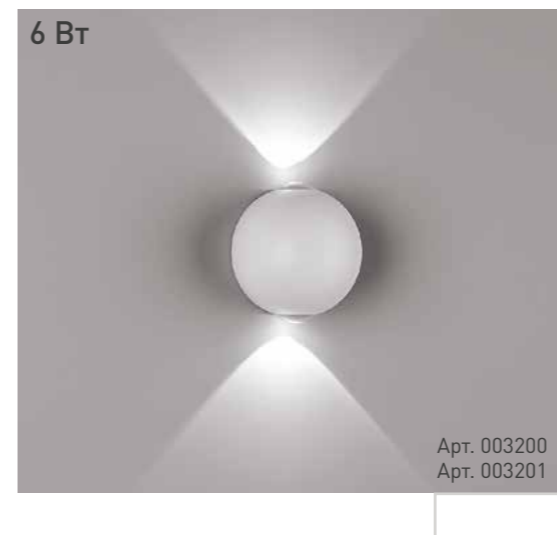

Арт. 003200
Арт. 003201



Световой поток

300 Лм



CRI

80



Угол рассеивания

30°



Рабочая температура

-10..+50 °С



Степень защиты

IP 54



Рабочее напряжение

220-240 В

Цветовая температура



3 000 К

Мощность

6 Вт

Артикул

003200



4 000 К


6 Вт

003201



SPRUT

6 Вт

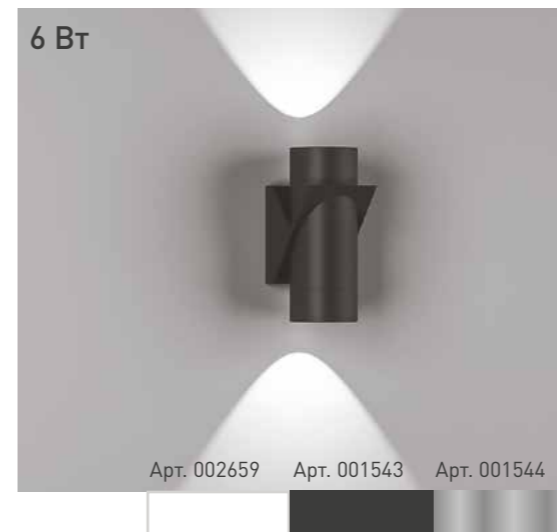

Арт. 002659 Арт. 001543 Арт. 001544



Цветовая температура

3 000 К



Световой поток

400 Лм



CRI

80



Мощность

6 Вт



Угол рассеивания

60°



Рабочая температура

-10..+50 °С




Степень защиты

IP 54



Рабочее напряжение

220-240 В



KONVERT

9 Вт



Арт. 002790 Арт. 002789



Цветовая температура

3 000 К



Световой поток

522 Лм



CRI

85



Мощность

9 Вт



Угол рассеивания

60°



Рабочая температура

-10..+50 °С




Степень защиты

IP 54



Рабочее напряжение

220-240 В




БРА

KONVERT-SQ




- Цветовая температура 3 000 К
- Световой поток 522 Лм
- CRI 85
- Мощность 9 Вт
- Угол рассеивания 60°
- Рабочая температура -10...+50 °С
- Степень защиты IP 54
- Рабочее напряжение 220-240 В

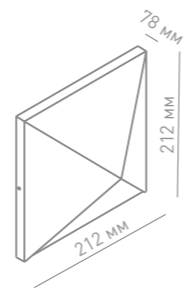

MUSHROOM




- Световой поток 900 Лм
 - CRI 80
 - Угол рассеивания 150°
 - Рабочая температура -10...+50 °С
 - Степень защиты IP 54
 - Рабочее напряжение 220-240 В
- | Цветовая температура | Мощность | Артикул |
|----------------------|----------|----------------|
| 3 000 К | 10 Вт | 004438, 004440 |
| 4 000 К | 10 Вт | 004439, 004441 |




CAMPSBAY




- | | Арт. 007837 | Арт. 007837 |
|----------------------|--------------|--------------|
| Цветовая температура | 3 000 К | 3 000 К |
| Световой поток | 180 Лм | 450 Лм |
| CRI | 80 | 80 |
| Мощность | 6 Вт | 12 Вт |
| Угол рассеивания | 45° | 45° |
| Рабочая температура | -20...+45 °С | -20...+45 °С |
| Степень защиты | IP 54 | IP 54 |
| Рабочее напряжение | 220-240 В | 220-240 В |

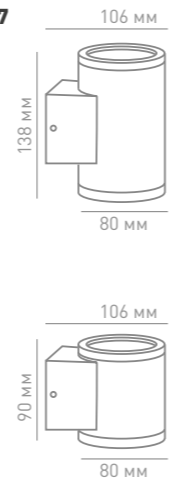

BIG-KUB

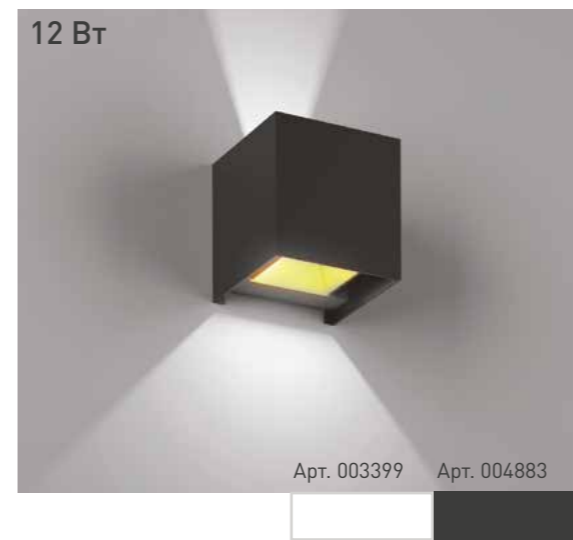


- Цветовая температура 3 000 К
- Световой поток 438 Лм
- CRI 85
- Мощность 12 Вт
- Угол рассеивания 60°
- Рабочая температура -20...+50 °С
- Степень защиты IP 54
- Рабочее напряжение 220-240 В




ZIMA




- Цветовая температура 3 000 К
- Световой поток 700 Лм
- CRI 85
- Мощность 6 Вт
- Угол рассеивания 60°
- Рабочая температура -20...+50 °С
- Степень защиты IP 54
- Рабочее напряжение 220-240 В




ZIMA-2

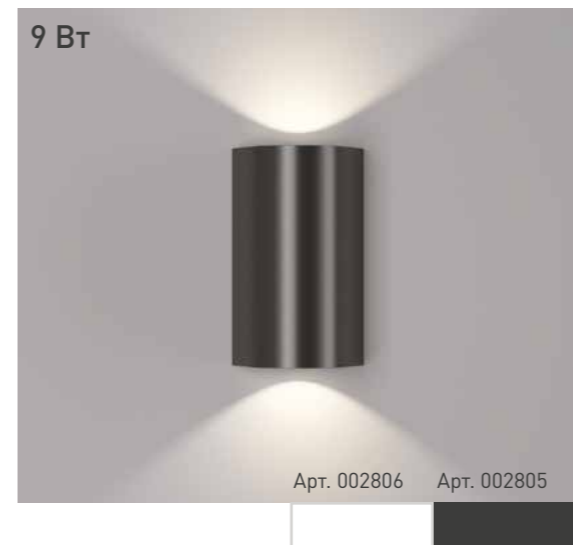

- Цветовая температура 3 000 К
- Световой поток 812 Лм
- CRI 85
- Мощность 9 Вт
- Угол рассеивания 60°
- Рабочая температура -20...+50 °С
- Степень защиты IP 54
- Рабочее напряжение 220-240 В



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

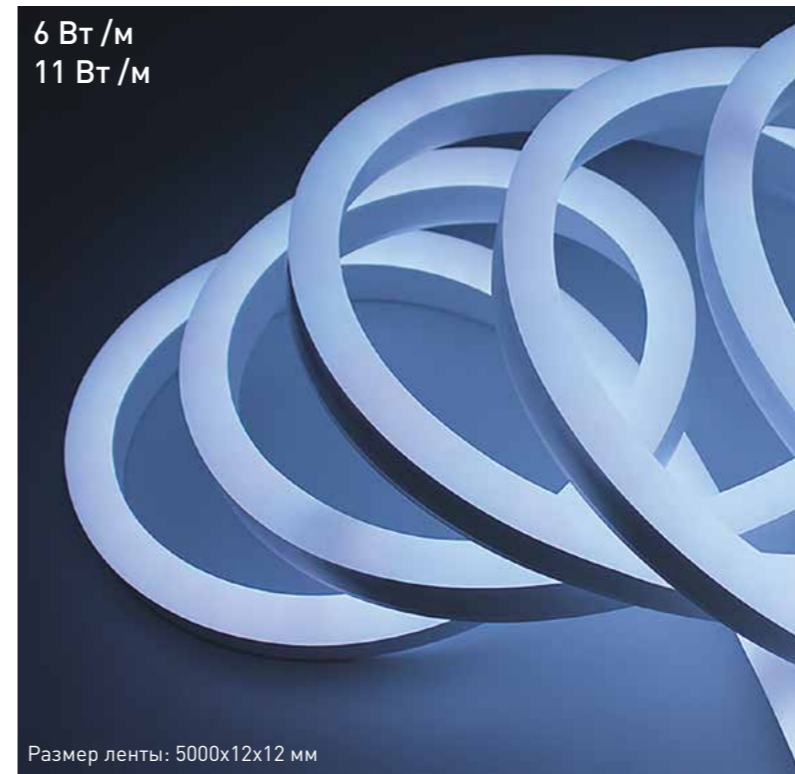

6 Вт / м
11 Вт / м

Размер ленты: 5000x12x12 мм



СЕРИЯ SWG NE 2180 NE-2180-220

Цветовая температура


-  3 000 К
-  4 000 К
-  6 000 К
-  Синий
-  Красный
-  Зеленый
-  Оранжевый
-  Желтый
-  RGB

Артикул

- 007373
- 007374
- 007375
- 007376
- 007377
- 007393
- 007378
- 007379
- 007380

-  Количество светодиодов
-  Размер светодиода
-  Мощность
-  Степень защиты
-  Рабочее напряжение

- 120 шт/м
- 2835 SMD
- 6 Вт/м
11 Вт/м (арт. 007380)
- IP 65
- 220 В

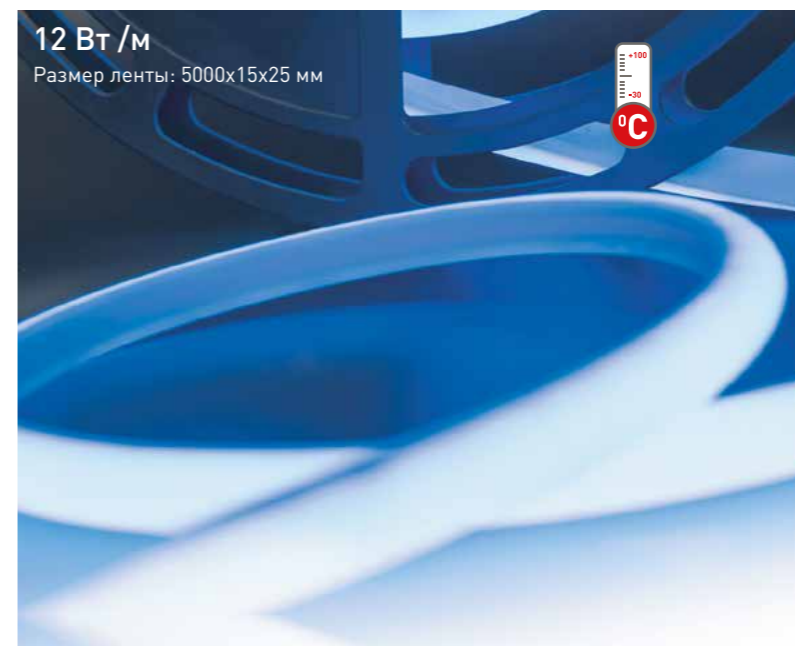

12 Вт / м
Размер ленты: 5000x15x25 мм

ТЕРМОЛЕНТА NE 8180

Цветовая температура

-  2 800 - 3 200 К
-  4 000 - 4 500 К
-  6 000 - 6500 К
-  Зеленый
-  Красный
-  Синий

Артикул

- 001797
- 001798
- 001946
- 001800
- 001801
- 001799

-  Количество светодиодов
-  Размер светодиода
-  Мощность
-  Степень защиты
-  Рабочее напряжение

- 180 шт/м
- 2835 SMD
- 12 Вт/м
- IP 68
- 24 В



Фасады зданий,
патио, веранд



Лестницы

БЛОКИ ПИТАНИЯ

СЕРИЯ MTRW

Компактный герметичный
алюминиевый корпус

- IP Степень защиты IP 67
- Рабочее напряжение 12 В | 24 В



Арт.	Выходное напряжение	Мощность	Максимальный выходной ток	Размеры, ДхШхВ
005626	12 В	30 Вт	2,5 А	165x29x20 мм
005627	12 В	40 Вт	3,3 А	200x29x30 мм
005628	12 В	60 Вт	5 А	180x35x25 мм
001273	12 В	100 Вт	8,3 А	182x62x17 мм
001275	12 В	150 Вт	12,5 А	198x58x32 мм
001277	12 В	200 Вт	16,6 А	238x58x32 мм
001278	12 В	250 Вт	20,83 А	228x72x32 мм
001279	12 В	300 Вт	25 А	228x72x32 мм
001871	12 В	350 Вт	29 А	250x75x52 мм
005629	24 В	30 Вт	1,25 А	165x29x20 мм
005630	24 В	40 Вт	1,6 А	200x29x30 мм
005631	24 В	60 Вт	2,5 А	180x35x25 мм
001691	24 В	100 Вт	4,16 А	182x62x17 мм
001276	24 В	150 Вт	6,25 А	198x58x32 мм
001280	24 В	200 Вт	8,33 А	238x58x32 мм
001692	24 В	250 Вт	10,41 А	228x72x32 мм
001281	24 В	300 Вт	12,5 А	228x72x32 мм

СЕРИЯ XTW

Ультеракомпактный
герметичный корпус

- IP Степень защиты IP 67
- Рабочее напряжение 12 В | 24 В



Арт.	Выходное напряжение	Мощность	Максимальный выходной ток	Размеры, ДхШхВ
003069	12 В	100 Вт	8,3 А	252x53x23 мм
003070	12 В	150 Вт	12,5 А	295x53x23 мм
003071	12 В	200 Вт	16,6 А	333x53x23 мм
003072	24 В	100 Вт	4,1 А	252x53x23 мм
003073	24 В	150 Вт	6,25 А	295x53x23 мм
003074	24 В	200 Вт	8,3 А	333x53x23 мм

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ. РЕЛЕ И ДИММЕР 220В

Контроллеры для светодиодной ленты


Артикул	ES-B-DC 007488	ES-B-RX-MINI 008775
Размеры	145x46.5x16 мм	95x37x20 мм
Рабочее напряжение	12 В 24 В	12 В 36 В
Рабочая температура	-20...+45 °С	-20...+45 °С
Выходной сигнал	CV (ШИМ)	DC (ШИМ)
Максимальная мощность	400 Вт	400 Вт
IP	IP20	IP20
Количество каналов управления	5	1

Реле и диммер 220В

Артикул	Диммер ES-B-AC-DIM400 007489	Реле ES-B-AC-SW400 007490
Размеры	45.5x45x20.3 мм	45.5x45x20.3 мм
Рабочее напряжение	100-240 В	100-240 В
Рабочая температура	-20...+45 °С	-20...+45 °С
Выходной сигнал	AC (Phase-cut)	AC
Максимальная мощность	220 Вт	220 Вт
IP	IP20	IP20
Количество каналов управления	5	1



Арт. 007488

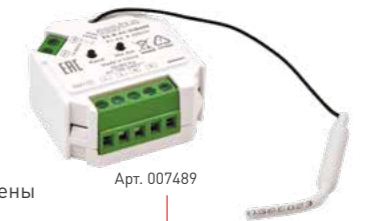

Арт. 007489

Контроллер, реле и диммер должны быть установлены
в место, защищенное от попадания воды

Управление с помощью приложения EasyThings



Планшет



Телефон



Пульт



Яндекс Алиса

Голосовое управление
Яндекс колонка «Алиса»

Настенные
беспроводные
панели



ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещая загородные дома, необходимо создать максимально комфортную атмосферу и не допускать прямого освещения в окна. Светильники с тороидальной оптикой позволят деликатно выделить оконный проем, а приборы с асимметричной узкой или средней оптикой помогут сформировать эффектный ночной облик здания.

В домах современного стиля выделяйте объем здания с помощью линейных светильников

Используйте светильники с тороидальной оптикой, чтобы избежать попадания света внутрь помещения

Пржектором на выносе выделяйте элементы декора на фасаде

Для освещения входных зон используйте светильники типа бра

Подчеркивайте межоконные пространства двунаправленными светильниками

Направляйте светящуюся поверхность ленты вниз, чтобы не было ослепления

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Аллеи

100 Вт

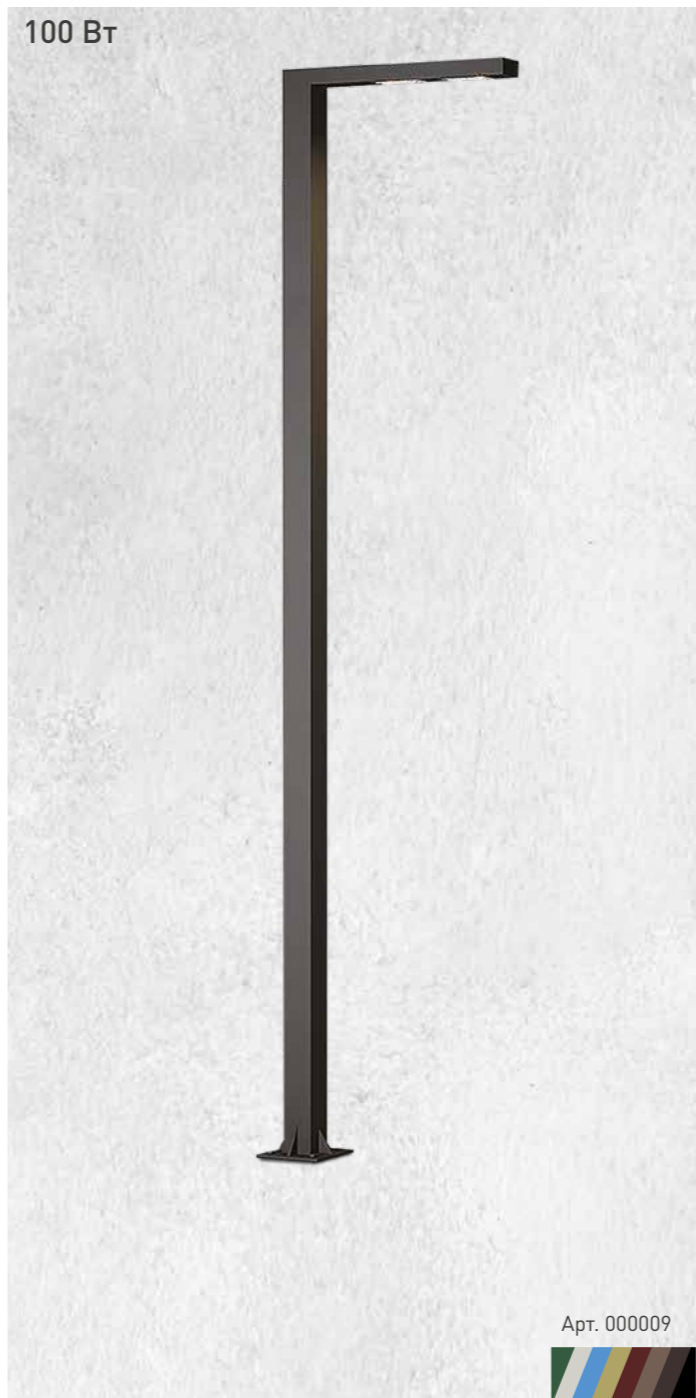


Арт. 000009



ALDEBARAN


Уличный светильник со светодиодным источником света. Качественные комплектующие дают возможность освещать территорию с минимальными затратами, избегая пульсации света.

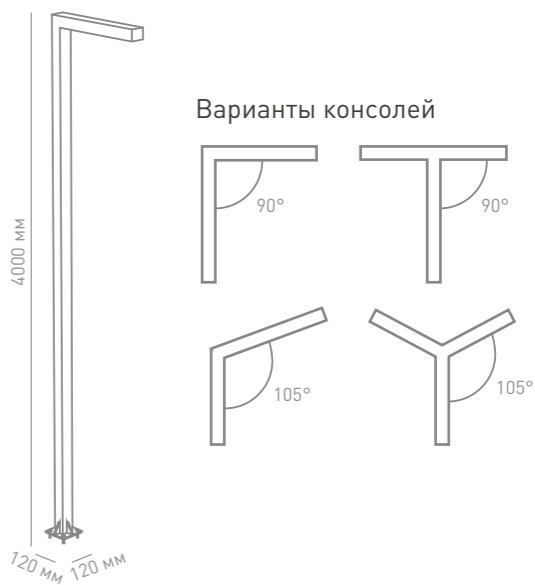

Артикул	000009
Цветовая температура	6 000 К
Цветовая температура	4 200 К
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток	14 039 Лм
CRI	>80
Мощность	100 Вт
Угол рассеивания	120°
Рабочая температура	-40...+40 °С
Степень защиты	IP 54
Рабочее напряжение	220-240 В



100 Вт

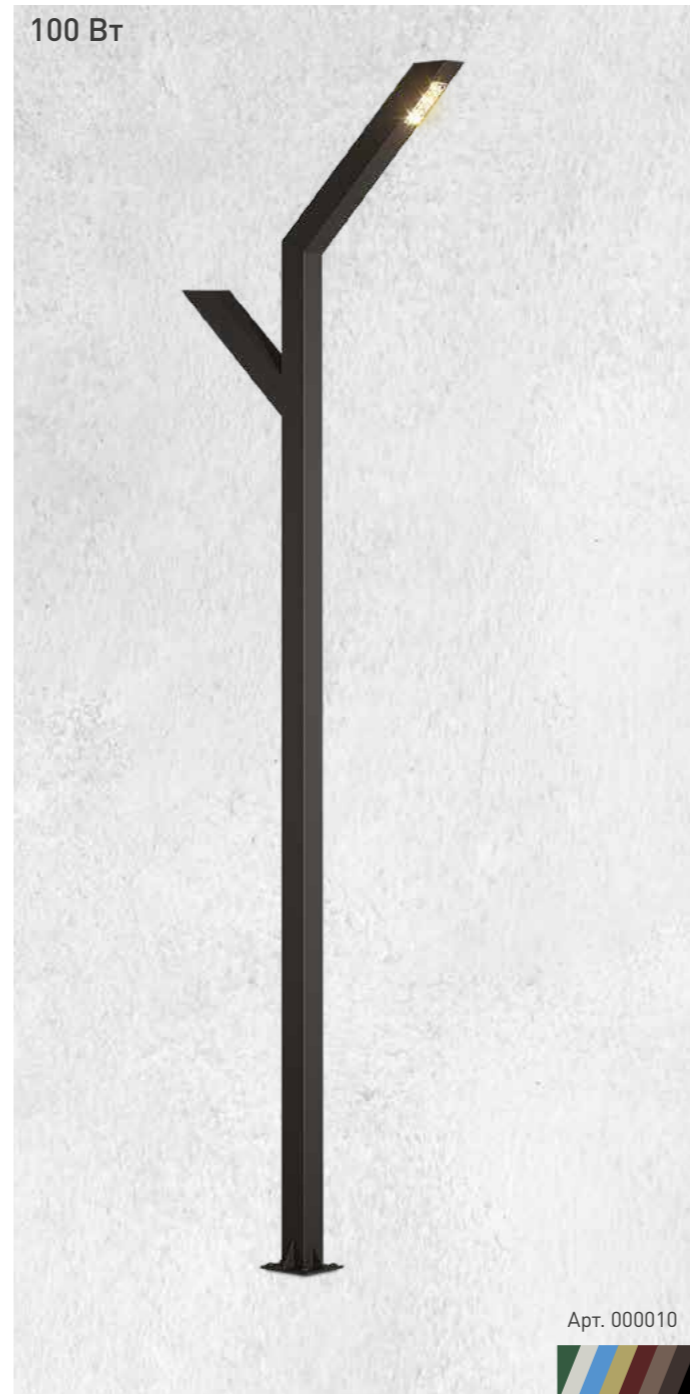


Арт. 000010



LIBERTY

Современный стильный дизайн отлично впишется в ландшафт любой аллеи или парковой зоны. Крепкое основание и качественная порошковая краска обеспечат светильнику долговечность в различных погодных условиях.

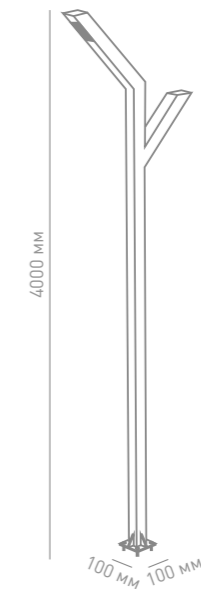

Артикул

000010

	Цветовая температура	6 000 К
	Цветовая температура	4 200 К
	Цветовая температура	3 000 К
	Световой поток	14 039 Лм
	CRI	>80
	Мощность	100 Вт
	Угол рассеивания	120°
	Рабочая температура	-40...+40 °С
	Степень защиты	IP 54
	Рабочее напряжение	220-240 В



Аллеи



49 Вт




Арт. 000011



ERIDAN

Предназначен для функционально-декоративного освещения пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов и архитектурных памятников.

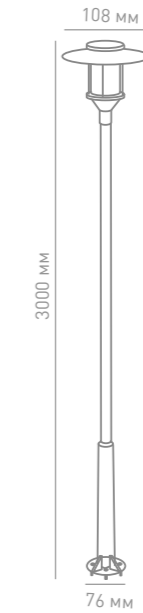

Артикул

000011

	Цветовая температура	6 000 К
	Цветовая температура	4 200 К
	Цветовая температура	3 000 К
	Световой поток	3 630 Лм
	CRI	>80
	Мощность	49 Вт
	Угол рассеивания	120°
	Рабочая температура	-40..+40 °С
	Степень защиты	IP 54
	Рабочее напряжение	220-240 В



Аллеи



32 Вт




Арт. 000012



POLARNAYA

Предназначен для освещения дорог с низкой и средней интенсивностью движения, пешеходных улиц, парков, территорий микрорайонов. Эстетично выглядит как ночью, так и при дневном свете, может использоваться как декоративный элемент.

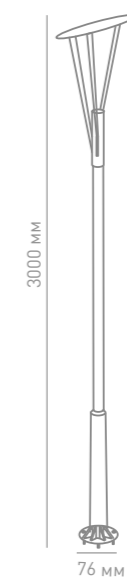

Аллеи

Артикул	000012
Цветовая температура	6 000 К
Цветовая температура	4 200 К
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток	2 622 Лм
CRI	>80
Мощность	32 Вт
Угол рассеивания	120°
Рабочая температура	-40...+40 °С
Степень защиты	IP 54
Рабочее напряжение	220-240 В



Аллеи

100 Вт




Арт. 000013



LEGNO

Современная эргономичная форма светильника прекрасно дополнит дизайн парковых зон.

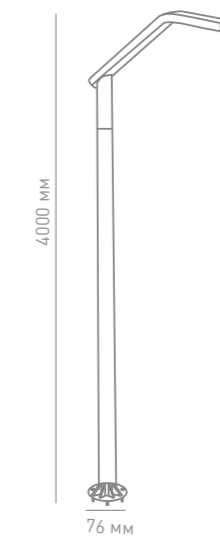

Артикул	000013
Цветовая температура	6 000 К
Цветовая температура	4 200 К
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток	14 039 Лм
CRI	>80
Мощность	100 Вт
Угол рассеивания	120°
Рабочая температура	-40...+40 °С
Степень защиты	IP 54
Рабочее напряжение	220-240 В

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

При подборе высоты опор уличных светильников, учитывайте площадь освещаемой поверхности.
Для освещения подъездных дорог и парковок используйте светильники отраженного света. Они не слепят и хорошо распределяют свет

Отдавайте предпочтение широкой овальной асимметричной оптике

Избегайте светильников с цветовой температурой выше 4 000К





DesignLed — это светотехнические решения, которые создают Вашу уникальную атмосферу пространства.

УСЛУГИ



Аудит
и обследование объекта



Кастомизация
светильников



Расчет
освещенности



Разработка систем
управления светом



Подбор оборудования
под проект








Проект под ключ



Монтаж, шефмонтаж,
постгарантийное обслуживание



**ЛАНДШАФТНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

 swgshop.ru  [swg ru](https://www.youtube.com/swg_ru)  [swg_ru](https://www.instagram.com/swg_ru)
 8 (800) 333-48-52  office@swgshop