



Комплектация:

Светильник – 1 шт

Инструкция – 1 шт

Упаковка – 1 шт


Арт.	Модель	Мощность	Цвет	Цветовая температура	Угол свечения	Размеры
017631	SY-LINK-ZM-BL-13-NW	10Вт	Черный	4000К	20-62°	600*Ø28*H120mm
018149	SY-LINK-ZM-BL-13-WW	10Вт	Черный	3000К	20-62°	600*Ø28*H120mm
019008	SY-LINK-ZM-WH-13-NW	13Вт	Белый	4000К	20-62°	600*Ø28*H120mm
019009	SY-LINK-ZM-WH-13-WW	13Вт	Белый	3000К	20-62°	600*Ø28*H120mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Рабочее напряжение: 36В
- Индекс цветопередачи: Ra>90
- Степень защиты: IP20

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА


1. Распакуйте светильник




2. Установите светильник в паз трека

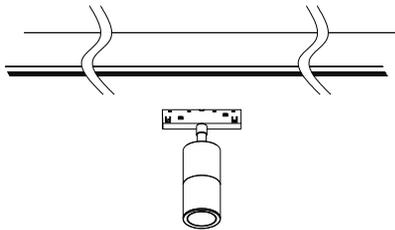

3. Защелкните до упора и убедитесь в его надежной фиксации

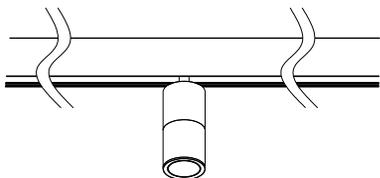

4. Поворотом светильника отрегулируйте направление света, а угол рассеивания и размер светового пятна, поворотом регулировочного кольца.



1 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- Перед включением питания убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клемниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- В случае неисправности изделия немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений.
- Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.

3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.AЖ06.B.01621/23
Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11AЖ06 от 26.10.2016

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

5 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

6 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
- Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - наличии следов влаги;
 - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
 - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- Отметки о продаже: _____
- i. Артикул: _____
- ii. Модель: _____
- iii. Дата продажи: _____ М.П.

iv. Продавец: