



КОМПЛЕКТАЦИЯ







Арт.	Наименование	Мощность	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Размеры
003549	FA-NIA-179612EA-WH-WW	7,5Вт	Белый	3000K	545Лм	90x28мм
005294	FA-NIA-179612EA-WH-NW	7,5Вт	Белый	4000K	590Лм	90x28мм
003551	FA-NIA-179712EA-WH-WW	15,8Вт	Белый	3000K	1047Лм	90x36,5мм
005314	FA-NIA-179712EA-WH-NW	15,8Вт	Белый	4000K	1150Лм	90x36,5мм
005461	FFA-NIA-179712EA-DIM-WH-NW	15,8Вт	Белый	4000K	1150Лм	90x36,5мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 220-240В
- Индекс цветопередачи: Ra 90
- Угол рассеивания: 38°
- Материал: Алюминий
- Степень защиты: IP54
- Срок службы: 30000ч
- Гарантия: 3 года

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

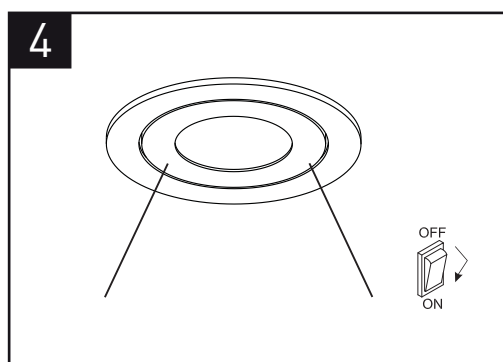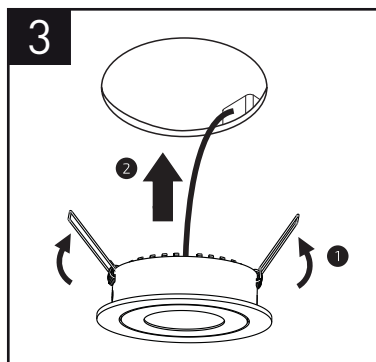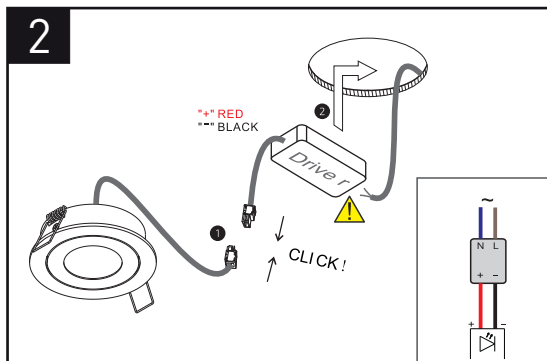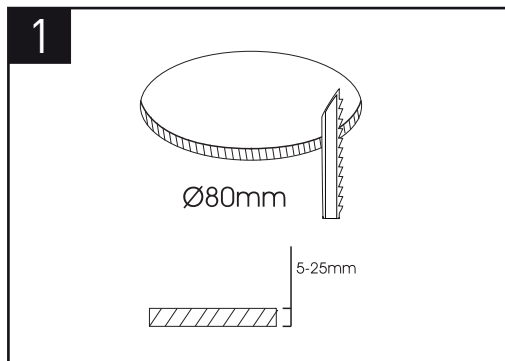

1 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключений, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- В случае неисправности изделия, немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения, подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- Не допускайте попадания влаги и образования конденсата на электронных компонентах, контактах и других деталях изделия.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги внутри или механических повреждений.
- Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Установленное изделие не требует специального обслуживания
- Протирать изделие от пыли допускается сухой мягкой салфеткой

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях, при температуре $-40...+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $<98\%$ без образования конденсата. Высота штабелирования не должна превышать 1м.
- Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.
- Изделия с истекшим сроком службы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы) и должны утилизироваться в соответствии с требованиями 89-ФЗ «об отходах производства и потребления».

5 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- Изготовлено в КНР
- Производитель: Kuva Lighting Co Ltd, Адрес: Китай, Block 6, Qifang Industrial Zone, Guzhen town, Guangdong province.

6 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия с момента продажи указан в технических характеристиках.
- Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии следов механических, термических или химических повреждений
 - наличии следов влаги внутри изделия
 - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия
 - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения, нарушениями требований по технике безопасности, монтажу, эксплуатации, хранению или транспортировке.
- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- Отметки о продаже:

i.Артикул: _____

ii.Модель: _____

iii.Дата продажи: _____ М.П.

iv.Продавец: _____