



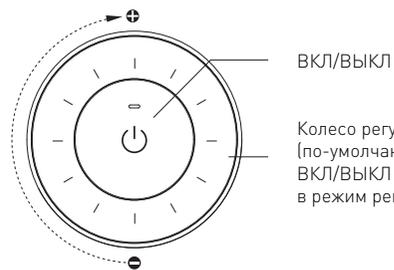

АРТИКУЛ	Название	Тип управления	Цвет	Размеры, мм	Степень защиты, IP	Батарея	Максимальный ток на канал, А	Выходной сигнал	Гарантия
035925	SW-QC-RMWRS-BL	2,4G	Черный	86*86*24	20	CR2032	-	2.4GHz RF	5
035926	SW-QC-RMWRS-WH	2,4G	Белый	86*86*24	20	CR2032	-	2.4GHz RF	5


ОПИСАНИЕ

Роторная панель чёрного/белого цвета, изготовленная из пластика, защищенного от появления мелких царапин. Предназначена для управления одноцветными источниками света (ШИМ) с помощью роторного вращателя. Основные выполняемые функции: включение и выключение света, регулировка яркости. Удобное и точное управление с помощью стильного вращающегося регулятора. Изделие применяется в качестве однозонного пульта дистанционного управления диммерами и контроллерами серии SW-MB-LRCZG-RGBCW. К одной панели возможно привязать неограниченное количество диммеров и контроллеров. Устройство совместимо с диммерами и контроллерами серии SW-QC-LRCZG-RGBCW, поддерживающими управление по радиоканалу 2.4G. Питание 3В осуществляется от батарейки CR2032. Габариты панели 88x86x9 мм, диммера 15x60x60 корпус выполнен из пластика, лицевая часть - из пластика.

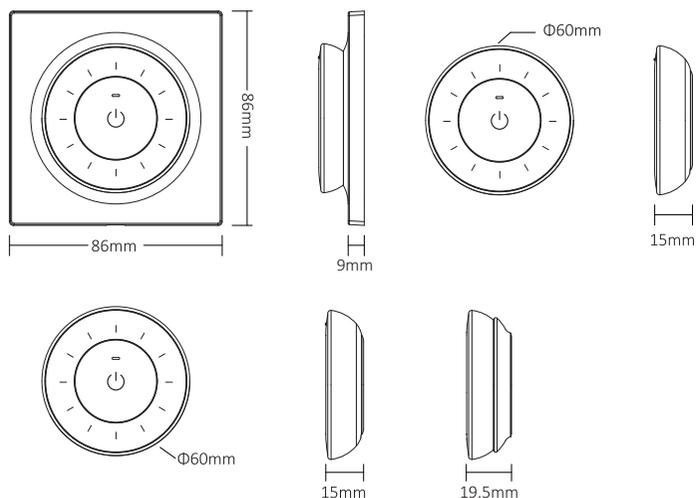

ВКЛ/ВЫКЛ


Колесо регулировки яркости/цветовой температуры (по-умолчанию регулирует яркость, удержанием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3 секунд, колесо переводится в режим регулировки цветовой температуры)

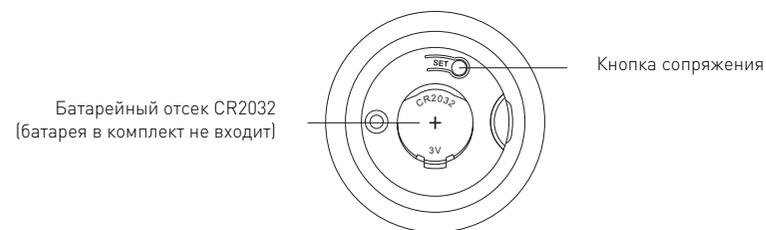

Батарейный отсек CR2032
(батарея в комплект не входит)

Кнопка сопряжения

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

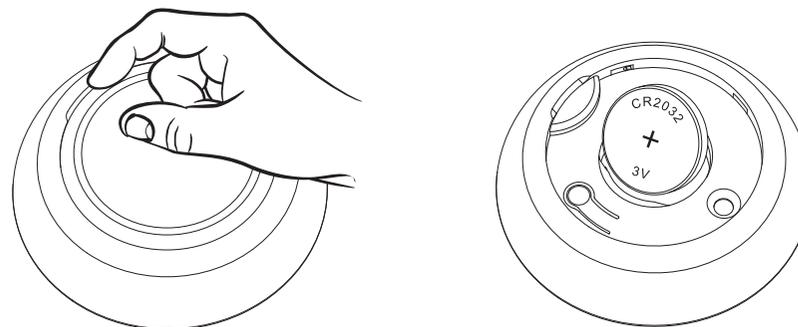

Откройте крышку батарейного отсека

Установите батарею CR2032,
как показано на фото

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС


1) Подключение:

Отключите питание контроллера и через 10 секунд включите питание снова. Коротко нажмите кнопку SET 3 раза в течение 3 секунд. Медленное мигание света 3 раза означает успешное подключение.


2) Сброс пульта

Отключите питание контроллера на 10 секунд, включите питание снова. Коротко нажмите кнопку SET 5 раз в течение 3 секунд. Медленное мигание света 10 раз означает успешное подключение.


ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ:

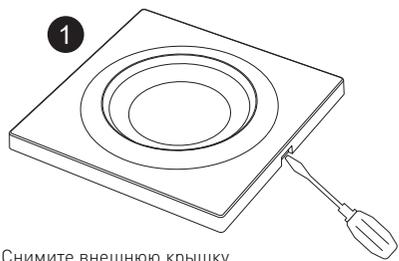


1. Снимите внешнюю крышку



2. Установите базу на место монтажа и закрепите ее




3. Прикрепите внешнюю панель до щелчка

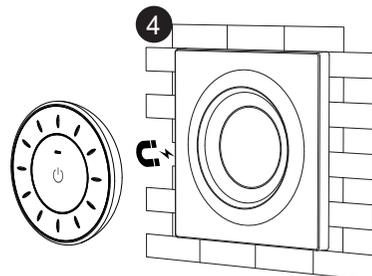


4. Пульт крепится к базе на магнитах.

НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ:



1. Снимите защитный слой с двухстороннего скотча на обратной стороне базы

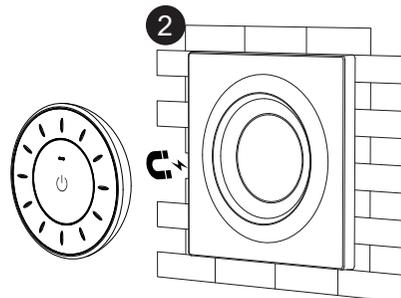

2. Приклейте и хорошо прижмите базу к предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. Пульт крепится к базе на магнитах

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Настенная панель – 1 шт
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.АЖ06.В.01616/23
Действует с 12.12.2023 по 11.12.2028
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
 - Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
 - Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - наличии следов влаги;
 - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
 - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
 - По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- e. Отметки о продаже: _____
i. Артикул: _____
ii. Модель: _____
iii. Дата продажи: _____ М.П.