



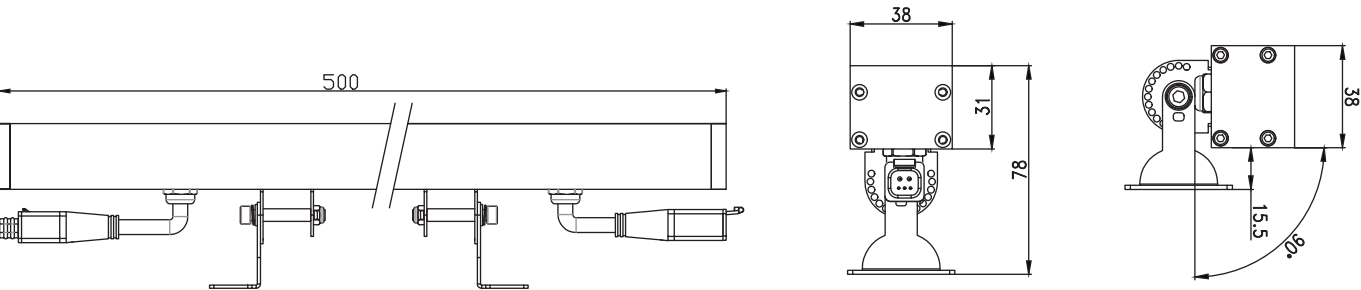
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Арт.   | Наименование          | Мощность | Рабочее напряжение | Степень защиты | Угол свечения | Размеры     |
|--------|-----------------------|----------|--------------------|----------------|---------------|-------------|
| 039449 | DL-WS500512AG-18-RGBW | 18Вт     | 220В               | 66IP           | 15x60°        | 500*38*78мм |

КОМПЛЕКТАЦИЯ








Светильник - 1 шт  
Инструкция - 1 шт  
Упаковка - 1 шт

ГАБАРИТЫ



Вес светильника: 0.8 кг

# УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Разметьте и просверлите отверстия для установки светильников, установите анкерные болты</p>         | <p>2. Скоба двигается вдоль светильника для удобства совмещения с анкерами. После установки, закрепите светильник</p>                                                                                                                                         | <p>3. После установки светильника вы можете отрегулировать угол в пределах <math>\pm 90</math> градусов</p>  <p>Угол регулируется в пределах 180 градусов</p> | <p>4. Дискретная регулировка угла.</p> <p>Перфорированный лимб. Между соседними положениями 15 градусов</p>                                                  |
| <p>5. Затяните шестигранные винты, чтобы предотвратить скольжение светильника относительно крепления</p>  | <p>6. Максимальное расстояние между соседними светильниками должно позволять соединить их провода с влагозащитными коннекторами</p>  <p>Влагозащитный штекер с фиксатором<br/>Влагозащитный разъем с фиксатором<br/>Схема влагозащитных штекера и разъема</p> | <p>7. Соедините коннекторы соседних светильников до щелчка.</p> <p>Коннекторы подходят друг к другу<br/>Вид соединенного коннектора</p>                       | <p>8. При необходимости разъединить коннекторы, приподнимите скобу, чтобы освободить фиксатор, и потяните коннекторы в разные стороны для разъединения.</p>  |

## УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Не устанавливайте светильник во влажном помещении. Не используйте для чистки изделия растворы, содержащие спирты или кислоты, и абразивные средства.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.АЖ06.В.01621/23  
Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028  
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводите обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.  
Сделано в Китае.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
- Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не выполняются при:
  - наличии следов механических, термических или химических повреждений;
  - наличии следов влаги;
  - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
  - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- Отметки о продаже:
  - Артикул: \_\_\_\_\_
  - Модель: \_\_\_\_\_
  - Дата продажи: \_\_\_\_\_
  - Продавец: \_\_\_\_\_

М.П.