


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Протокол - радиоканал: 2,4ГГц + Bluetooth (с поддержкой Bluetooth mesh)
- Рабочее напряжение: 100-240В
- Максимальный ток: 2А
- Максимальная мощность: 440Вт
- Степень защиты: IP20
- Поддерживаемый тип штор: роллеты, шторы, жалюзи с управлением двумя звонковыми кнопками.
- Рабочая температура: 0..40°C
- Относительная влажность: 8..80%
- Размеры: 45.5x45x20.3мм
- Гарантия: 5 лет


## КАЛИБРОВКА

Подключите контроллер согласно схеме, включите питание.

1. Для роллетов и штор нажмите на кнопку K1 дважды

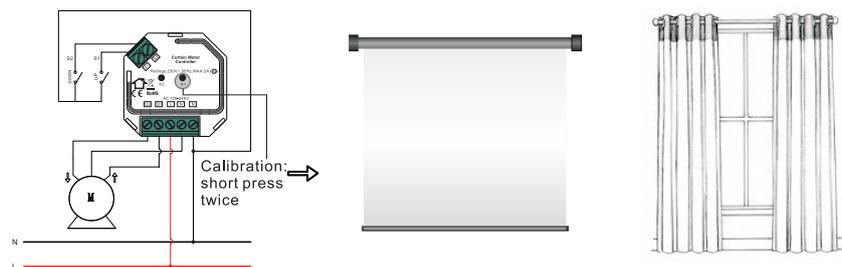

2. Для жалюзи нажмите кнопку K1 трижды.  
Дождитесь завершения автоматической калибровки.

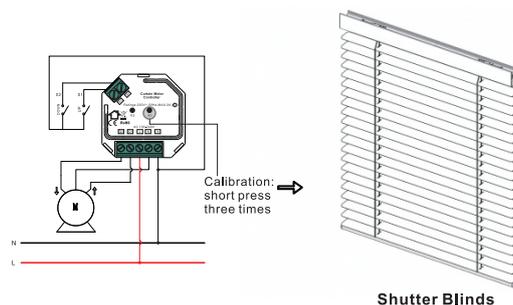

## УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ С ПУЛЬТОМ


1. Следуйте инструкции конкретного пульта.
2. Удаление соединений.

Нажмите и удерживайте кнопку K2 более 3 секунд (или прервите питание устройства 8 раз)

**Важно! Сброс соединений приведет также к сбросу всех настроек этого устройства, сделанных через приложение, на заводские.**


## ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИЕ EASYTHINGS

1. Включите Bluetooth на вашем телефоне или планшете.
2. Запустите приложение EasyThings, нажмите значок «+» в верхнем левом углу и выберите пункт «Обнаружить устройства».

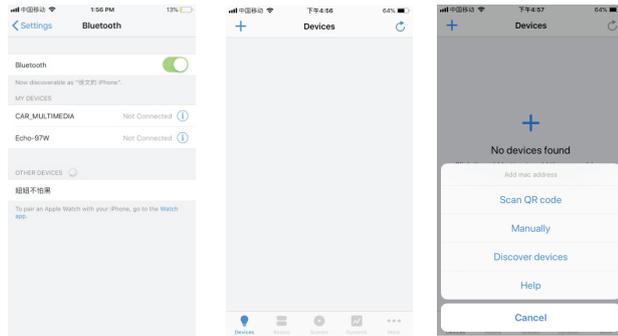


Нажмите кнопку K2 на контроллере (или дважды прервите питание контроллера).  
Можно добавлять одновременно несколько контроллеров.

3. Отметьте галочками устройства, которые хотите добавить и нажмите сохранить.  
Чтобы управлять устройством нажмите на его иконку, чтобы войти в его управление.

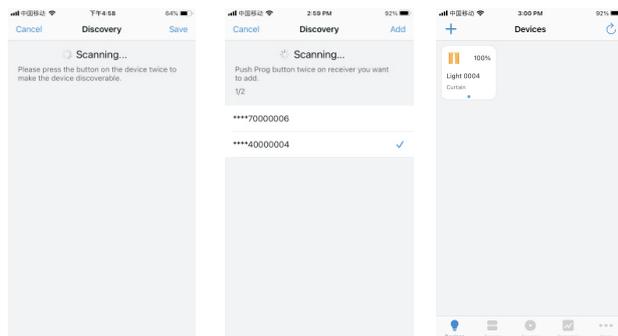

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- L - фаза  
N - ноль  
S1 и S2 - клеммы подключения проводных кнопок  
Q1 и Q2 - клеммы подключения мотора

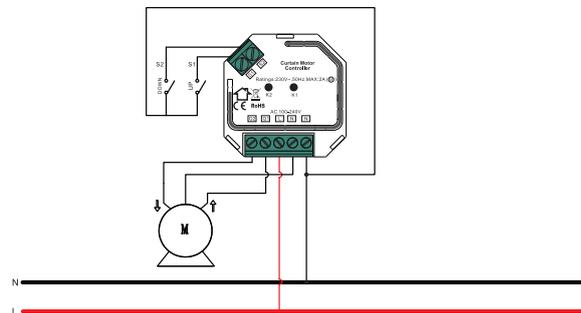

## РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

