




КОМПЛЕКТАЦИЯ



Арт.	Наименование	Мощность, Вт/м	Цветовая температура	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Монтаж. отверстие	Глубина встройки
002331	SPL-R1-12-WW	12	3000K	812	100x117	92	117
003436	SPL-R1-25-WW	25	3000K	1700	155x136	140	136
003437	SPL-R1-25-NW	25	4000K	1700	155x136	140	136
002329	SPL-SQ1-12-WW	12	3000K	812	117x117x117	100x100	117
005295	SPL-SQ1-12-NW	12	4000K	812	117x117x117	100x100	117
003438	SPL-SQ1-25-WW	25	3000K	1700	152x152x136	135x135	136
003439	SPL-SQ1-25-NW	25	4000K	1700	152x152x136	135x136	137
002330	SPL-SQ2-12-WW	24	3000K	1650	208x117x117	190x100	117
002787	SPL-SQ2-12-NW	24	4000K	1650	208x117x117	190x100	117
003440	SPL-SQ2-25-WW	50	3000K	3400	272x152x136	250x135	136
003441	SPL-SQ2-25-NW	50	4000K	3400	272x152x136	250x135	136

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 220-240В
- Степень защиты: IP20
- Индекс цветопередачи: Ra 80
- Рабочая температура: -25..+45 °C
- Угол рассеивания: 24°
- Влажность: <90%
- Материал: Алюминий
- Срок службы: 30000


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1



Отключите сетевое напряжение.
Разметьте и подготовьте в потолке монтажное отверстие нужного размера.

2

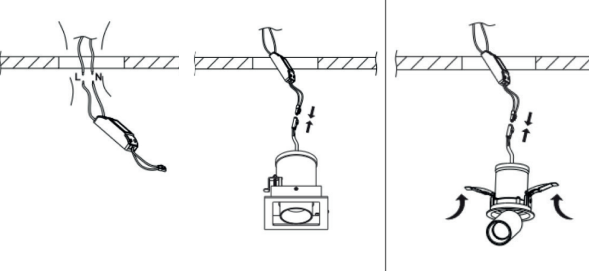

Подключите сетевые провода питания к клеммной колодке драйвера(ов) светильника.

3



Установите светильник в подготовленное отверстие и зафиксируйте винтовые лапки в четырех углах светильника (квадратный и прямоугольный корпус) / Отогните пружинные ушки и установите светильник в подготовленное отверстие (круглый корпус).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Светильник светодиодный SPL предназначен для основного и местного освещения бытовых и коммерческих помещений, и рассчитан для работы от бытовой сети переменного напряжения 220В.
- Светильник состоит из металлического корпуса с поворотной-выдвижной конструкцией, снабжен светодиодной COB-матрицей и драйвером постоянного тока.

2 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.
- Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.
- Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключении, надежности фиксации проводов в клемниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.
- Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- В случае неисправности изделия, немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения, подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений
- Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- Не накрывайте изделие, обеспечьте свободную естественную вентиляцию задней поверхности корпуса.

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Установленное изделие не требует специального обслуживания
- Протирать изделие от пыли допускается сухой мягкой салфеткой

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях, при температуре $-40...+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $<98\%$ без образования конденсата. Высота штабелирования не должна превышать 1м.
- Изделия в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта либо в контейнерах.
- Изделия с истекшим сроком службы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы) и должны утилизироваться в соответствии с требованиями 89-ФЗ «об отходах производства и потребления».

6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- Изготовлено в КНР
- Производитель: Kuva Lighting Co Ltd, Адрес: Китай, Block 6, Qifang Industrial Zone, Guzhen town, Guangdong province.

5 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.
- Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии следов механических, термических или химических повреждений
 - наличии следов влаги
 - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника
 - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.
- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- Отметки о продаже:

- Артикул: _____
- Модель: _____
- Дата продажи: _____
- Продавец: _____

М.П.