


Кнопки сохранения 4 сценариев.

Удержание кнопки более 3 секунд – сохранение текущей сцены,
короткое нажатие – вызов сцены.

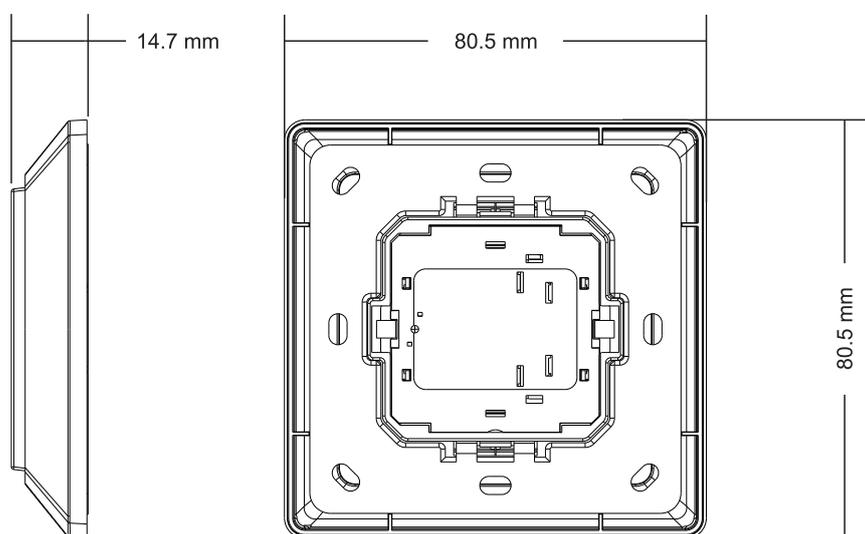

Можно зафиксировать на стене
при помощи 3М скотча или шурупов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип управления: Радиоканал/Bluetooth 2.4ГГц
- Питание: Пьезоэлемент (не требует батарей)
- Количество зон контроля: 1
Количество сценариев: 4
- Каналы управления: 1 (одноцветное)
- Степень защиты корпуса: IP20
- Рабочая температура: 0..+40°C
- Рабочая влажность: 8..80%
- Размеры: 86x86x14мм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Нажмите кнопку Prog. или Reset на приемнике, который вы хотите привязать к пульту.
2. Нажмите любую кнопку на пульте. Свет мигнет, подтверждая успешную привязку приемника к пульту.

Примечание: к одному приемнику можно подключить до 8 пультов дистанционного управления

МОНТАЖ

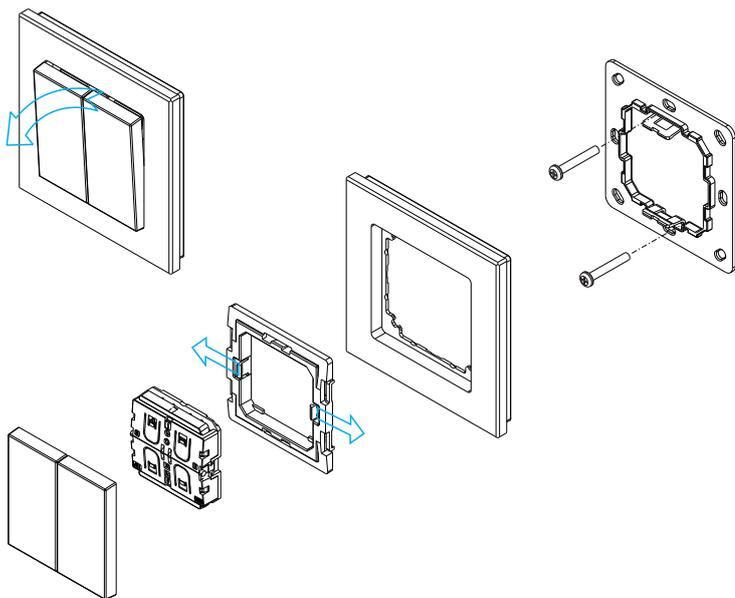

Выключатель является универсальным и может быть интегрирован в множество рамок от разных производителей. Например в следующие:

BEKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия - 5 лет с момента продажи .
 - Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
 - Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии следов механических, термических или химических повреждений
 - наличии следов влаги внутри изделия
 - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия
 - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения, нарушениями требований по технике безопасности, монтажу, эксплуатации, хранению или транспортировке.
 - По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- Отметки о продаже:
- i.Артикул: _____
 - ii.Модель: _____
 - iii.Дата продажи: _____ М.П.
 - iv.Продавец: _____