
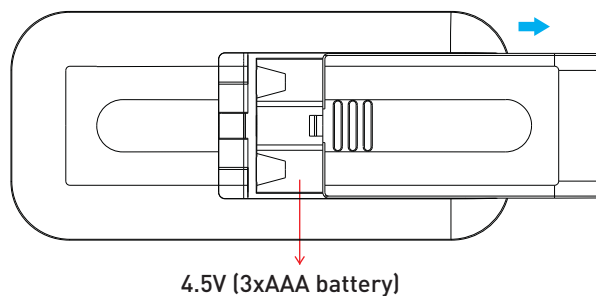


### Система EASYBUS

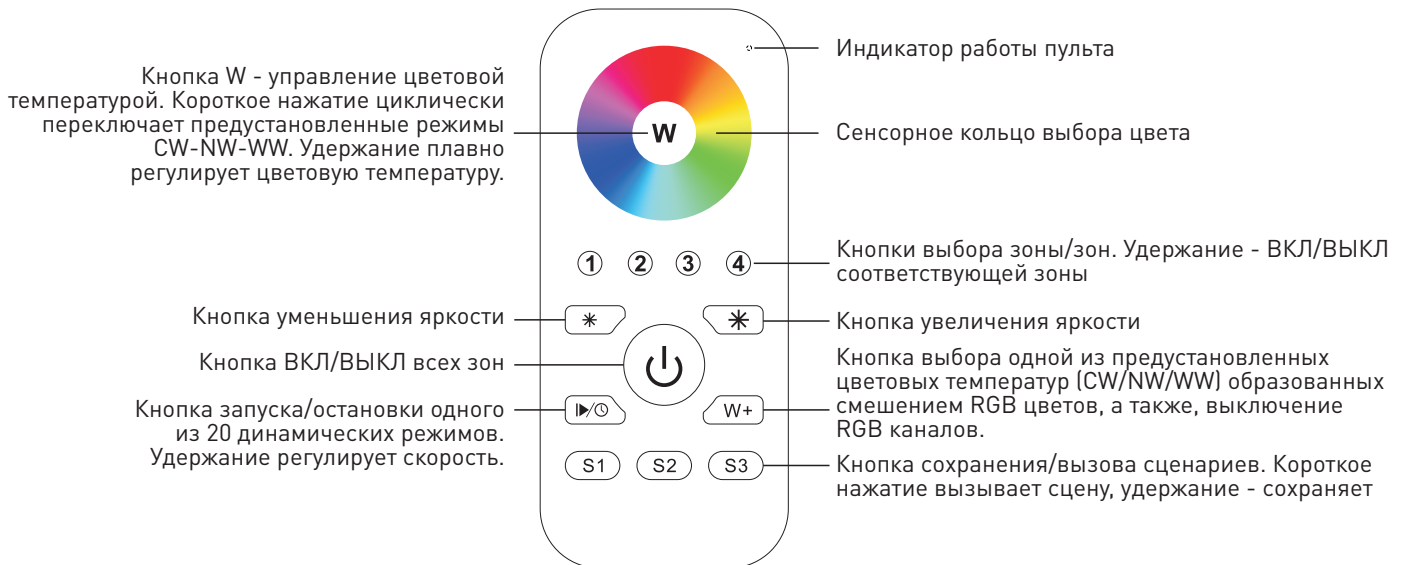

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Радиосигнал: Bluetooth + 2.4Ггц
- Батарея: 4.5В (3xAAA)
- Рабочая температура: -0°-40°
- Относительная влажность: 8-80%
- Степень защиты: IP20
- Размеры: 120x55x17мм
- Количество зон: 4
- Количество каналов: 5 (RGBССТ)

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При установке батарей соблюдайте их тип, напряжение и полярность. Не касайтесь сенсорного кольца при установке батарей. Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

# УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ С ПРИЕМНИКОМ

1. Подключите приемник согласно его инструкции.

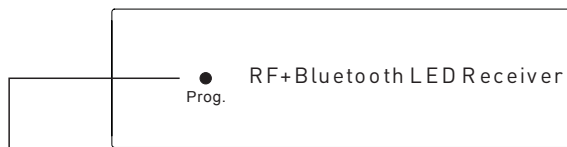


3. Нажмите кнопку Prog/Reset на приемнике.

5. Проведите по сенсорному кольцу. Свет мигнет, подтверждая успешное соединение.

4. Нажмите кнопку с номером нужной зоны.

2. Включите пульт кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.

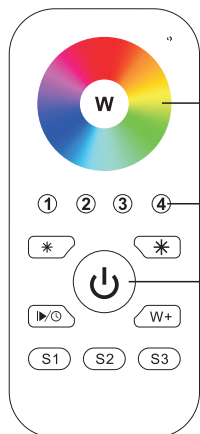

Вы можете привязать к пульту несколько приемников.

**Вариант 1.** Все приемники привязаны к одной зоне и управляются синхронно.



Zone 1



**Вариант 2.** Каждый приемник привязан к своей зоне и может управляться индивидуально.



Zone 1




Zone 2



Zone 3



## СОХРАНЕНИЕ СЦЕНЫ

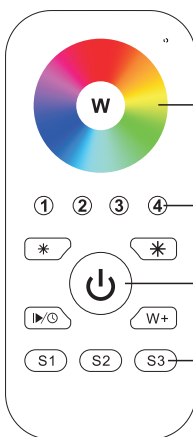


3. Настройте сцену, используя кнопки и сенсорное кольцо.

2. Выберите зону/зоны.

1. Включите пульт.

4. Нажмите и удерживайте кнопку с номером сцены. Свет мигнет, подтверждая сохранение сцены.

## ВЫЗОВ СЦЕНЫ

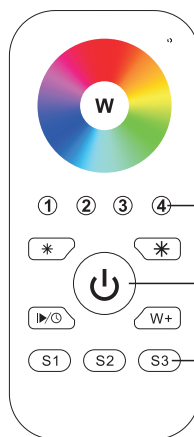

2. Выберите зону/зоны.

1. Включите пульт.

3. Нажмите на кнопку нужной сцены.