



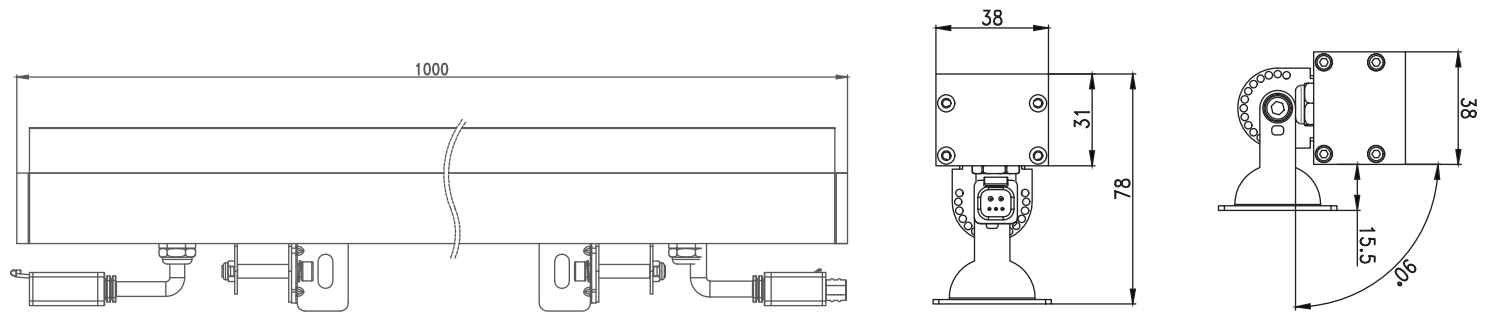
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт.	Наименование	Мощность	Рабочее напряжение	Степень защиты	Угол свечения	Размеры
039448	DL-WS1M512AG-36-RGBW	36Вт	220В	66IP	15x60°	1000*38*78мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ








Светильник - 1 шт
Инструкция - 1 шт
Упаковка - 1 шт

ГАБАРИТЫ



Вес светильника: 1.6 кг

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

1. Разметьте и просверлите отверстия для установки светильников, установите анкерные болты 	2. Скоба двигается вдоль светильника для удобства совмещения с анкерами. После установки, закрепите светильник 	3. После установки светильника вы можете отрегулировать угол в пределах ± 90 градусов  Угол регулируется в пределах 180 градусов	4. Дискретная регулировка угла. Перфорированный лимб. Между соседними положениями 15 градусов 
5. Затяните шестигранные винты, чтобы предотвратить скольжение светильника относительно крепления 	6. Максимальное расстояние между соседними светильниками должно позволять соединить их провода с влагозащитными коннекторами  Влагозащитный штекер с фиксатором Влагозащитный разъем с фиксатором Схема влагозащитных штекера и разъема	7. Соедините коннекторы соседних светильников до щелчка. Коннекторы подходят друг к другу Вид соединенного коннектора 	8. При необходимости разъединить коннекторы, приподнимите скобу, чтобы освободить фиксатор, и потяните коннекторы в разные стороны для разъединения. Приподнимите вверх 

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Не устанавливайте светильник во влажном помещении. Не используйте для чистки изделия растворы, содержащие спирты или кислоты, и абразивные средства.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.AЖ06.B.01621/23
Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11AЖ06 от 26.10.2016

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводите обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 5 лет с момента продажи.
- Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - наличии следов влаги;
 - наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
 - поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- Отметки о продаже:
 - Артикул: _____
 - Модель: _____
 - Дата продажи: _____
 - Продавец: _____

М.П.