

LUMKER

Модуль светодиодный для светильника VL-S2D60-BASE-20

20Вт

3000K/
4000K

IP20




Мощность: 20Вт
Выходной ток: 720мА
Рабочая температура: -15...+65°C
Цветовая температура: 3000/4000K
Степень защиты: IP20
Срок службы: 50000ч


Светодиодные модули						
Изображение	Код	Наименование	Мощность	Цветовая температура	Цвет корпуса	Гарантия
	00-00038510	VL-S2D60-BASE-20-WW	20Вт	3000K	Чёрный	5 лет
	00-00038511	VL-S2D60-BASE-20-NW	20Вт	4000K	Чёрный	5 лет
Адаптеры						
Изображение	Код	Наименование	Рабочее напряжение	Диммирование	Цвет корпуса	Гарантия
	00-00038520	AD-VL-LINK-500D	48В	Dali	Чёрный	5 лет
	00-00038521	AD-VL-LINK-500N	48В	On/Off	Чёрный	5 лет
	00-00038522	AD-VL-LINK-500TU	48В	TUYA	Чёрный	5 лет
	00-00038523	AD-VL-1P-500N	220-240В	On/Off	Чёрный	5 лет
	00-00038524	AD-VL-3P-500N	220-240В	On/Off	Чёрный	5 лет
	00-00038525	AD-VL-3P-500D	220-240В	Dali	Чёрный	5 лет
Декоративные сменные накладки						
Изображение	Код	Наименование	Размер	Описание	Цвет корпуса	Материал
	00-00038513	VL-S2-D601F-WH	Ø65*100	Накладка цилиндрическая	Белый	Алюминий
	00-00038512	VL-S2-D601F-BL	Ø65*100	Накладка цилиндрическая	Чёрный	Алюминий
	00-00038515	VL-S2-HSD60-WH	Ø62*42	Бленда	Белый	Алюминий
	00-00038514	VL-S2-HSD60-BL	Ø62*42	Бленда	Чёрный	Алюминий
Оптика						
Изображение	Код	Наименование	Размер	Описание	Цвет корпуса	Угол света
	00-00038516	VL-S2D60-LS15	Ø48*24	Линза	Прозрачный	15°
	00-00038517	VL-S2D60-LS24	Ø48*24	Линза	Прозрачный	24°
	00-00038518	VL-S2D60-LS36	Ø48*24	Линза	Прозрачный	36°
	00-00038519	VL-S2D60-LS50	Ø48*24	Линза	Прозрачный	50°
	00-00038526	VL-S2-20WHC	Ø48	Антибликовая решетка	Чёрный	-

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКА


1. Вставьте в выбранную линзу антибликовую решетку (при необходимости)




2. Зафиксируйте линзу на светодиодном модуле




3. Зафиксируйте накладку на модуле с линзой

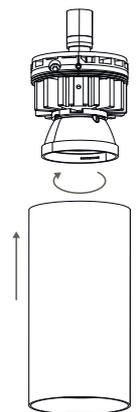


4. Установите бленду

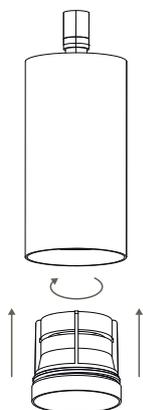

5. Установите выбранный адаптер, поворачивая втулку на ножке светильника

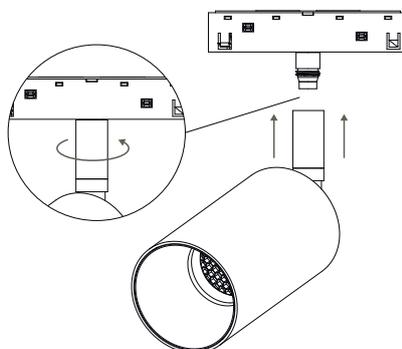


6. Завершите сборку светильника




УСТАНОВКА СОБРАННОГО СВЕТИЛЬНИКА


1. Установите светильник в трек

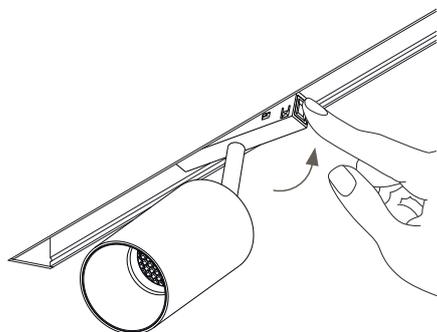

2. Отрегулируйте положение и наклон

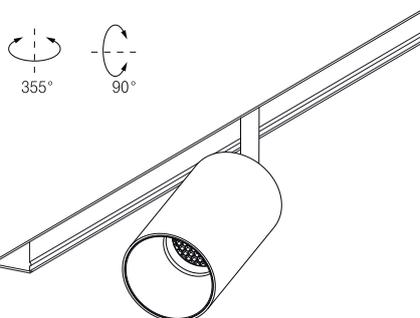

3. Включите питание

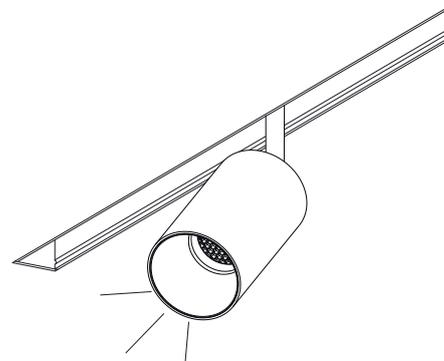

 Сборка и установка светильника осуществляются при выключенном питании!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Модуль светодиодный – 1 шт
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.AЖ06.B.01621/23

Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028

Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11AЖ06 от 26.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

a. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.

b. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
- ii. наличии следов влаги;
- iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
- iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;

c. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

d. Отметки о продаже: _____

i. Артикул: _____

ii. Модель: _____

iii. Дата продажи: _____ М.П.