

Создание



решений


СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ



Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по созданию светотехнических решений для общественных и жилых помещений.

Применяя современные технологии **ОСВЕЩЕНИЯ**, мы предлагаем наиболее оптимальные решения по подбору светового оборудования, создавая комфортную атмосферу в вашем пространстве.

СОДЕРЖАНИЕ

4  BIFACIAL	6  CIRCLE	8  HEMICYCLE
10  NAKED CIRCLE	12  SECTION	14  RADIUS
16  POLYGON	18  FRAME	20  SPINNER
22  RIDGE	24  LOFT	26  TUBE
28  SHELL	30  CYBER	32  HOCKEY
34  LINER	36  NOZZLE	38  MOSS
40  DIVISION	42  WOODEN 20	44  HEMICYCLE

BIFACIAL



**Изящно подчеркнёт
цвет декора в интерьере,
создавая комфортную среду**

Материалы светильника: металл и акрил. Типы крепления: подвесной или накладной к потолку.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

💡 LED

⌀ 370 мм

↑↓ 100 мм

💡 2100 Лм | 33 Вт | 120°

⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К

⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц


⚙️ 2 года

🌡️ 0 °C...+40 °C

CIRCLE



Базовый профиль



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

Идеальное сочетание безупречной формы и стиля

Материалы светильника: металл и акрил.
Типы крепления: встраиваемый, подвесной или накладной к потолку.

Подвес может быть выполнен к чашке или напрямую к потолку. Встроенный светильник имеет два варианта фланца: установочный и декоративный.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.

💡	LED				
∅	400	500	600	мм	
W	32	41	50	Вт	
💡	1700	2200	2700	Лм	
⤴	160	200	200	мм	
∠	120°				
⚙️	3000 К / 4000 К / 6000 К				
⚡	220 (±20 В) 50 Гц				
⚙️	2 года				
🌡️	0 °С...+40 °С				



HEMICYCLE



Лёгкие линии и элегантность полукольцевых светильников

подчеркнут индивидуальность
любого интерьера


Материалы светильника: металл и акрил. Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.



Базовый профиль



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

💡 LED

⌀ 600 мм

W 14 Вт

☼ 700 Лм | 120°

⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К

⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц


⚙️ 2 года

🌡️ 0 °С...+40 °С

NAKED CIRCLE



Базовый профиль



Базовые цвета



Черный матовый



Белый матовый



Светлое дерево



Красное дерево

Мягкий свет и круглые формы



создают атмосферу комфорта в интерьере

В данной серии светильников представлен изменённый профиль без акрилового рассеивателя. Мягкость света достигается за счёт удлинённых сторон, которые препятствуют прямому выходу света.

Материалы светильника: металл и акрил.
Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.

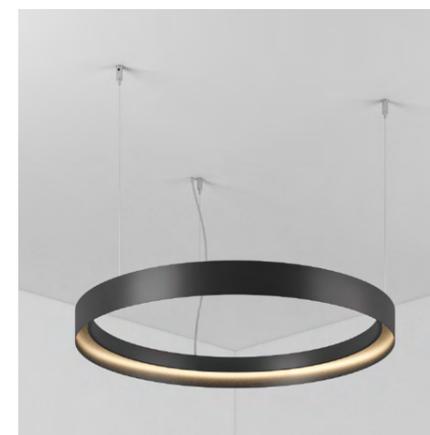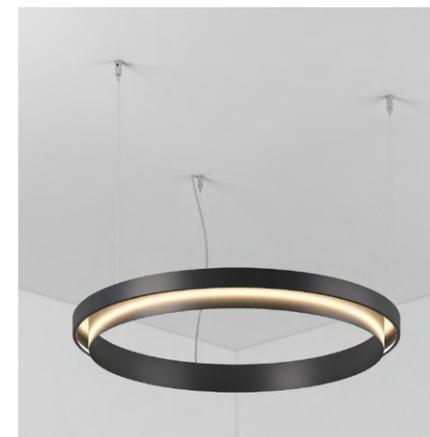

💡	LED				
⌀	400	500	600	мм	
W	18	23	27	Вт	
💡	180	230	270	Лм	
⚙️	3000 К / 4000 К / 6000 К				
⚡	220 (±20 В) 50 Гц				
⚙️	2 года				
🌡️	0 °С...+40 °С				

SECTION



- LED
- 120°
- 3000 К / 4000 К / 6000 К
- 220 (±20 В) | 50 Гц
- 2 года
- 0 °С...+40 °С

Базовые цвета

- Черный матовый
- Белый матовый
- Светлое дерево
- Красное дерево

Разнообразные геометрические формы

легко объединяются в интересные композиции

Материалы светильника: металл и акрил. Тип крепления: подвесной. Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе. Возможно объединение композиции светильников с помощью единой потолочной чаши. Мощность светильника зависит от его общей длины.

HEXAGON

	550	мм
W	44	Вт
	2600	Лм



Y			
	350	550	мм
W	28	45	Вт
	1600	2600	Лм

TRIANGLE

	350	550	мм
W	28	45	Вт
	1600	2600	Лм



UNION			
	520x520 мм		
	300x300 мм		
W	84	Вт	
	4900	Лм	

SQUARE



	520	мм
W	55	Вт
	3200	Лм



UNION			
	520x520 мм		
	300x300 мм		
W	84	Вт	
	4900	Лм	

Базовый профиль

Базовый профиль



RADIUS



Минималистичный и лаконичный

Современное представление лаконичной формы в пространстве интерьера


Материалы светильника: металл и акрил. Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования. Светильник имеет 6-угольную форму с более округлыми углами.



Базовый профиль



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

💡 LED

⌀ 600 мм

W 52 Вт

💡 2700 Лм | 120°

⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К

⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц

⚙️ 2 года

🌡️ 0 °С...+40 °С

POLYGON



Материалы светильника: металл и акрил. Тип крепления: подвесной. Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования. В качестве декоративного элемента выполняется без источника света.

- 💡 LED
- ⌀ 370 мм
- ↓ 100 мм
- 💡 2100 Лм | 33 Вт | 120°
- ⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К
- ⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц
- ⚙️ 2 года
- 🌡️ 0 °С...+40 °С

Базовые цвета

- Черный матовый
- Белый матовый
- Светлое дерево
- Красное дерево

Универсальная форма и прямые линии

поддерживают геометрию интерьера

Базовый профиль



HEXAGON

- ↔ 320 мм
- W 57 Вт
- 💡 3500 Лм



SQUARE

- ↔ 420 | 520 | 620 мм
- W 40 | 52 | 86 Вт
- 💡 2500 | 3200 | 5300 Лм



TRIANGLE

- ↔ 350 | 450 | 550 мм
- W 11 | 20 | 31 Вт
- 💡 700 | 1200 | 1900 Лм

FRAME



Гармония в простоте линий

линейка квадратных светильников
со свечением вниз


Материалы светильника: металл
и акрил. Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40. Блок питания
расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по
индивидуальным размерам, окрашен
в любой цвет по палитре RAL и иметь
возможность диммирования.



Базовый профиль



Базовые цвета

■ Черный
матовый

□ Белый
матовый

■ Светлое
дерево

■ Красное
дерево

💡 LED

↔ 1200 мм

↑↓ 400 мм

☼ 2000 Лм | 12 Вт | 120°

⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К

⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц

⚙️ 2 года

🌡️ 0 °С...+40 °С

SPINNER



Плавность линий в сочетании с округлыми формами

идеально вписывается в пространство

Материалы светильника: металл и акрил. Типы крепления: подвесной.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.



Базовый профиль



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

💡 LED

⌀ 580 мм

W 24 Вт

☼ 1300 Лм | 120°

⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К

⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц

⚙️ 2 года

🌡️ 0 °С...+40 °С

RIDGE



Синтез современных технологий и искусства

Свет в объёме из эластичной лайкры

Материалы светильника: ткань, акрил, металл. Тип крепления: подвесной.


Степень защиты IP40.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам и иметь возможность диммирования.

- 💡 LED
- ⌀ 310 мм
- ↔ 1000 мм
- 💡 1900 Лм | 39 Вт
- ⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К
- ⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц
- ⚙️ 2 года
- 🌡️ 0 °С...+40 °С

Базовые цвета

■ Бежевый

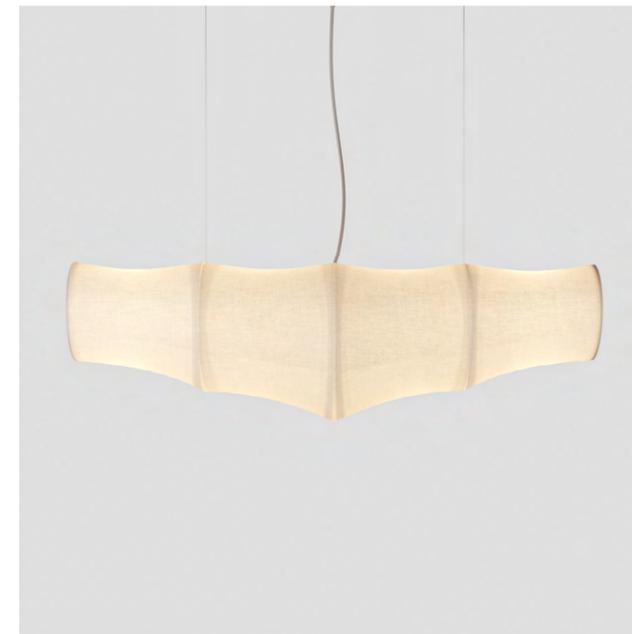

LOFT



- 💡 лампы E27
*не входят в комплект
- ⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц
- ⚙️ 2 года
- 🌡️ 0 °С...+40 °С

Базовые цвета

- Черный матовый
- Белый матовый
- Светлое дерево
- Красное дерево

Лаконичная архитектура света


многофункциональное решение для любого пространства

Материал светильника: металл. Тип крепления: подвесной. Степень защиты IP40. Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования. Провода питания и плафоны представлены в широком ассортименте цветов.


RECTANGLE
φ×3 | 5 | 7




ELLIPSE
φ×6

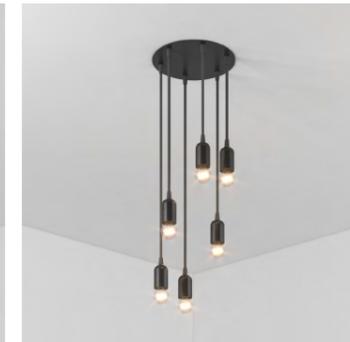

SQUARE
φ×1 | 5 | 10




RING
φ×6

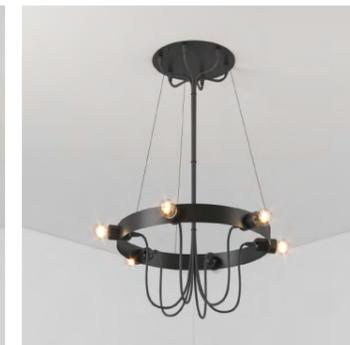

OVAL
φ×3 | 5 | 10



CIRCLE
φ×5 | 10

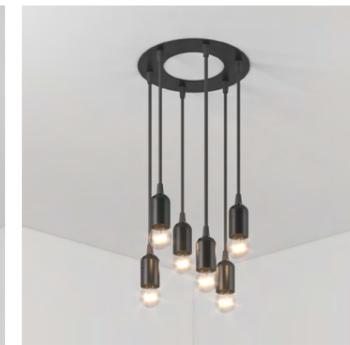

SPIDER
φ×1 | 3 | 6 | 10 | 12



PIPE
φ×8



TUBE



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

Музыка света, созданная многообразными трубчатыми формами

Материал светильника: металл.
Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40.

Светильник может быть окрашен в любой цвет по палитре RAL. Срез выполняется под любым углом и имеет сложную плавную форму.

Возможно объединение нескольких светильников на общей чашке из металла.



- 💡 лампы E14
*не входят в комплект
- ↕ 400 | 600 мм
- ∅ 80 мм | Толщина стенки 0,8 мм
- ⚙ 3000 К / 4000 К / 6000 К
- ⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц
- ⚙ 2 года
- 🌡 0 °С...+40 °С

SHELL



Сочетание комфорта, функциональности и практичности


в прямых линиях углового светильника

Материалы светильника: металл и акрил. Типы крепления светильника: подвесной.

Степень защиты IP40.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.

Базовый профиль



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

- 💡 LED
- ↔ 800 | 1200 мм
- W 23 | 35 Вт
- ⚡ 1300 | 2000 Лм
- ⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К
- ⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц
- ⚙️ 2 года
- 🌡️ 0 °С...+40 °С

CYBER



- 💡 LED
- ⌀ 800 мм
- W 23 Вт
- 💡 1300 Лм
- 💡 3000 К / 4000 К / 6000 К
- ⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц
- ⚙️ 2 года
- 🌡️ 0 °С...+40 °С

Базовые цвета

- Черный матовый
- Белый матовый
- Светлое дерево
- Красное дерево


Разнообразие интерьерных решений в чётких линиях

Материалы светильника: металл и акрил. Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.

Базовый профиль



ARC



STRIGHT



STEP

НОКЕУ



- 💡 LED
- ↑↓ 750 мм
- ↔ 350 мм
- 💡 1400 Лм | 27 Вт
- ⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К
- ⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц
- ⚙️ 2 года
- 🌡️ 0 °С...+40 °С

Базовые цвета

- Черный матовый
- Белый матовый
- Светлое дерево
- Красное дерево

Объединяет и расширяет пространство в интерьере

линейка стильных овальных светильников


Материалы светильника: металл и акрил.
Типы крепления: подвесной или накладной к потолку.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.


Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.

Накладной светильник НОКЕУ изготавливается только со свечением вниз. У подвесного возможны все варианты свечения.


Базовый профиль



Свечение вниз

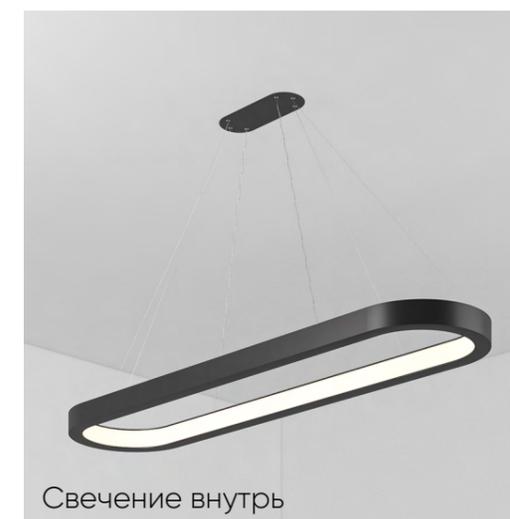

Свечение внутрь

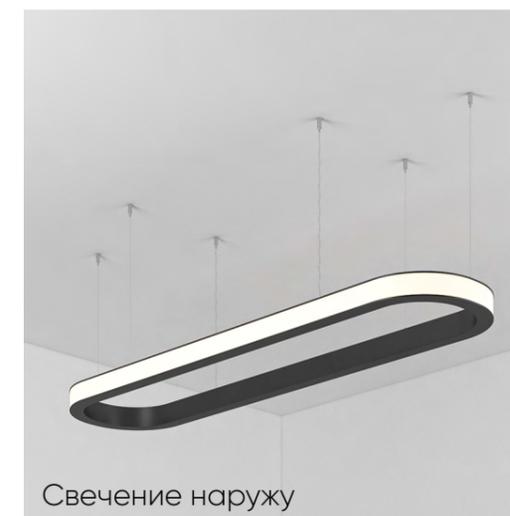

Свечение наружу

LINER




Прекрасное сочетание геометрических форм и пространства


Материалы светильника: металл и акрил.
Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.

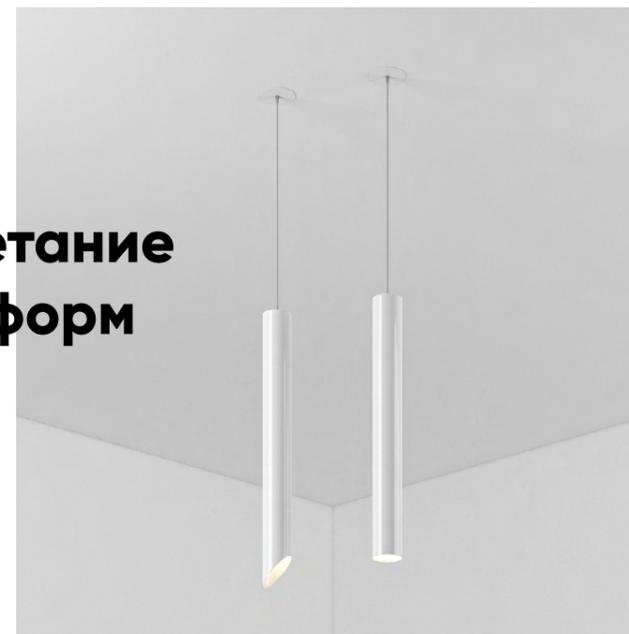

Базовый профиль



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

💡 LED

↕ 230 x 100 мм

└ 1000 мм

⚡ 1900 Лм | 40 Вт

⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К

⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц

⚙️ 2 года

🌡️ 0 °С...+40 °С

NOZZLE



Оригинальное оформление интерьера

чёрный брутальный снаружи и благородный золотой внутри

Материалы светильника: металл и акрил. Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

💡	LED				
⌀	500	800	1100	мм	
W	22	36	47	Вт	
⚡	200	300	400	Лм	
⚙️	3000 К / 4000 К / 6000 К				
⚡	220 (±20 В) 50 Гц				
⚙️	2 года				
🌡️	0 °С...+40 °С				

MOSS



Освещение в стиле эко

Светильник, декорированный мхом, создаёт уютную и приятную атмосферу

Материалы светильника: металл и акрил. Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40–IP55. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.

Базовый профиль



Базовые цвета

-  Черный матовый
-  Белый матовый
-  Светлое дерево
-  Красное дерево

-  LED
-  400 | 500 | мм
-  W 18 | 23 | Вт
-  900 | 1200 | Лм
-  3000 К / 4000 К / 6000 К
-  ⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц
-  ⚙️ 2 года
-  🌡️ 0 °С...+40 °С

DIVISION



Креативное решение для проявления индивидуальности пространства

«Крылья» – боковые элементы конструкции светильника – могут быть выполнены под углом.

Материалы светильника: металл и акрил. Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP40–IP55. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам, окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.



Базовые цвета

■ Черный матовый

□ Белый матовый

■ Светлое дерево

■ Красное дерево

💡 LED

↔ 550 | 750 | мм

W 22 | 30 | Вт

☼ 1200 | 1700 | Лм

⚙️ 3000 К / 4000 К / 6000 К

⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц

⚙️ 2 года

🌡️ 0 °С...+40 °С

WOODEN 20



- 💡 LED
- ⌀ 370 мм
- ↓ 100 мм
- 💡 2100 Лм | 33 Вт
- ⚙️ 3000 К / 4000 К
- ⚡ 220 (±20 В) | 50 Гц
- ⚙️ 2 года
- 🌡️ -20 °С...+45 °С

Базовые цвета

- 🟠 Груша
- 🌳 Дуб
- 🟡 Ясень белый
- 🟤 Орех американский
- 🟢 Ясень оливковый

Неповторимая фактура натурального дерева



в сочетании с современными технологиями освещения

Каждый светильник создан из цельного куска дерева. Ручная работа.

Материалы светильника: металл, дерево.
Тип крепления: подвесной.

Степень защиты IP20. Блок питания расположен в корпусе.

Светильник может быть изготовлен по индивидуальным размерам и иметь возможность диммирования.

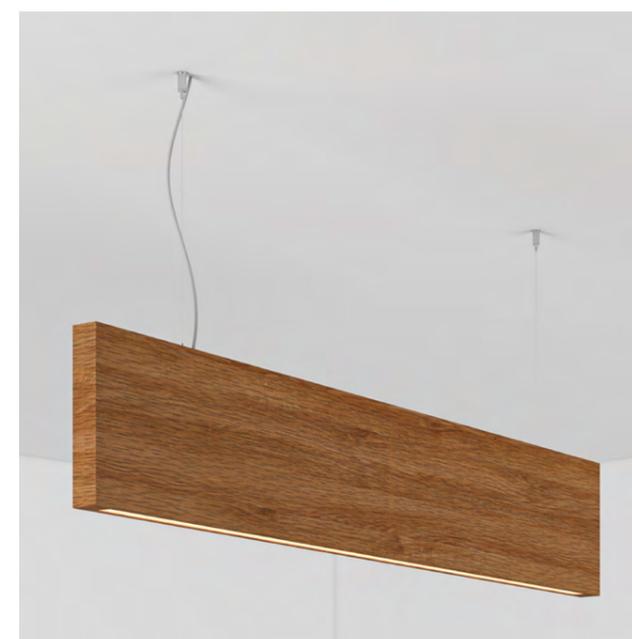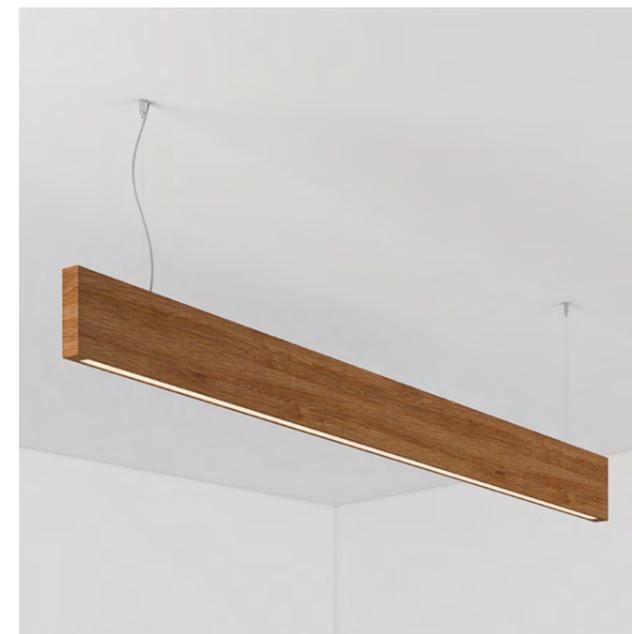

L	800	1200	800	1200	мм
↔	30	30	30	30	мм
↓	100	100	140	140	мм
W	8	12	8	12	Вт
💡	680	1050	680	1050	Лм

TYPE



-  LED
-  100 мм
-  2100 Лм | 33 Вт | 120°
-  3000 К / 4000 К
-  220 (±20 В) | 50 Гц
-  3 года
-  -20 °С...+45 °С

Базовые цвета

-  Черный
глянец / мат
-  Белый
глянец / мат
-  Алюминий

Геометрия в игре линий и света

Материалы светильника: металл и акрил. Тип крепления: подвесной. Степень защиты IP20. Блок питания расположен в корпусе. Светильник может быть окрашен в любой цвет по палитре RAL и иметь возможность диммирования.

Размер профиля представлен в 4 вариантах:
35x35мм/49x70мм/50x50мм/74x77мм.

Под заказ может быть выполнен в накладном исполнении.

HEXAGON

 800 | 692 | 50 мм
 63 Вт



PENTAGON

 769 | 809 | 50 мм
 65 Вт




RECTANGLE

 1700 | 800 | 50 мм
 130 Вт



ARC

 1900 | 300 | 50 мм
 65 Вт




LINE

 1200 | 50 | 50 мм
 32 Вт
 2500 | 50 | 50 мм
 65 Вт




ANGLE

 1800 | 700 | 50 мм
 65 Вт
 900 | 300 | 50 мм
 32 Вт



TREE

 1600 | 750 | 50 мм
 78 Вт



TREE 2

 1115 | 675 | 50 мм
 130 Вт





ESTETTA

**У нас есть
всё для
успешной
реализации
проектов**

Индивидуальный подход
к каждому проекту
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

ШОУРУМ,
где представлены
лучшие решения в области
светового освещения

Собственная
светотехническая
ЛАБОРАТОРИЯ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

КАСТОМИЗАЦИЯ,
покраска светового
оборудования по RAL

Гарантия на оборудование
ДО 3 ЛЕТ,
постгарантийное
обслуживание

ШЕФМОНТАЖ

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ**



www.estetta.ru

Info@estetta.ru