

## ОПИСАНИЕ

Алюминиевый встраиваемый профиль-держатель для установки осветительного магнитного шинпровода серии SY-LINK в натяжной потолок.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт.	Наименование	Материал	Цвет	
021071	SY-LINK-20S1-2-SL	Алюминий	Серебро	2000x56.8x57.3мм
021072	SY-LINK-20S1-2,5-SL	Алюминий	Серебро	2500x56.8x57.3мм


## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Комплект заглушек


Арт. 0021073  
ECS-SY-LINK-SL



# ЧЕРТЕЖ

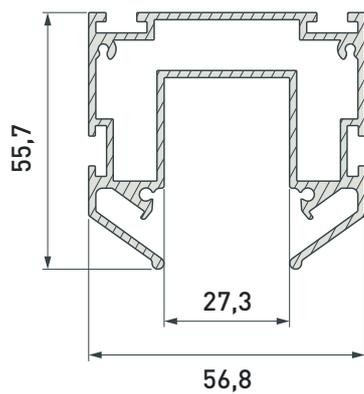

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

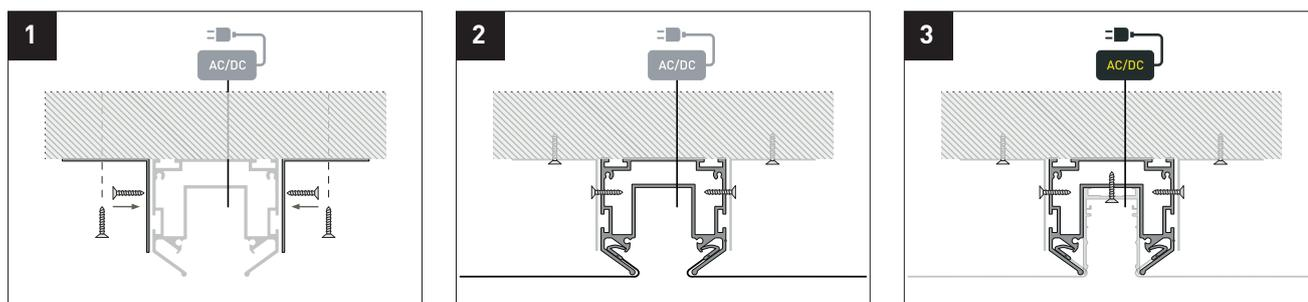

1. Используя кронштейны или подвесы, закрепите профиль на поверхности чернового потолка. Подведите провод питания.
2. Установите полотно натяжного потолка и зафиксируйте его в пазах профиля при помощи гарпуна.
3. Смонтируйте шинопровод трековой системы в установленный профиль. Подключите и установите в шинопровод подвод питания.